

Podatkovni list izdelka: AC186060--

Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=1800 Š=600 G=600mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z nagibno ročico



SCHRACK-Info

- **Material** , okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 2 mm; hrbtna stena, streha in stranske stene: jeklena pločevina debeline 1,5 mm.
 - **Montažna plošča** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm, s priborom ACMPD002. Za pomoč pri vgradnji se priporoča uporaba montažnih profilov **ACCLT400 (za globino 400 mm) / ACCLT500 (za globino 500 mm) / ACCLG600 (za globino 600 mm) / ACCLG800 (za globino 800 mm)** . Montažne profile se namesti na dno brez pritrditve z vijaki in se jih po vstavitvi montažne plošče odstrani ter ponovno uporabi pri naslednji omari.
 - **Dno** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 1 mm, sestavljeno iz
 - dveh plošč pri globinah omar 400 in 500 mm
 - treh plošč pri globini omar 600 mm
 - štirih plošč pri globini omar 800 mm.
 - **Okvir** : robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeč raster.
 - **Vrata** : pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat.
- Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.. Standardno zapiranje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.**

- **Hrbtina stena** : pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtina stena sestavljena iz dveh delov.
- **Stranske stene** : ACSW.... dobavljive v parih kot pribor. Oznake za montažo so na stranskem profilu.
- **Streha** : snemljiva.
- **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
- **Stopnja mehanske zaščite** : enokrilne in dvokrilne omare IP55.
- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo.
- **Barva** : RAL 7035 (svetlo siva).
- **Obseg dobave** : omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare. Omare se lahko na paleti montirajo v vrsto, embalaža je primerna za recikliranje. Pri omarah širine 400 mm niso priložene montažne plošče, dno in montažni okvir vrat.
- **Možnosti montaže** : standardna izvedba za vrstno montažo z drugimi omarami. Za prostostoječo uporabo je potrebno na zunanji strani omare montirati stranske stene.



Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.800,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	95,90
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	600
višina (mm)	1800
globina (mm)	600
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 3 mm
montažna plošča - debelina stene (mm)	3
montažna plošča - širina (mm)	497
montažna plošča - višina (mm)	1691
montažna plošča - globina (mm)	3
debelina vrat (mm)	2
število talnih plošč	3
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	430
tip	vrstna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	1500

Tehnični podatki - Nadaljevanje

obremenitev montažne plošče (kg)	1500
toplotne izgube (W)	-762,00

Dimension drawing

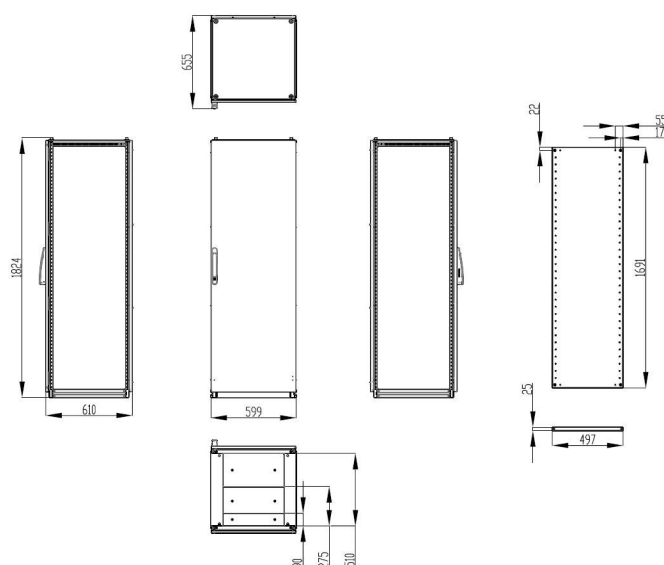


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=1800 Š=600 G=600mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z nagibno ročico	AC186060
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Stranica (par) V=1800 G=600mm jeklena pločevina RAL7035	ACSW1806
Podstavek, globinski del G=600 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOT061
Podstavek, širinski del Š=600 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOB061
Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT062
Podstavek, širinski del Š=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB062

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Plošča, strešna, za kabelsko prirobnico Š=600 G=600mm Za AC/KC razdelilnike, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0606
Vodila, drsna, za montaž. plošče, za omare z globino 600mm za AC in KC, 2 kosa (par)	ACCLT600
Komplet, povezovalni,, zunaji in notranji s 4 povezovalnimi kotniki	ACCCI060
Trak, tesnilni, polietilen PE-01, IP55	ACSPDG01
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka without insert	ACLSC502
Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS za ročico AS/KS	ASLS2100
Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare	ASLSS1537
Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)	ACCNM615
Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK006
Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)	ACCNM815
Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK008
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037
Ključ z dvojno brado za 5mm vložek EE=1 kos	DV903532