

Podatkovni list izdelka: AC228060--

# Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=2200 Š=800 G=600mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z nagibno ročico



## SCHRACK-Info

- **Material** , okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 2 mm; hrbtna stena, streha in stranske stene: jeklena pločevina debeline 1,5 mm.
  - **Montažna plošča** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm, s priborom ACMPD002. Za pomoč pri vgradnji se priporoča uporaba montažnih profilov **ACCLT400 (za globino 400 mm) / ACCLT500 (za globino 500 mm) / ACCLG600 (za globino 600 mm) / ACCLG800 (za globino 800 mm)** . Montažne profile se namesti na dno brez pritrditve z vijaki in se jih po vstavitvi montažne plošče odstrani ter ponovno uporabi pri naslednji omari.
  - **Dno** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 1 mm, sestavljeno iz
    - dveh plošč pri globinah omar 400 in 500 mm
    - treh plošč pri globini omar 600 mm
    - štirih plošč pri globini omar 800 mm.
  - **Okvir** : robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeč raster.
  - **Vrata** : pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat.
- Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.. Standardno zapiranje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.**

- **Hrbtina stena** : pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtina stena sestavljena iz dveh delov.
- **Stranske stene** : ACSW.... dobavljive v parih kot pribor. Oznake za montažo so na stranskem profilu.
- **Streha** : snemljiva.
- **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
- **Stopnja mehanske zaščite** : enokrilne in dvokrilne omare IP55.
- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo.
- **Barva** : RAL 7035 (svetlo siva).
- **Obseg dobave** : omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare. Omare se lahko na paleti montirajo v vrsto, embalaža je primerna za recikliranje. Pri omarah širine 400 mm niso priložene montažne plošče, dno in montažni okvir vrat.
- **Možnosti montaže** : standardna izvedba za vrstno montažo z drugimi omarami. Za prostostoječo uporabo je potrebno na zunanji strani omare montirati stranske stene.




## Tehnični podatki

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| neto širina (mm)                      | 800,00                               |
| neto višina (mm)                      | 2.200,00                             |
| neto globina (mm)                     | 600,00                               |
| neto masa (kg)                        | 134,90                               |
| min. temperatura okolja (°C)          | -10                                  |
| maks. temperatura okolja (°C)         | 60                                   |
| stopnja mehanske zaščite              | IP55                                 |
| zaščitni razred                       | I                                    |
| material                              | jelekna pločevina                    |
| barva                                 | RAL 7035 (svetlo siva)               |
| širina (mm)                           | 800                                  |
| višina (mm)                           | 2200                                 |
| globina (mm)                          | 600                                  |
| debelina sten ohišja (mm)             | 1,50                                 |
| montažna plošča                       | galvanizirana jelekna pločevina 3 mm |
| montažna plošča - debelina stene (mm) | 3                                    |
| montažna plošča - širina (mm)         | 697                                  |
| montažna plošča - višina (mm)         | 2091                                 |
| montažna plošča - globina (mm)        | 3                                    |
| debelina vrat (mm)                    | 2                                    |
| število talnih plošč                  | 3                                    |
| nosilnost na vrata (kg)               | 100                                  |
| število vrat                          | 1                                    |
| talna plošča - širina (mm)            | 630                                  |
| tip                                   | vrstna razdelilna omara              |
| skupna obremenitev (kg)               | 1500                                 |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| obremenitev montažne plošče (kg) | 1500     |
| toplotne izgube (W)              | -1061,00 |

## Dimension drawing

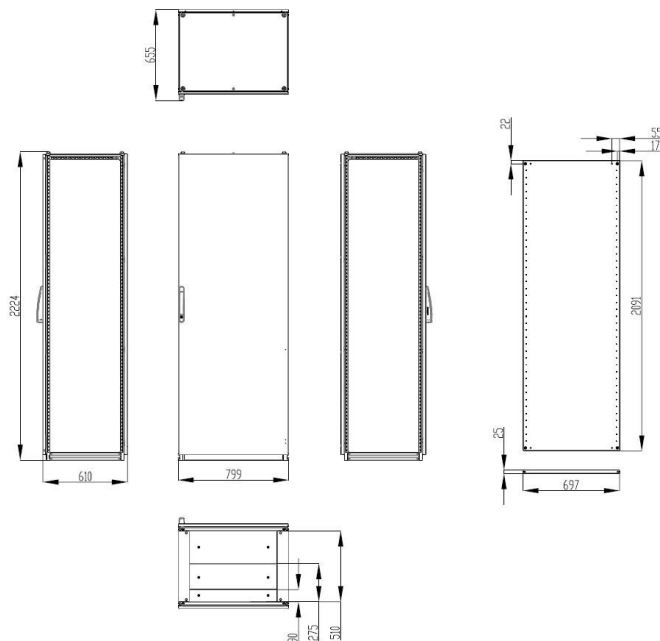

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                  | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=2200 Š=800 G=600mm                                     |            |
| jekljena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z nagibno ročico | AC228060   |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                 |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                | IU006519CZ |
| Stranica (par) V=2200 G=600mm jekljena pločevina RAL7035                              | ACSW2206   |
| Podstavek, globinski del G=600 V=100mm jekljena pločevina (par), RAL9005              | ACSOT061   |
| Podstavek, širinski del Š=800 V=100mm jekljena pločevina (par), RAL9005               | ACSOB081   |
| Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jekljena pločevina par, RAL9005                | ACSOT062   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                 | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                |            |
| Podstavek, širinski del Š=800 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005                                                                                                                                                                 | ACSOB082   |
| Plošča, strešna, za kabelsko prirobnico Š=800 G=600mm<br>Za AC/KC razdelilnike, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516 | ACRCE0806  |
| Vodila, drsna, za montaž. plošče, za omare z globino 600mm<br>za AC in KC, 2 kosa (par)                                                                                                                                              | ACCLT600   |
| Komplet, povezovalni,, zunaji in notranji<br>s 4 povezovalnimi kotniki                                                                                                                                                               | ACCCI060   |
| Trak, tesnilni, polietilen PE-01, IP55                                                                                                                                                                                               | ACSPDG01   |
| Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC<br>EE=4 kos                                                                                                                                                                 | ACLE9301   |
| Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki                                                                                                                                                                             | ASDRA400   |
| Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka<br>without insert                                                                                                                                                                      | ACLS502    |
| Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS<br>za ročico AS/KS                                                                                                                                                                 | ASLS2100   |
| Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare                                                                                                                                                                                | ASLSS1537  |
| Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)                                                                                                                                                                                        | ACCNM615   |
| Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380<br>(EE=10 kos)                                                                                                                                                                             | ACCNK006   |
| Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)                                                                                                                                                                                        | ACCNM815   |
| Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380<br>(EE=10 kos)                                                                                                                                                                             | ACCNK008   |
| Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                          | BK14004--B |
| Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                          | BK14005--A |
| Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                                   | IL14035--A |
| Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                           | IL14037    |
| Ključ z dvojno brado za 5mm vložek<br>EE=1 kos                                                                                                                                                                                       | DV903532   |