

Podatkovni list izdelka: AK618632--

RCBO-stikalo 1+N, AMPARO, 10kA, B 32A, 30mA, tip A

N-vodnik desno, tip A, izvedba brez zakasnitve, standard za izdelek EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Schrack Info

- Dvojne sponke na spodnji strani
- Izolirana zaščita pred napačnim ožičenjem preprečuje napačen priklop vodnika na sponko
- Prerez sponke: 1–25mm²
- Indikator stanja preklopa


Tehnični podatki

standard	IEC 61009-1 EN 61009-1
tip	A
izvedba	brez zakasnitve
nazivni diferencialni tok $I_{\Delta n}$ (mA)	30
karakteristika	B
nazivni tok (A)	32
jakost toka (A)	32


Tehnični podatki - Nadaljevanje

poli	1+N
nazivna napetost	230/400 V AC
nazivna frekvenca (Hz)	50/ 60
razred selektivnosti	3
naznačena stikalna zmogljivost I _m (A)	500
kratkostična vzdržljivost	10 kA
stikalna zmogljivost (kA)	10
impulzna zdržna napetost [U _{imp}]	6kV
dielektrična preskusna napetost pri ind. frekvenci (V)	2000
izolacijska napetost	500 V
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	63
časi proženja brez zakasnitve	$\geq 5 \times I\Delta n$: $\leq 40\text{ms}$ $2 \times I\Delta n$: $\leq 150\text{ms}$ $I\Delta n$: $\leq 300\text{ms}$
Non-tripping residual current	$\leq 0,5 I\Delta n$
toplotne izgube (W)	6,26
stopnja onesnaženosti	2
življenjska doba, električna	2000 stikalnih ciklov
življenjska doba, mehanska	2000 stikalnih operacij
prikaz nastavitve kontakta	da
stopnja mehanske zaščite	IP20
preseki sponke (mm ²)	1-25
velikost sponke za viličasto zbiralko	10 mm ²
vodnik	baker
navor	2 Nm
napajanje	dvostransko
tip sponke	Double function clamp / pin and fork busbar (bottom) Lift clamp cable / pin busbar (top)
referenčna temperatura (°C)	30
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25 bis +70
montaža	na DIN-letev v skladu z EN 60715 (35mm) s hitro pritrditvijo
dodatni pribor	AM900099-; BS990112-A
serija	AMPARO

Circuit diagram

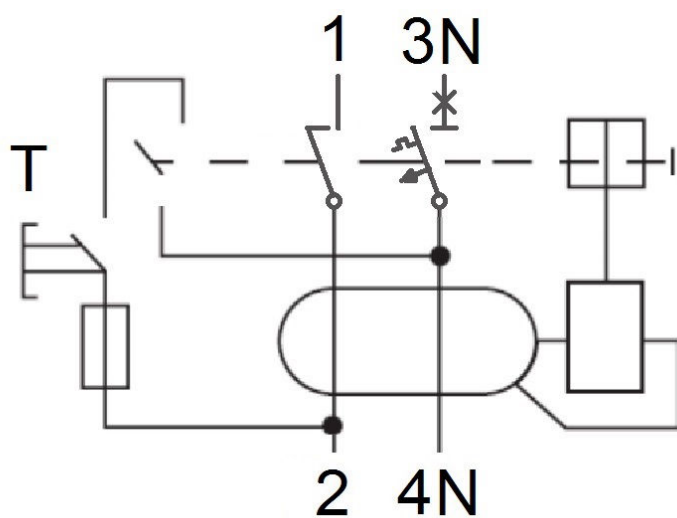


Dimensions

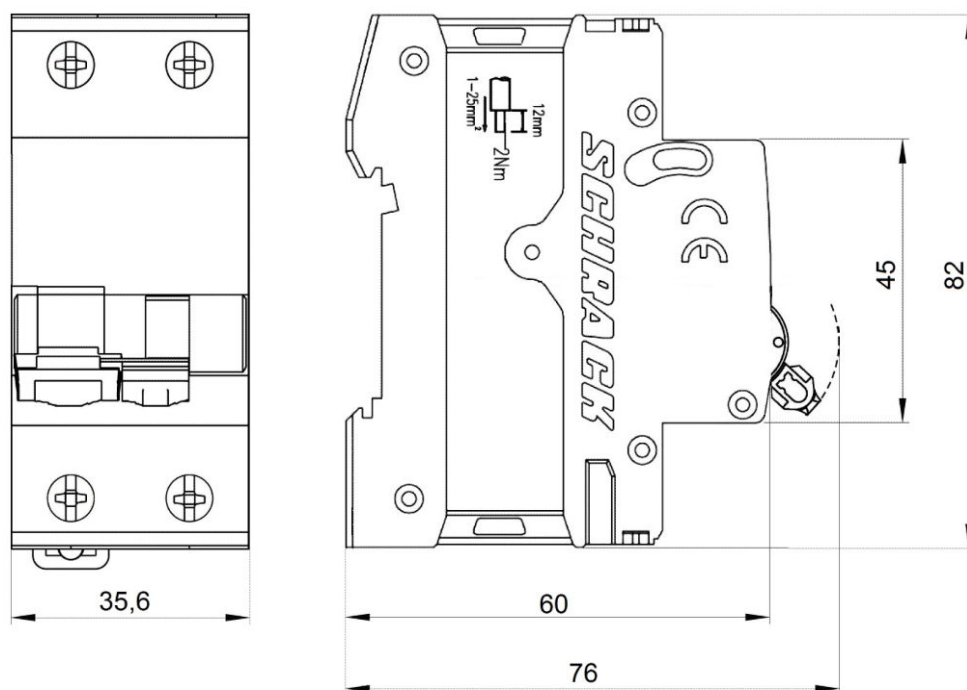


Tripping characteristic according to IEC 60898

Kennlinie B

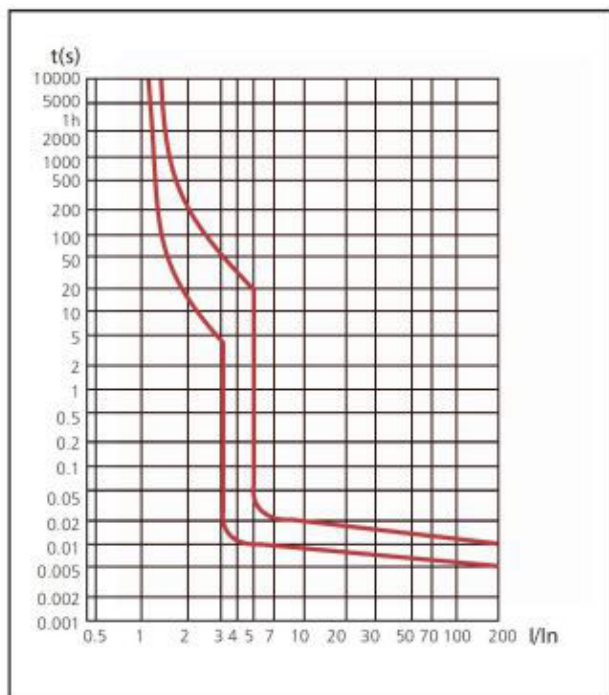

Let-through energy characteristic

Durchlassenergie I^2t

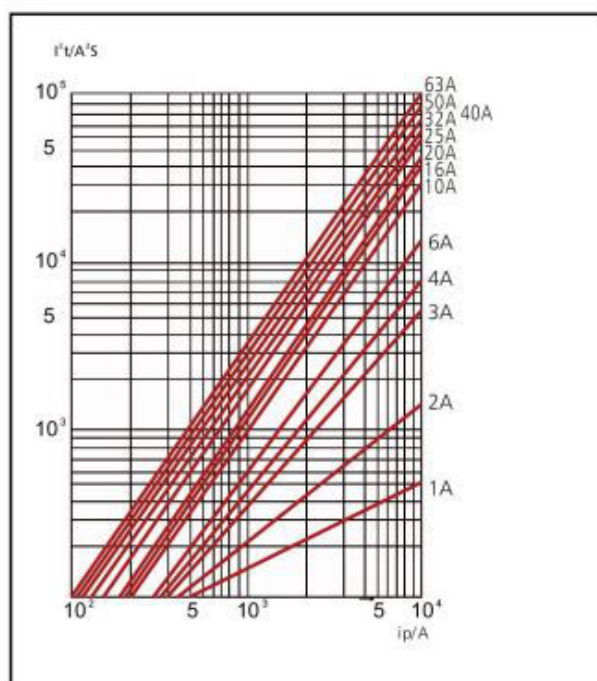

Tripping characteristic

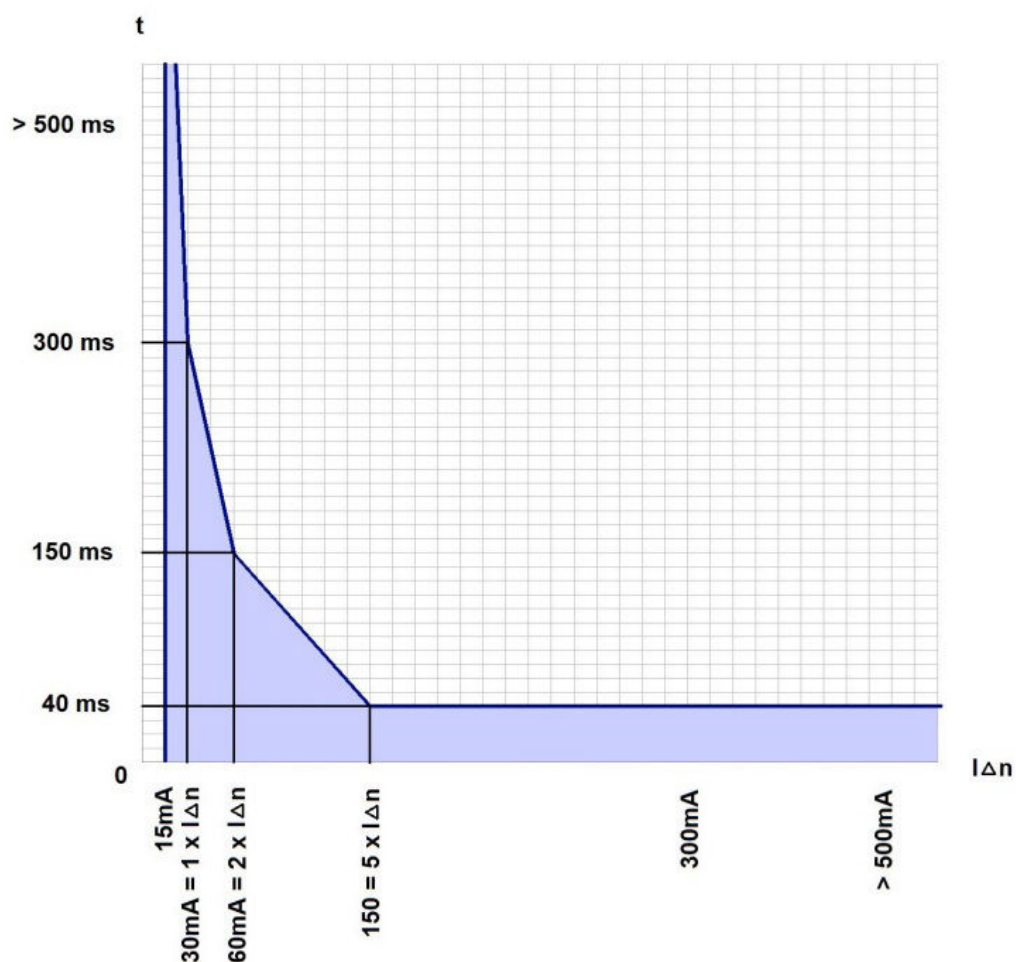


Tabela datoteke: RCBO-stikalo 1+N, AMPARO, 10kA, B 32A, 30mA, tip A

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RCBO-stikalo 1+N, AMPARO, 10kA, B 32A, 30mA, tip A	
N-vodnik desno, tip A, izvedba brez zakasnitve, standard za izdelek EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1	AK618632
dodatni pribor	
Pomožni kontakt, 1 menjalni kontakt, serija AMPARO	
zaskočna pritrditev, tip AM6, standard za izdelek EN 60947-5-1:2017	AM900099
	BS990112-A