

Podatkovni list izdelka: AT181050--

# Omara, vrstna, 1-krilna, IP55 V=1800 Š=1000 G=500mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem



## SCHRACK-Info

- **Material** , okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 1,5 mm; hrbtna stena, streha in stranske stene: jeklena pločevina debeline 1,2 mm.
- **Montažna plošča** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm.
- **Dno** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm, sestavljeno iz
  - treh plošč pri globinah omar 400 in 500 mm
  - štirih plošč pri globini omar 600 mm
  - petih plošč pri globini omar 800 mm.
- **Okvir** : robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeč raster.
- **Vrata** : pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat.  
Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zapiranje** : štiritočkovni paličasti zapah z ročico in polcilindrično ključavnico s ključem 5333, ne posega v notranjost omare. Standardno zapiranje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
- **Hrbtna stena** : pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtna stena sestavljena iz dveh delov.
- **Stranske stene** : ATSW.... dobavljive v parih kot pribor.
- **Streha** : snemljiva.


- **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
- **Stopnja mehanske zaščite** : enokrilne omare IP55 in dvokrilne omare IP54.
- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo.
- **Barva** : RAL 7035 (svetlo siva).
- **Obseg dobave** : omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare. Omare se lahko na paleti montirajo v vrsto, embalaža je primerna za recikliranje. Pri omarah širine 400 mm niso priložene montažne plošče, dno in montažni okvir vrat.
- **Možnosti montaže** : standardna izvedba za vrstno montažo z drugimi omarami. Za prostostoječo uporabo je potrebno na zunanji strani omare montirati stranske stene.



## Tehnični podatki

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| neto širina (mm)                 | 1.000,00                             |
| neto višina (mm)                 | 1.800,00                             |
| neto globina (mm)                | 500,00                               |
| neto masa (kg)                   | 139,80                               |
| min. temperatura okolja (°C)     | -20                                  |
| maks. temperatura okolja (°C)    | 70                                   |
| stopnja mehanske zaščite         | IP55                                 |
| zaščitni razred                  | I                                    |
| material                         | jeklena pločevina                    |
| barva                            | RAL 7035 (svetlo siva)               |
| širina (mm)                      | 1000                                 |
| višina (mm)                      | 1800                                 |
| globina (mm)                     | 500                                  |
| debelina sten ohišja (mm)        | 1,50                                 |
| montažna plošča                  | galvanizirana jeklena pločevina 3 mm |
| montažna plošča - širina (mm)    | 888                                  |
| montažna plošča - višina (mm)    | 1688                                 |
| montažna plošča - globina (mm)   | 3                                    |
| debelina vrat (mm)               | 1,50                                 |
| število talnih plošč             | 3                                    |
| nosilnost na vrata (kg)          | 50                                   |
| število vrat                     | 1                                    |
| talna plošča - širina (mm)       | 755                                  |
| Load Capacity Roof Panel (kg)    | 20                                   |
| Load Capacity Side Panel (kg)    | 60                                   |
| tip                              | vrstna razdelilna omara              |
| skupna obremenitev (kg)          | 1000                                 |
| obremenitev montažne plošče (kg) | 500                                  |
| toplotne izgube (W)              | -932,00                              |

## Dimension drawing

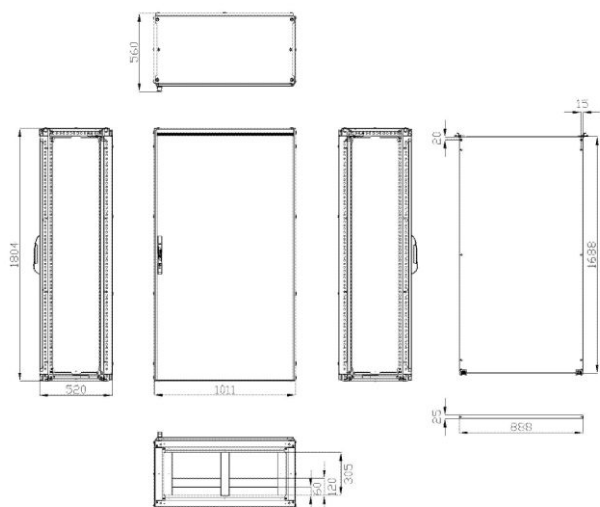

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                     | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, vrstna, 1-krilna, IP55 V=1800 Š=1000 G=500mm<br>jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem           | AT181050   |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                    |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                                                                   | IU006519CZ |
| Stranica (par) V=1800 G=500mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035<br>RAL7035                                                                                   | ATSW1805   |
| Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012                                                                                                      | ATSOC104   |
| Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012                                                                                                      | ATSOC204   |
| Podstavek, globinski del 500/100 (EE = 2 kos)                                                                                                            | ATSOT051   |
| Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos)<br>RAL7012, PU=2 pieces                                                                                   | ATSOB101   |
| Komplet, povezovalni, za vrstne omare AT<br>za zunanjo in notranjo povezavo s 4 povezovalnimi kotniki, vključno s kompletom tesnil in montažnim priborom | ATCCI060   |
| Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC<br>EE=4 kos                                                                                     | ACLE9301   |
| Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki                                                                                                 | ASDRA400   |
| Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                              | BK14004--B |
| Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                              | BK14005--A |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |            |
| Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana<br>cena za kos         | IL14035--A |
| Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana<br>cena za kos | IL14037    |