

Podatkovni list izdelka: AT201642--

Omara, vrstna, 2-krilna, IP54 V=2000 Š=1600 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem



SCHRACK-Info

- **Material** , okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 1,5 mm; hrbtna stena, streha in stranske stene: jeklena pločevina debeline 1,2 mm.
 - **Montažna plošča** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm.
 - **Dno** : galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm, sestavljeno iz
 - treh plošč pri globinah omar 400 in 500 mm
 - štirih plošč pri globini omar 600 mm
 - petih plošč pri globini omar 800 mm.
 - **Okvir** : robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeč raster.
 - **Vrata** : pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat.
- Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zapiranje** : štiritočkovni paličasti zapah z ročico in polcilindrično ključavnico s ključem 5333, ne posega v notranjost omare. Standardno zapiranje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
 - **Hrbtna stena** : pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtna stena sestavljena iz dveh delov.
 - **Stranske stene** : ATSW.... dobavljive v parih kot pribor.
 - **Streha** : snemljiva.

- **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
- **Stopnja mehanske zaščite** : enokrilne omare IP55 in dvokrilne omare IP54.
- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo.
- **Barva** : RAL 7035 (svetlo siva).
- **Obseg dobave** : omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare. Omare se lahko na paleti montirajo v vrsto, embalaža je primerna za recikliranje. Pri omarah širine 400 mm niso priložene montažne plošče, dno in montažni okvir vrat.
- **Možnosti montaže** : standardna izvedba za vrstno montažo z drugimi omarami. Za prostostoječo uporabo je potrebno na zunanji strani omare montirati stranske stene.

IK10

Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.600,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	170,40
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
stopnja mehanske zaščite	IP54
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1600
višina (mm)	2000
globina (mm)	400
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 3 mm
montažna plošča - širina (mm)	(2x) 744
montažna plošča - višina (mm)	(2x) 1888
montažna plošča - globina (mm)	(2x) 3
debelina vrat (mm)	1,50
število talnih plošč	3
nosilnost na vrata (kg)	50
število vrat	2
talna plošča - širina (mm)	1355
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
tip	vrstna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	1000
obremenitev montažne plošče (kg)	500
toplotne izgube (W)	-1312,00

Dimension drawing

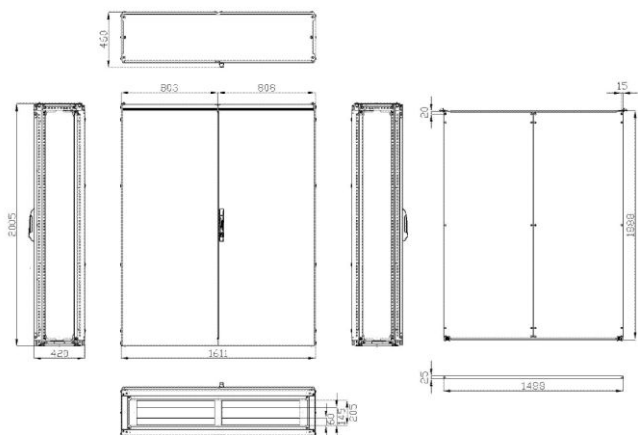


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, vrstna, 2-krilna, IP54 V=2000 Š=1600 G=400mm	AT201642
jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem	
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Stranica (par), V=2000 G=400mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035	ATSW2004
RAL7035	
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012	ATSOC104
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012	ATSOC204
Podstavek globinski del G=800 V=100mm	ATSOT081
pocinkana jeklena pločevina, par, RAL7012	
Podstavek, širinski del, 1600/100 (EE = 2 kos)	ATSOB161
RAL7012, EE=2 kos	
Komplet, povezovalni, za vrstne omare AT	ATCCI060
za zunanjo in notranjo povezavo s 4 povezovalnimi kotniki, vključno s kompletom tesnil in montažnim priborom	
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC	ACLE9301
EE=4 kos	
Predal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana	BK14004--B
cena za kos	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037