

Podatkovni list izdelka: BE214000--

Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO, 3-polno, 25-40A

razred 10




Tehnični podatki

velikost	1
območje toka (A)	32,0-40,0
tip	motorsko zaščitno stikalo
naznačena obratovalna napetost (V)	400/415 660/690
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50-60
naznačeni obratovalni tok (A)	40
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
regulacijsko območje toka (A)	30-40
naznačeni obratovalni tok pri AC-3 (A)	40
kratkostična zaščita (A)	560
standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
razred proženja	razred 10A
mehanska življenjska doba glavnega kontakta (stikalne operacije)	100000
mehanska življenjska doba pomožnih kontaktov (ciklov)	100000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

relativna zračna vlažnost (%)	50
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta priključka	vijačna sponka
prerez priključka, glavni kontakti (mm ²)	25
pritezni navor (glavni kontakti) (Nm)	6
maks. odstopanje horizontalne montaže (°)	5
namestitvena višina (m)	2000
stopnja onesnaženosti	3
velikost varovalke	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
kratkostična zmogljivost (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
temperaturno območje - delovanje (°C)	-5 do +40
zračna vlaga (%)	50% zračna vlaga pri 40 °C
Arcing distance (mm)	50
nazivna moč trifaznega motorja pri 400 V (kW)	18,50
nazivna moč 3-faznega motorja pri 660/690 V (kW)	37
nazivna moč 3-faznega motorja pri 415 V (kW)	18,50

Stikalna shema: Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO, 3-polno, 25-40A

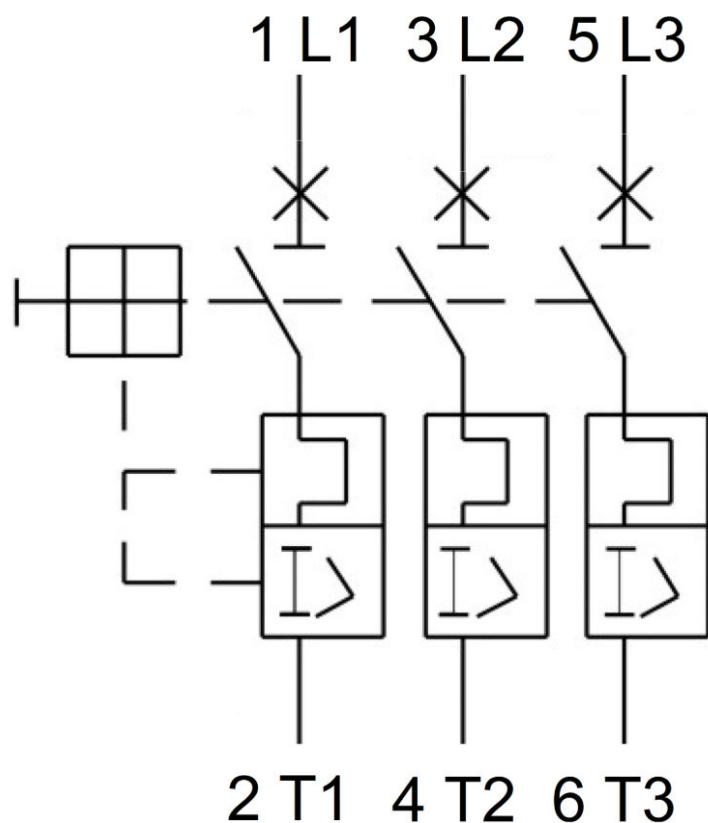

Merska skica: Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO, 3-polno, 25-40A

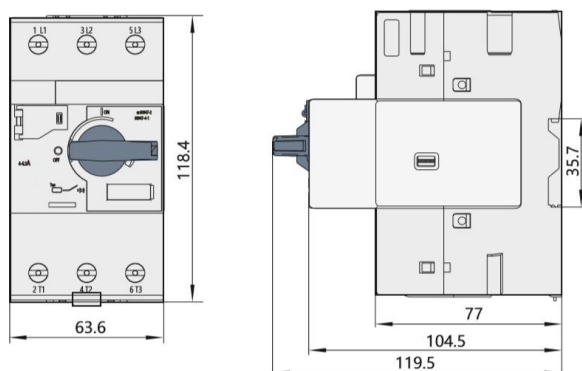


Diagram: Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO, 3-polno, 25-40A


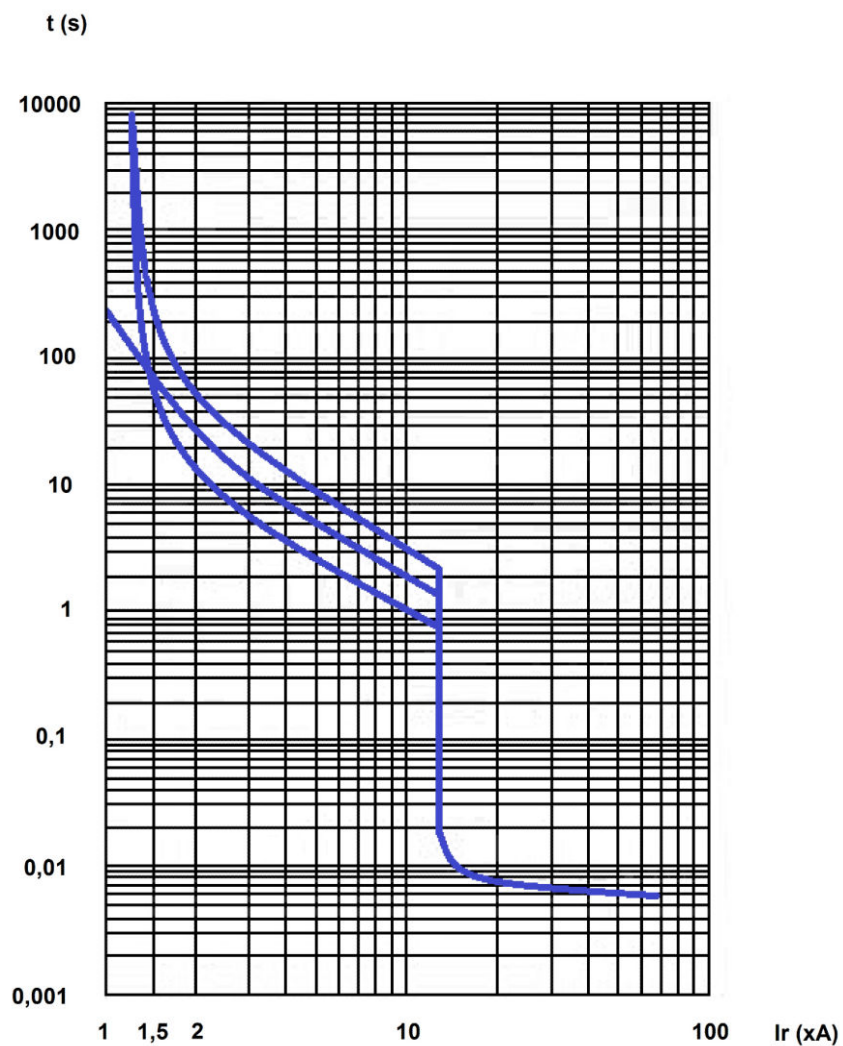


Diagram: motorska zaščitna stikala, serija CUBICO, velikost 1

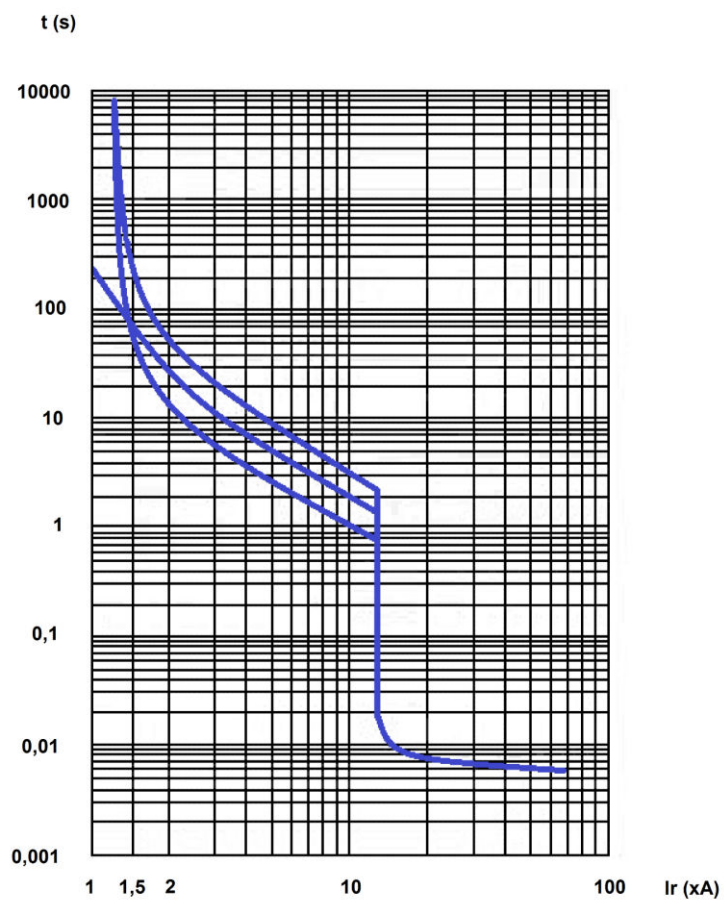

Opis	Šifra
Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO, 3-polno, 25-40A razred 10	BE214000