

Podatkovni list izdelka: BE216500--

Motorsko zaščitno stikalo, vel. 1, serija CUBICO, 3p, 48-65A

razred 10A



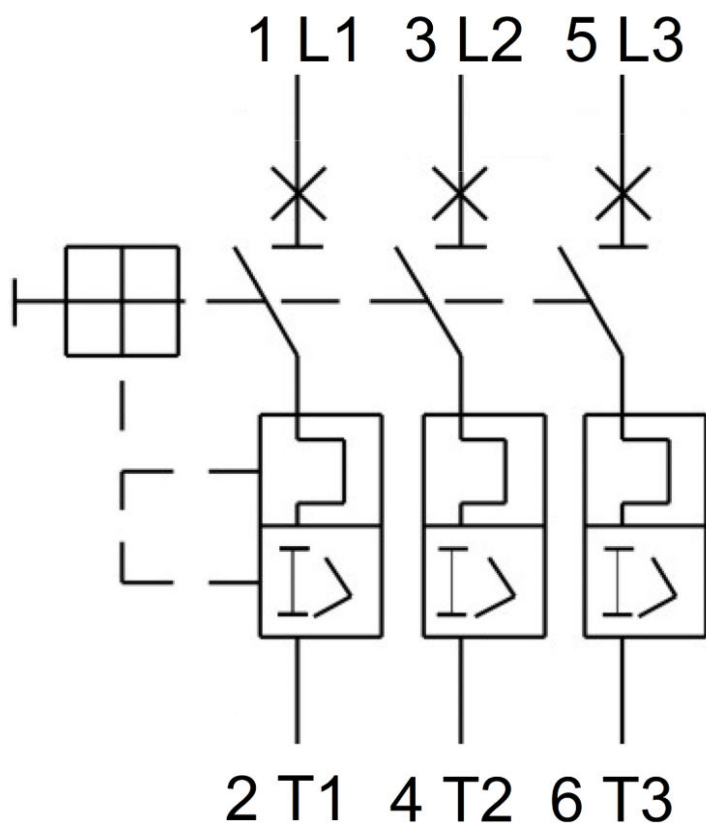
Tehnični podatki

velikost	1
območje toka (A)	48,0-65,0
tip	motorsko zaščitno stikalo
naznačena obratovalna napetost (V)	400/415 660/690
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50-60
naznačeni obratovalni tok (A)	65
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
regulacijsko območje toka (A)	48-65
naznačeni obratovalni tok pri AC-3 (A)	65
kratkostična zaščita (A)	910
standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
razred proženja	razred 10A
poli	3
mehanska življenjska doba glavnega kontakta (stikalne operacije)	100000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska življenjska doba pomožnih kontaktov (ciklov)	100000
maks. število preklapov pri AC-3 na uro	30
izvedba bimetalnega releja	termično
relativna zračna vlažnost (%)	50
zaščita pred dotikom za električni udar	varno pred dotikom s prstom
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta priključka	vijačna sponka
prerez priključka, glavni kontakti (mm ²)	25
pritezni navor (glavni kontakti) (Nm)	6
položaj montaže maks. odstopanje vertikalno (°)	5
maks. odstopanje horizontalne montaže (°)	5
namestitvena višina (m)	2000
stopnja onesnaženosti	3
glavni kontakti	3 NO
dodatni pomožni kontakti	1 NO + 1 NC
montaža	DIN-letev
velikost varovalke	-
400/415 V (A aM)	315
400/415 V (A gl/gG)	400
690 V (A aM)	200
690 V (A gl/gG)	250
kratkostična zmogljivost (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
temperaturno območje - delovanje (°C)	-5 do +40
zračna vlaga (%)	50% zračna vlaga pri 40 °C
Arcing distance (mm)	50
nazivna moč trifaznega motorja pri 400 V (kW)	30
nazivna moč 3-faznega motorja pri 660/690 V (kW)	55
nazivna moč 3-faznega motorja pri 415 V (kW)	30

Stikalna shema: Motorsko zaščitno stikalo, vel. 1, serija CUBICO, 3p, 48-65A



Merska skica: Motorsko zaščitno stikalo, vel. 1, serija CUBICO, 3p, 48-65A

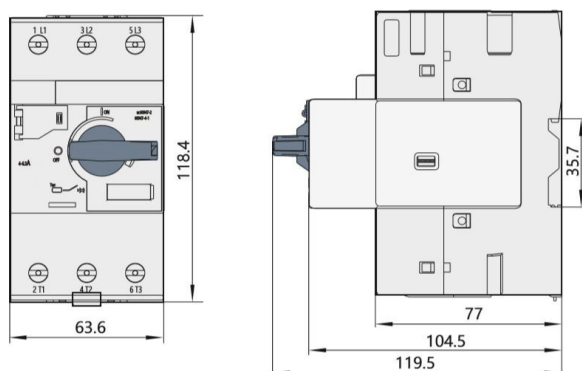


Diagram: Motorsko zaščitno stikalo, vel. 1, serija CUBICO, 3p, 48-65A

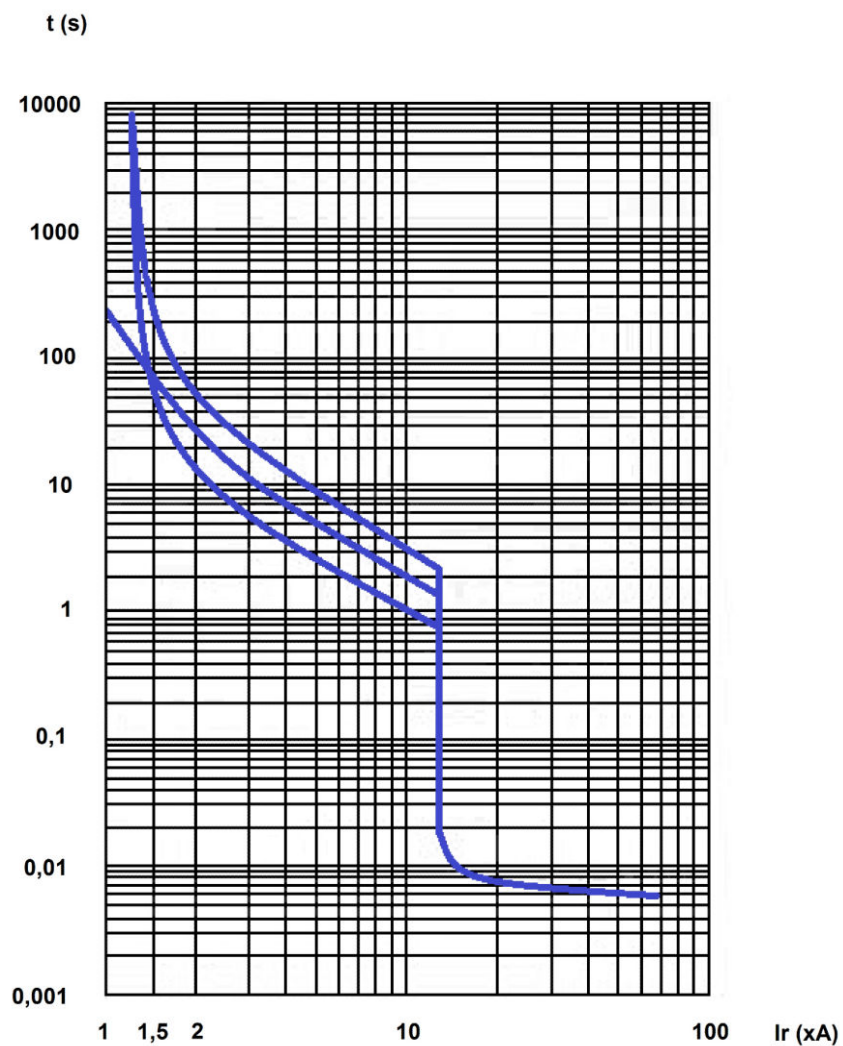


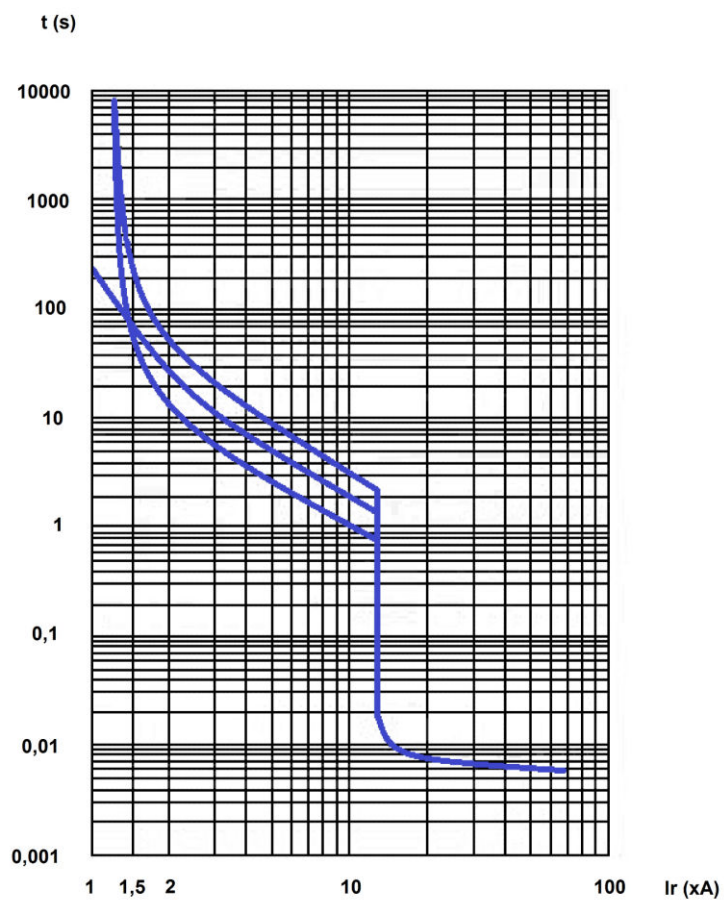
Diagram: motorska zaščitna stikala, serija CUBICO, velikost 1

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Motorsko zaščitno stikalo, vel. 1, serija CUBICO, 3p, 48-65A razred 10A	BE216500
dodatni pribor	
Pomožni kontakt, čelni, za BE2, 1NC + 1NO 1 odpiralni + 1 zapiralni kontakt	BE2ZAF11
Podnapetostni sprožnik za BE2 230V 50Hz pribor podnapetostni sprožnik, velikost 0	BE2ZU230