

Podatkovni list izdelka: BE300069--

Stikalo, tarifno, 3p, serija TAS, območje 20A, 25A in 32A


stikalo z nastavljivo omejitvijo toka, možnost plombiranja



Tehnični podatki

karakteristika	tarifno stikalo
poli	3
toplotne izgube (W)	11,40
dodatni pribor	BSA90113--;BSA90114--;BE300050--
jakost toka (A)	32
tip	tarifno stikalo
standard za izdelek	EN 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013

Stikalna shema: Stikalo, tarifno, 3p, serija TAS, območje 20A, 25A in 32A

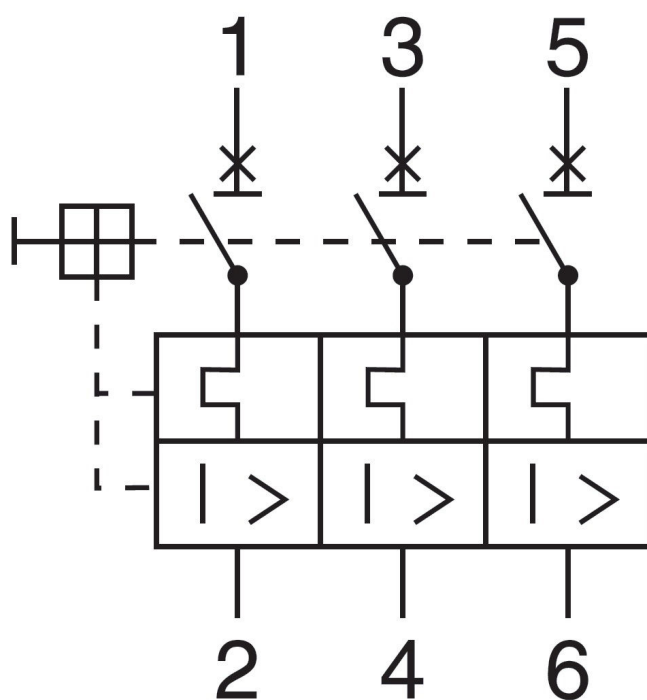

Merska skica: Stikalo, tarifno, 3p, serija TAS, območje 20A, 25A in 32A

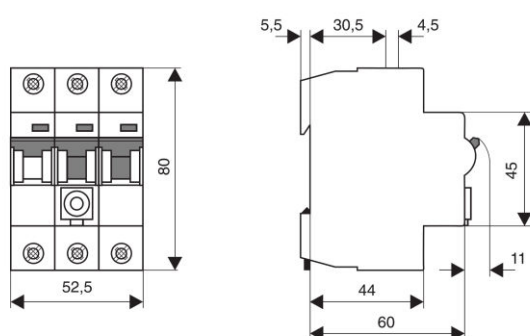


Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Stikalo, tarifno, 3p, serija TAS, območje 20A, 25A in 32A stikalo z nastavljivo omejitvijo toka, možnost plombiranja		BE300069
dodatni pribor		
Zbiralka, viličasta, 3-polna, zlomljiva, 10mm ² , L1/L2/L3, 1 m krajšanje z obeh strani, TE=17,8mm, primerna za izdelke serije AMPARO in BC, BM in BO	438	BSA90113
Zbiralka, viličasta, 3-polna, zlomljiva, 16mm ² , L1/L2/L3, 1 m krajšanje z obeh strani, TE=17,8mm, primerna za izdelke serije AMPARO in BC, BM in BO	657	BSA90114
MT-zbiralka, 3 polna / 16mm ² za motorska zaščitna stikala BE4 ali tarifna stikala TAS s pomožim kontaktom	1491	BE300050