

Podatkovni list izdelka: BK003524--

Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, bel, brez vrat

IP30, zaščitni razred II, 48+8TE, RAL9010, V=650, Š=310, G=96mm



SCHRACK-Info

- Nadometni in podometni hišni razdelilnik iz ABS, brez vrat
- Možna vgradnja vrat iz jeklene pločevine, z vratno sponko
- Vključno z vijaknimi sponkami PE in N
- Zaščitni razred II
- Brez halogenov po RoHS
- Nazivna napetost 400 V AC / In=63 A
- Temperatura okolja: -25 °C do +60 °C
- Test z žarilno nitko 650 °C
- Stopnja mehanske zaščite IP40, mehanska odpornost IK08
- RAL9003 bel



Tehnični podatki

neto širina (mm)	310,00
neto višina (mm)	650,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	96,00
neto masa (kg)	2,54
EAN-koda	9004840970272
toplotne izgube (W)	-36,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
brez halogenov	da
izvedba	nadometna brez vrat
vrste	4
število modulov (TE) v vrsti	12
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Tabela datoteke: Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, bel, brez vrat

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Merska skica: Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, bel, brez vrat

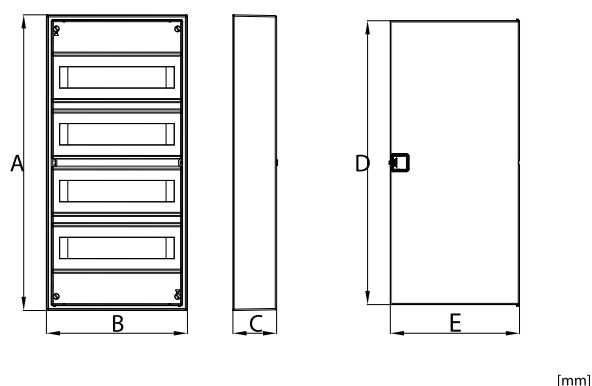


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, bel, brez vrat IP30, zaščitni razred II, 48+8TE, RAL9010, V=650, Š=310, G=96mm	BK003524
dodatni pribor	
Vrata iz jeklene ploč. za NO-razdelilnik 4-vrstni BK003524--	BK003504