

Podatkovni list izdelka: BK080055--

Razdelilnik, hišni, podometni, 1-vrstni, 4TE, bela vrata

V=230 Š=138 G=100mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Podometni hišni razdelilnik iz ABS, s celotnimi vrati iz umetne mase
- Zapora: pritiski gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400VAC / In=63A
- Temperatura okolja: -25 ° do +60 °C.
- Preizkus z žarilno nitko: 650°C
- Vgradna globina: 68–70mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP40, stopnja mehanske odpornosti: IK08
- RAL9010 bela



Tehnični podatki

neto širina (mm)

138,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	230,00
neto globina (mm)	100,00
neto masa (kg)	0,49
EAN-koda	9004840908367
toplotne izgube (W)	-9,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	1
število modulov (TE) v vrsti	4
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9010 bela)

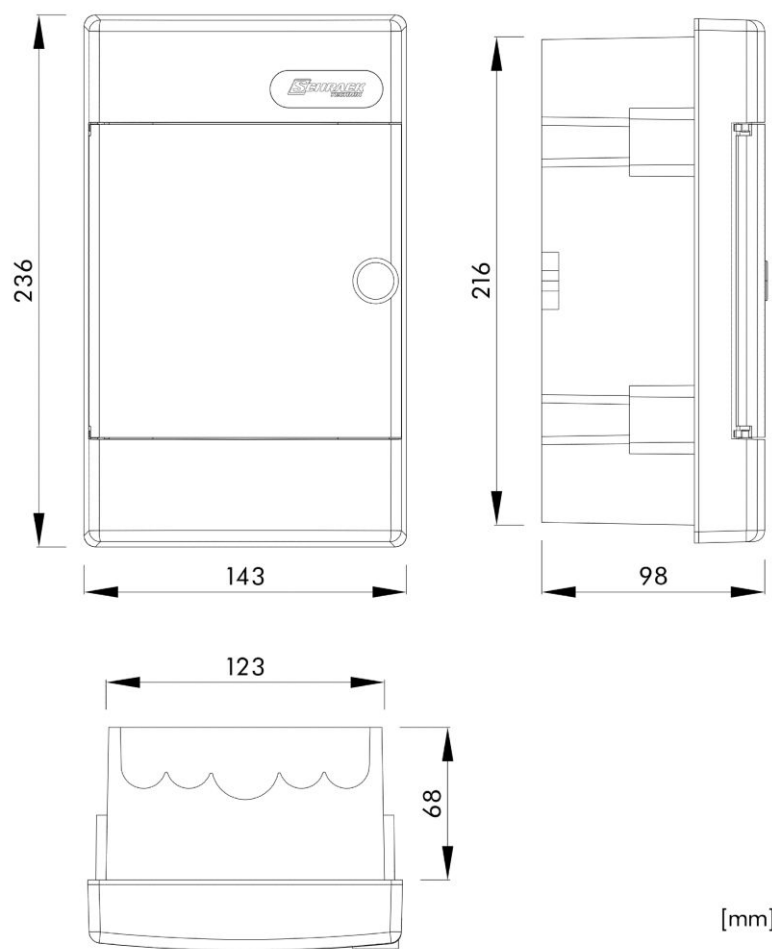
Merska skica: Razdelilnik, hišni, podometni, 1-vrstni, 4TE, bela vrata

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni, 1-vrstni, 4TE, bela vrata V=230 Š=138 G=100mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003	BK080055
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096