

Podatkovni list izdelka: BK080107--

Razdelilnik, hišni, nadometni, 3-vrstni, 54TE, IP40

prozorna vrata, V=525 Š=395 G=112mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Nadometni hišni razdelilnik iz ABS, s prozornimi vrati
- Zapora: pritisni gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400 V AC / In=63 A.
- Temperatura okolja: -25 ° do +60 °C.
- Preizkus z žarilno nitko: 650 °C.
- Stopnja mehanske zaščite: IP40, stopnja mehanske odpornosti: IK08.
- Barva: RAL9010 (bela).



Tehnični podatki

neto širina (mm)	395,00
neto višina (mm)	525,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	112,00
neto masa (kg)	2,60
EAN-koda	9004840782141
toplotne izgube (W)	-56,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa, prozorna
brez halogenov	da
izvedba	nadomestna z vrati
vrste	3
število modulov (TE) v vrsti	18
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Merska skica: Razdelilnik, hišni, nadometni, 3-vrstni, 54TE, IP40

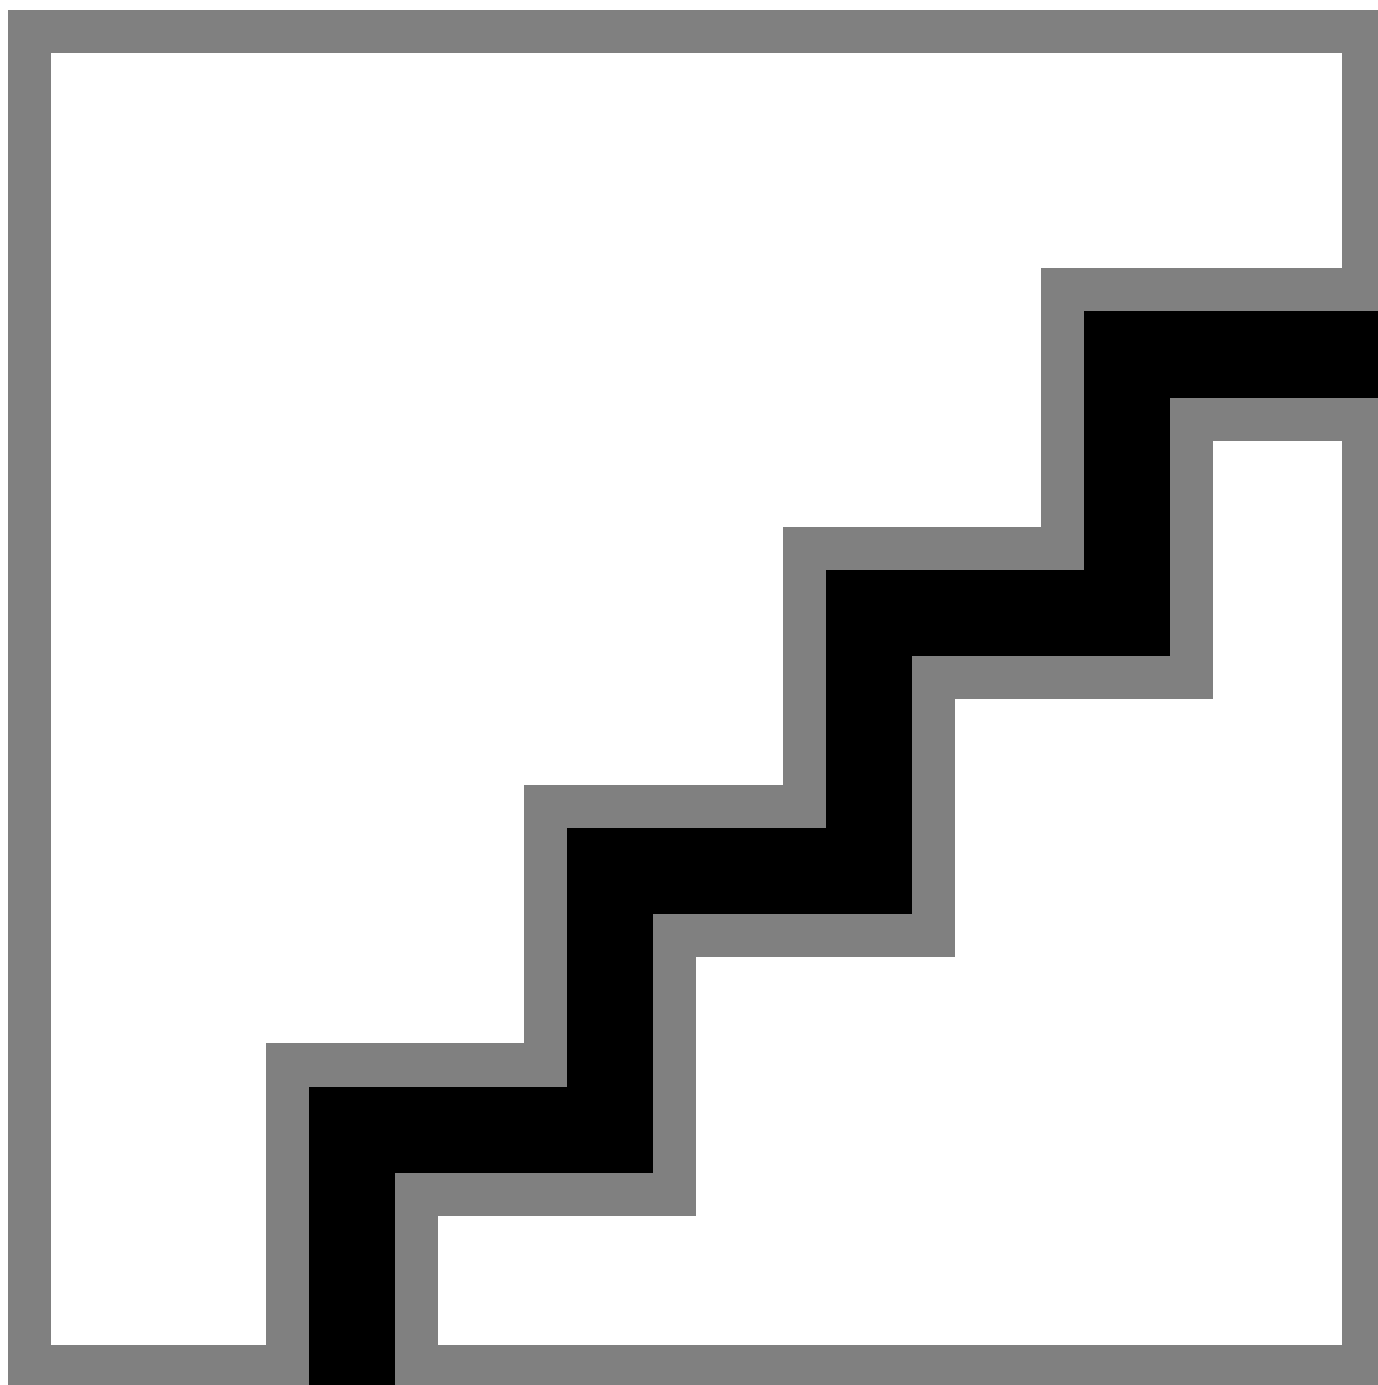


Tabela datoteke: Razdelilnik, hišni, nadometni, 3-vrstni, 54TE, IP40

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			loss [W] *
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, nadometni, 3-vrstni, 54TE, IP40 prozorna vrata, V=525 Š=395 G=112mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003	BK080107
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096