

Podatkovni list izdelka: BK080110--

Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 4TE, IP40

prozorna vrata, V=235 Š=143 G=97mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Nadometni hišni razdelilnik iz ABS, s prozornimi vrati
- Zapora: pritisni gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400 V AC / In=63 A.
- Temperatura okolja: -25 °C do +60 °C.
- Preizkus z žarilno nitko: 650 °C.
- Stopnja mehanske zaščite: IP40, stopnja mehanske odpornosti: IK08.
- Barva: RAL9010 (bela).



Tehnični podatki

neto širina (mm)	143,00
neto višina (mm)	235,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	97,00
neto masa (kg)	0,49
EAN-koda	9004840908305
toplotne izgube (W)	-13,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa, prozorna
brez halogenov	da
izvedba	nadometna z vrati
vrste	1
število modulov (TE) v vrsti	4
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Merska skica: Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 4TE, IP40

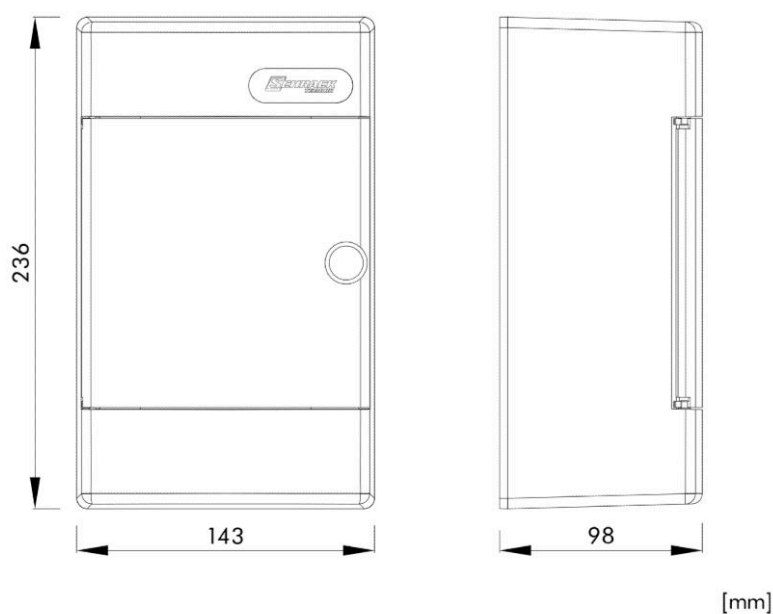


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 4TE, IP40 prozorna vrata, V=235 Š=143 G=97mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003	BK080110
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096