

Podatkovni list izdelka: BK080159--

Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 24TE, IP40

V=235 Š=502 G=112mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Nadometni hišni razdelilnik iz ABS s celotnimi vrati iz umetne mase
- Zapora: vrtljivi gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400VAC / In=63A
- Temperatura okolja: -25°C do +60°C
- Preizkus z žarilno nitko: 650°C
- Stopnja mehanske zaščite IP40, stopnja mehanske odpornosti IK08
- RAL9010 bela



Tehnični podatki

neto širina (mm)	502,00
neto višina (mm)	235,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	112,00
neto masa (kg)	1,44
EAN-koda	9004840908343
toplotne izgube (W)	-36,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa
brez halogenov	da
izvedba	nadometna z vrati
vrste	2
število modulov (TE) v vrsti	24
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Merska skica: Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 24TE, IP40

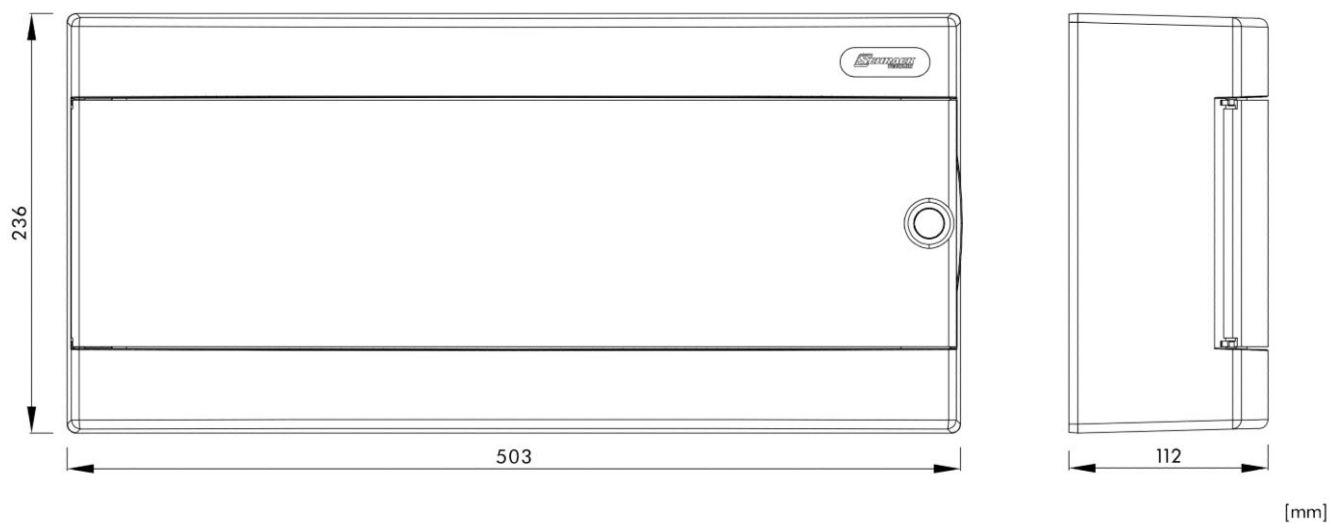


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, nadometni, 1-vrstni, 24TE, IP40 V=235 Š=502 G=112mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003	BK080159
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096