

Podatkovni list izdelka: BK0852032F

Okvir, umetna masa, za BK085 3-vrstni IP40 prozorna vrata

za zidne kadi 3-vrstne BK0850032A (podometna montaža) in BK0850532A (za suhomontažne stene), vključno z vložkom in vijaknimi sponkami, ABS, brez halogenov, zaščitni razred II, okvir RAL 9003



SCHRACK-Info


- 1- do 4-vrstni okvir s prozornimi vrati iz umetne mase
- Serija BK085
- Vključno z DIN-letvijo in s prekritjem
- Za dopolnitev kompleta je potrebna zidna kad:
 - 1-vrstni za podometno montažo, BK0850012A ali
 - 1-vrstni za suhomontažne stene, BK0850512A
- Material okvirja + vrat: 1 mm ABS
- Zaščitni razred: II
- Stopnja mehanske zaščite: IP40
- Barva:
 - Okvir: RAL 9003 (bel)
 - Vrata: prozorna



Tehnični podatki

neto širina (mm)	346,00
neto višina (mm)	592,00
neto globina (mm)	36,00
neto masa (kg)	2,00
EAN-koda	9004840890068
toplotne izgube (W)	-44,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
brez halogenov	da
stopnja mehanske zaščite	IP40
zaščitni razred	2
mehanska odpornost	IK07

Dimensions Frame with Plastic Door Transparent

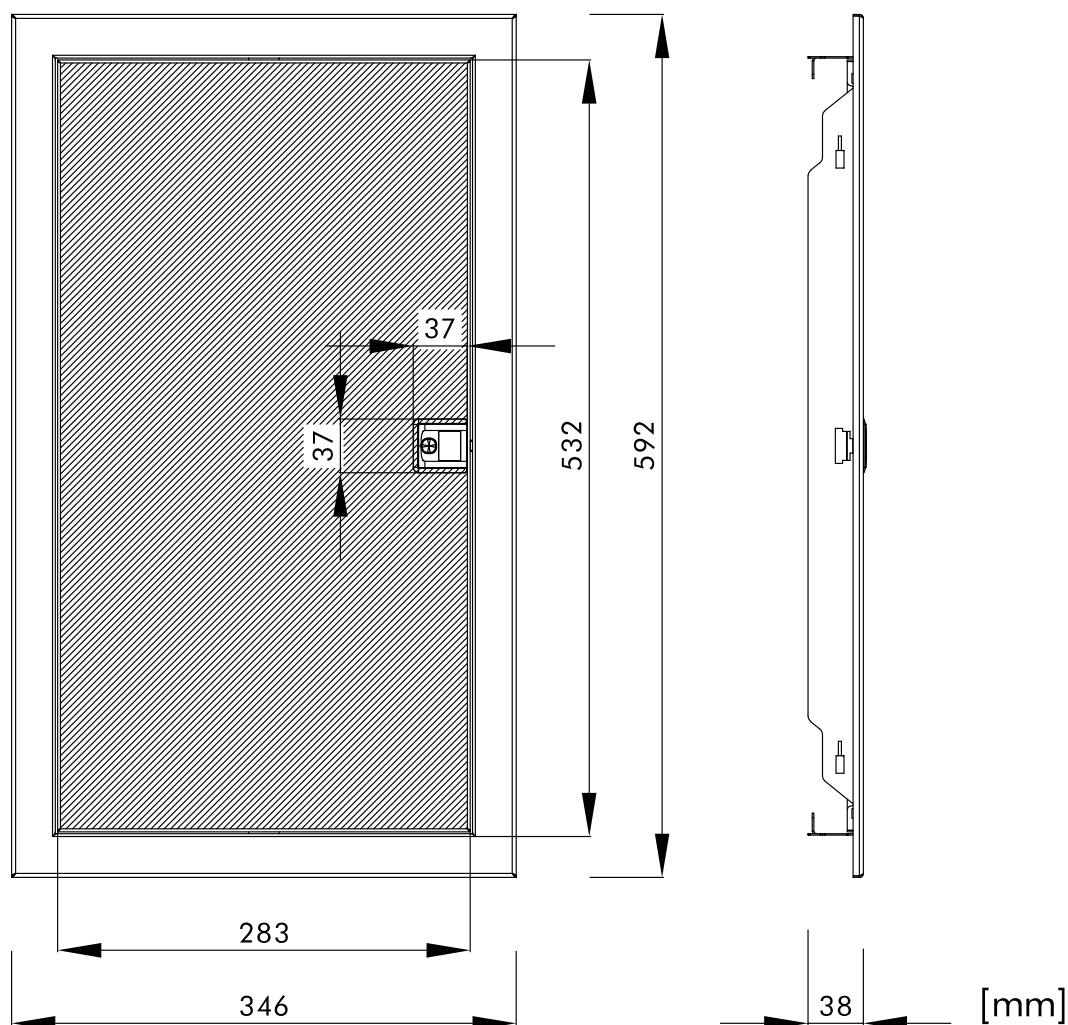

Opis	Šifra
Okvir, umetna masa, za BK085 3-vrstni IP40 prozorna vrata za zidne kadi 3-vrstne BK0850032A (podometna montaža) in BK0850532A (za suhomontažne stene), vključno z vložkom in vijačnimi sponkami, ABS, brez halogenov, zaščitni razred II, okvir RAL 9003	BK0852032F