


Razdelilnik kombinirani medijski, okvir in vrata, vertikalni

4-vrstni, serija Gemini, zgoraj inštalacijski del z 2x DIN-letvijo (28TE), spodaj medijski del z 2x montažno ploščo iz umetne mase in 1x vgradno vtičnico, brez zidne kadi, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela), vgradna vtičnica na prodajnem območju Švice ni odobrena

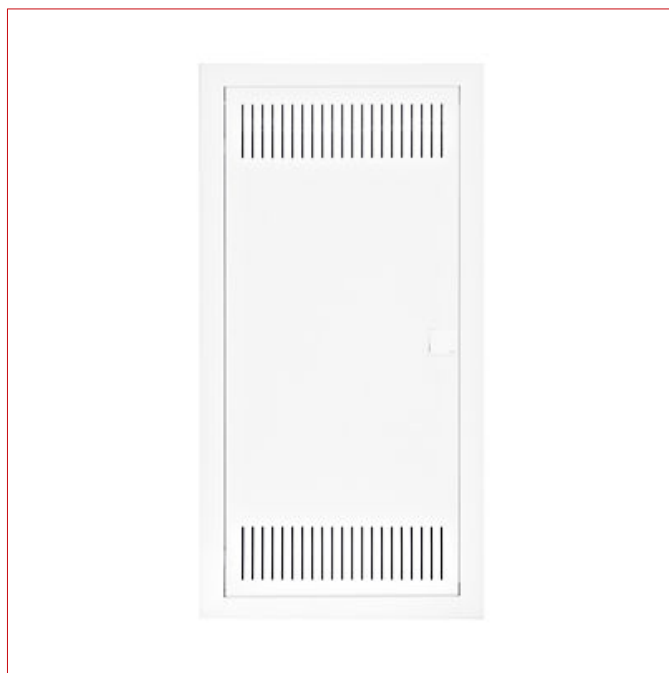

SCHRACK-Info

- Medijski razdelilnik za montažo v suhomontažne stene in za podometno montažo v dveh izvedbah:
 - **Horizontalni 3- do 5-vrstni** ter
 - **vertikalni 3- do 5-vrstni**
- **Horizontalne izvedbe:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-letev (36+6TE) in 3x montažna plošča
 - **BK0856042K** : 4x DIN-letev (48+8TE) in 4x montažna plošča
 - **BK0856052K** : 5x DIN-letev (60+10TE) in 5x montažna plošča
- Za dopolnitev so potrebni naslednji izdelki:
 - 1x okvir z vrati v vložku (3-, 4- ali 5-vrstni)
 - 2x zidna kad (3-, 4- ali 5-vrstni za suhomontažne stene in podometno montažo)
 - 1x povezovalni element horizontalni BK085098-A
- **Vertikalne izvedbe:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-letev (12+2TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
 - **BK0855042K** : 2x DIN-letev (24+4TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
 - **BK0855053K** : 2x DIN-letev (24+4TE), 3x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica

- **BK0855052K** : 3x DIN-letev (36+6TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
- Za dopolnitev so potrebni naslednji izdelki:
 - 1x okvir z vrati v vložku (3-, 4- ali 5-vrstni)
 - 1x zidna kad (3-, 4- ali 5-vrstni za suhomontažne stene in podometno montažo)
- **Splošno** :
 - WLAN preizkušeni
 - Okvir in vrata iz prevlečene jeklene pločevine, oboje vrat z vratno sponko
 - Horizontalne izvedbe: medijska stran z vrati s prezračevalnimi režami
 - Vertikalne izvedbe: vrata standardno s prezračevalnimi režami
 - Visoka izvedba okvirja (pribl. 6mm)
 - montažna plošča za aktivne in pasivne naprave v obsegu dobave
 - Preizkus z žarilno nitko:
 - 850 °C pri izvedbi s za suhomontažne stene
 - 650 °C pri podometni izvedbi
 - Vključno s pritrdilnim kotnikom:
 - Za suhomontažne stene (do debeline stene 30mm)
 - Za podometno montažo (montažni kotnik za pritrditev na sprednjo ali zadnjo steno)
 - Zaščitni razred: II
 - Stopnja mehanske zaščite: IP30
 - Mehanska odpornost: IK08
 - Barva: RAL9003 (bela)



Tehnični podatki

neto širina (mm)	346,00
neto višina (mm)	717,00
neto globina (mm)	36,00
neto masa (kg)	3,60
EAN-koda	9004840977783
toplotne izgube (W)	-54,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	jeklena pločevina
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	2
število modulov (TE) v vrsti	12
stopnja mehanske zaščite	IP30
zaščitni razred	2
mehanska odpornost	IK08
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Razdelilnik kombinirani medijski, okvir in vrata, vertikalni 4-vrstni, serija Gemini, zgoraj inštalacijski del z 2x DIN-letvijo (28TE), spodaj medijski del z 2x montažno ploščo iz umetne mase in 1x vgradno vtičnico, brez zidne kadi, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela), vgradna vtičnica na prodajnem območju Švice ni odobrena			BK0855042K
potrebna oprema			
Kad, zidna, za suhomontažne stene, 4-vrstna za 4-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike, BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal) in BK0856-medijske kombinirane razdelilnike (horizontal), V=688 Š=324 G=87mm			BK0850542A
Kad, zidna, za podometno montažo, 4-vrstna za 4-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike, BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal) in BK0856-medijske kombinirane razdelilnike (horizontal), V=688 Š=324 G=87mm			BK0850042A
dodatni pribor			
Vtičnica, Šuko, komplet 16A, 250VAC, z montažnim kotnikom za BK0855 = medijski kombinirani razdelilnik (vertikalni), BK0856 = medijski kombinirani razdelilnik (horizontalni), BK0857 = nadometni medijski razdelilnik in BK0807 = podometni medijski razdelilnik, vgradno vtičnico, ni za prodajo v Švici			BK085050
Nosilec za router, za razdelilnik BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalno), BK0857 = podometni medijski razdelilnik, BK0807 = podometni medijski razdelilnik			BK085094-A
Element, povezovalni, set, vertikalni, za BK085-razdelilnike za razdelilnike BK085, za vertikalno vrstno montažo vseh zidnih kadi serije BK085, iz ABS			BK085095
Letev, montažna, posebno nizka izvedba, za razdelilnik BK085 za vgradnjo naprav z večjo vgradno globino (npr. ÜSP), za BK085 = hišni razdelilnik, podometni, BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni) in BK0857 = medijski razdelilnik, podometni			BK085099
Ključavnica, okrogla, z zapahom, za BK085+TOPO medij. BK0807 kovinska, vključno z 1 ključem			BK085097
Ključ 2233X (1 kos) za ključavnico z zapahom BK085097 primeren za okroglo ključavnico z zapahom 2233X (kovinska) za razdelilnike BK085			BK085093

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor			
Nadomestni deli, set, za BK085 - okvir in vrata set sestavljen iz: 1x zapiralo za vrata, 2x tečaj za vrata, 1x 6-točkovna pritrditev okvirja, 2x vijak za čelno prekritje			BK085090
Nadomestni deli, set, za BK085 - zidna kad za suhomontažne stene in podometno montažo, set sestavljen iz: 4x sidrni vijak za suhomontažne stene, 4x držala za podometno montažo			BK085091
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) 1TE, RAL7035 svetlo siv			HSEH010GS
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s1a,d1,a1, moder, na meter	79	28	HSEKP423CB
Vtičnica, Šuko, vgradna, enojna, za razdelilnike Gemini za dodatno vgradnjo v medijske razdelilnike BK0855 (vertikalne), ni za prodajo v Švici			BK085049