


Podatkovni list izdelka: BS990072--

Zbiralka 1-p., za N+1/1MW AI RCBO, 10mm², 1m, modra

metrska zbiralka primerna za elektronske RCBO serije AI, jezična zbiralka, 1-polna, možnost krajšanja, zaključni pokrov ni potreben

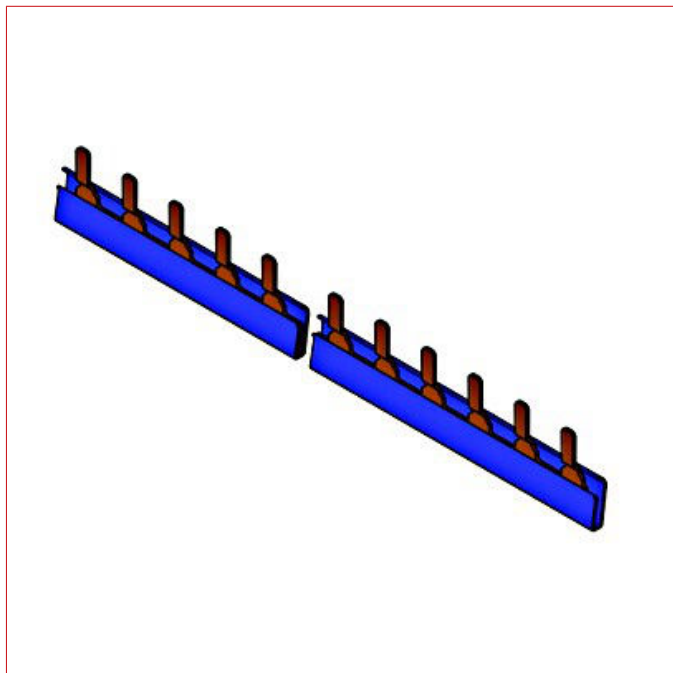

Tehnični podatki

preseki (mm ²)	10
standard za izdelek	EN 61439-1
maks. tok na tirnici, začetek	65A
maks. tok na tirnici, sredina	100A
material	E-Cu-ETP
izolacijski material	polivinilklorid (PVC)
brez halogenov	ne
prenapetostna kategorija	3
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV
nazivna napetost	240/415VAC/DC
stopnja onesnaženosti	2
Tracking resistance	CTI 600
toplotne izgube (W)	4,50
temperaturna obstojnost (°C)	PVC do 80 °C; PC/ABS do 90 °C
naznačeni kratkostični tok	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Tehnični podatki - Nadaljevanje

najmanjša zračna razdalja	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
stopnja mehanske zaščite	IP20

Merska skica: Zbiralka 1-p., za N+1/1MW AI RCBO, 10mm², 1m, modra

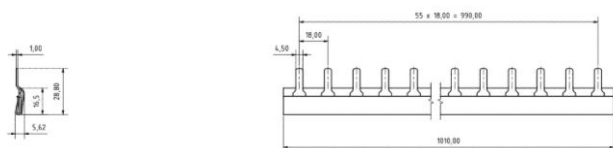


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zbiralka 1-p., za N+1/1MW AI RCBO, 10mm ² , 1m, modra	
metrska zbiralka primerna za elektronske RCBO serije AI, jezična zbiralka, 1-polna, možnost krajšanja, zaključni pokrov ni potreben	BS990072
potrebna oprema	
Ploščica, zaključna, modra, za 1-polne zbiralke	BSA90108
dodatni pribor	
Zaščita pred dotikom za zbiralko, rumena prekritje praznih prostorov na zbiralki	BSB00303