


Podatkovni list izdelka: BSA90151--

Zbiralka, viličasta, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12TE

kompaktna zbiralka primerna za odklopnike serije AMPARO, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne



Tehnični podatki

preseka (mm ²)	10
standard za izdelek	EN 61439-1
maks. tok na tirnici, začetek	65A
maks. tok na tirnici, sredina	100A
material	E-Cu-ETP
izolacijski material	polivinilklorid (PVC)
brez halogenov	ne
prenapetostna kategorija	3
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV
nazivna napetost	240/415VAC/DC
stopnja onesnaženosti	2
Tracking resistance	CTI 600
toplotne izgube (W)	4,50
temperaturna obstojnost (°C)	PVC do 80 °C; PC/ABS do 90 °C
naznačeni kratkostični tok	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Tehnični podatki - Nadaljevanje

najmanjša zračna razdalja	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
stopnja mehanske zaščite	IP20
ognjevarnost	PV/ABS V-0 pri 1,5 mm po UL94

Merska skica: Zbiralka, viličasta, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12TE

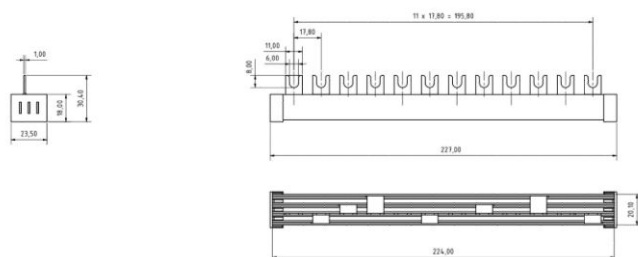


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zbiralka, viličasta, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12TE kompaktna zbiralka primerna za odklopnike serije AMPARO, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne	BSA90151
dodatni pribor	
Zaščita pred dotikom za zbiralko, rumena prekritje praznih prostorov na zbiralki	BSB00303
Ploščica, zaključna, za 4-polne zbiralke	BSA90118