

Podatkovni list izdelka: BSB00058-A

Zbiralka, vililčasta, 6 x MCB 1+N, 4-pol., 12TE, 10mm²

kompaktna zbiralka, 4-polna, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne, L1,N,L2,N,L3,N,L1,N,L2,N,L3,N



Tehnični podatki

presek (mm ²)	10
standard za izdelek	EN 61439-1
maks. tok na tirnici, začetek	63A
maks. tok na tirnici, sredina	100A
material	E-Cu-ETP
izolacijski material	PC
brez halogenov	v skladu z DIN EN 50267-2-2
temperaturno območje - delovanje (°C)	do 125
odpornost na žarilno nitko (°C)	960
prenapetostna kategorija	3
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV
nazivna napetost	400V AC
kratkostična vzdržljivost	100Agl / 25 kA
dielektrična trdnost	36kV/mm
stopnja onesnaženosti	2
odpornost proti vremenskim vplivom	IEC 68-2

Tehnični podatki - Nadaljevanje

požarni razred	2
Tracking resistance	CTI 600
toplotne izgube (W)	4,50

Merska skica: Zbiralka, vililčasta, 6 x MCB 1+N, 4-pol., 12TE, 10mm²

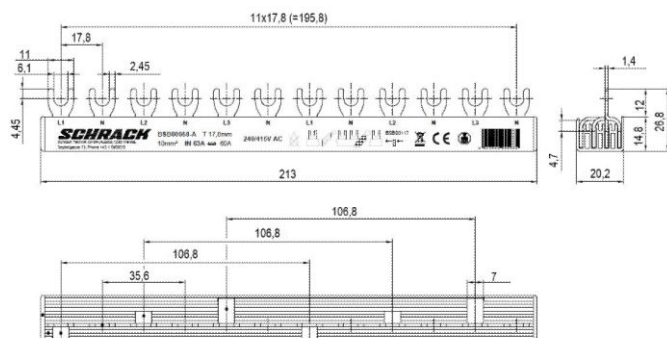


Diagram: Zbiralka, vililčasta, 6 x MCB 1+N, 4-pol., 12TE, 10mm²

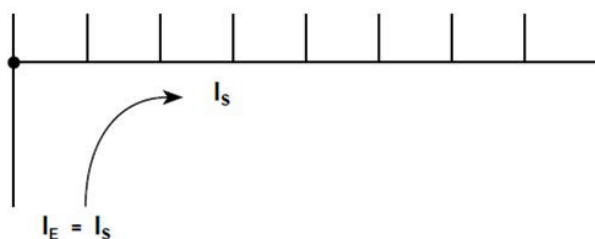


Diagram: Zbiralka, vililčasta, 6 x MCB 1+N, 4-pol., 12TE, 10mm²

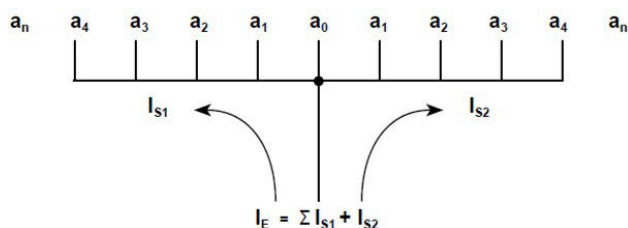


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zbiralka, vililčasta, 6 x MCB 1+N, 4-pol., 12TE, 10mm ² kompaktna zbiralka, 4-polna, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne, L1,N,L2,N,L3,N,L1,N,L2,N,L3,N	BSB00058-A
dodatni pribor	
Zaščita pred dotikom za zbiralko, rumena prekritje praznih prostorov na zbiralki	BSB00303
Ploščica, zaključna, za 4-polne zbiralke, 10mm ² zaključne ploščice za konce zbiralke	BSB00117-A