

Podatkovni list izdelka: BSB00060--

Zbiralka 1xRCCB 4-polna, 1x 4xSPD ali MCB 3+N, 8TE (TE=18mm)

16mm², kompaktna zbiralka, viličasta zbiralka, 4-polna, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne



Schrack-Info

- Kompaktna zbiralka za hitro ožičenje
- Širinska enota 17,8 mm
- 8 TE
- Zaporedje faz: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (možna drugačna uporaba)
- Zaključne ploščice niso potrebne


Tehnični podatki

preseki (mm ²)	10
standard za izdelek	EN 61439-1
maks. tok na tirnici, začetek	80A
maks. tok na tirnici, sredina	130A
material	E-Cu-ETP
izolacijski material	PC
brez halogenov	v skladu z DIN EN 50267-2-2
temperaturno območje - delovanje (°C)	do 125


Tehnični podatki - Nadaljevanje

odpornost na žarilno nitko (°C)	960
prenapetostna kategorija	3
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4k
nazivna napetost	400V AC
kratkostična vzdržljivost	100Agl / 25 kA
dielektrična trdnost	36kV/mm
stopnja onesnaženosti	2
odpornost proti vremenskim vplivom	IEC 68-2
požarni razred	2
Tracking resistance	CTI 600
toplotne izgube (W)	3,00

Dimensions in mm

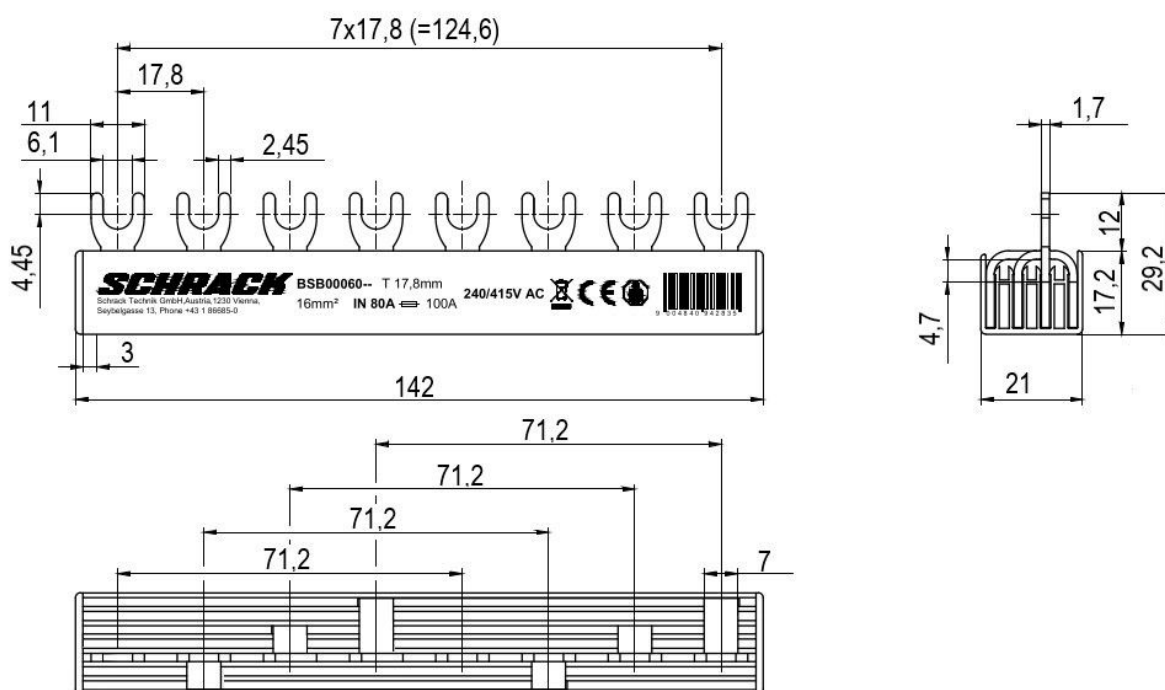

Feeding at beginning or end of busbar

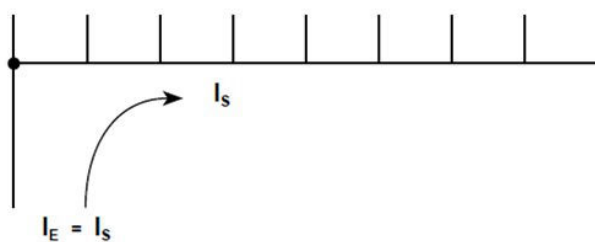

Other feedings

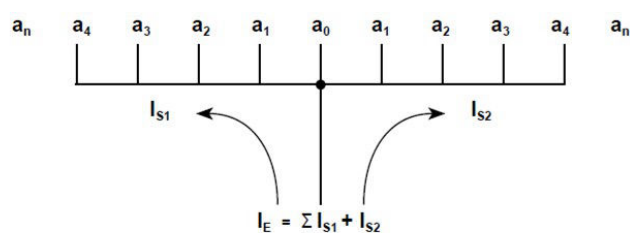


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zbiralka 1xRCCB 4-polna, 1x 4xSPD ali MCB 3+N, 8TE (TE=18mm) 16mm ² , kompaktna zbiralka, viličasta zbiralka, 4-polna, nezlomljiva, zaključne ploščice niso potrebne	BSB00060
dodatni pribor	
Zaščita pred dotikom za zbiralko, rumena prekritje praznih prostorov na zbiralki	BSB00303