

Podatkovni list izdelka: BZ501212-B


Lučka, signalna, LED, monoblock 24V AC/DC, modra



Tehnični podatki

serija	BZ
razsvetljava	osvetljen
barva	modra
delovna napetost AC (V)	24
delovna napetost DC (V)	24
izvedba	LED
stopnja mehanske zaščite	IP65
dodatni pribor	LP412402--
naznačeni obratovalni tok (A)	<0,02
življenjska doba	<30000
svetilnost (cd/m ²)	60
obratovalna temperatura	-5 °C do +70 °C
zračna vlaga (%)	50% zračna vlaga pri 40 °C 90% zračna vlaga pri 20 °C
delovna višina (m)	<2000
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III / 3
standard	IEC EN 60947-5-1

Stikalna shema: Lučka, signalna, LED, monoblock 24V AC/DC, modra

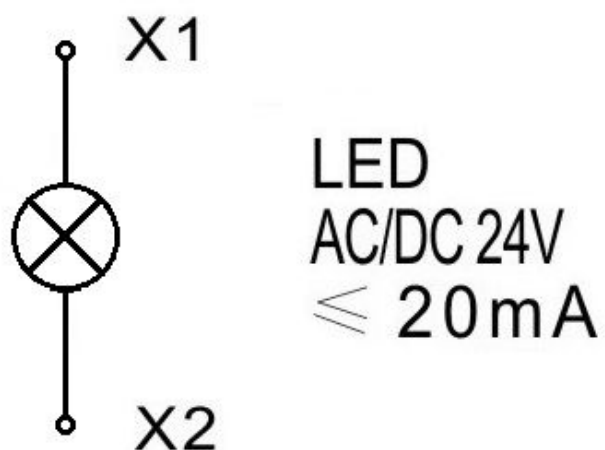

Merska skica: Lučka, signalna, LED, monoblock 24V AC/DC, modra

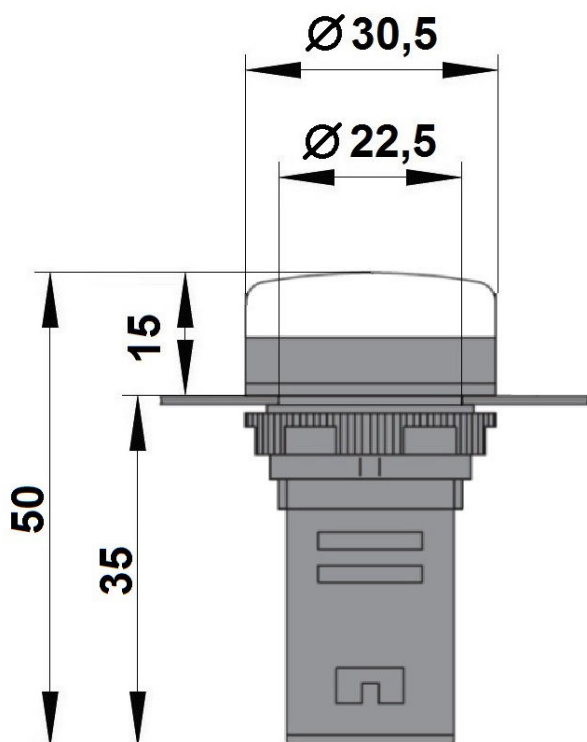


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lučka, signalna, LED, monoblock 24V AC/DC, modra	BZ501212-B
dodatni pribor	
Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 2,5A pri 50°C elektronski napajalnik, ohišje za montažo na DIN-letev	LP412402