

Podatkovni list izdelka: BZH11251--

Ura, stikalna, analogna, 2TE, brez rezervnega napajanja

za montažo na DIN-letev



Schrack-Info

- Dnevni program
- ozka izvedba 35 mm
- neizgubljive tipke
- nadrejeno ročno stikalo trajni vklop / trajni izklop / avtomatika

Tehnični podatki

neto širina (mm)	35,00
neto višina (mm)	105,00
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	50
delovna napetost AC (V)	230
poraba	0,4W
stikalni kontakti	1 CO
material kontaktov	AgSnO ₂
stikalna moč [omsko breme]	16A / 250V~ cosΦ=1
stikalna zmogljivost [induktivno breme]	2,5A / 250V~ at cosΦ=0,6


Tehnični podatki - Nadaljevanje


stikalna moč (kW)	min. 1000mW (10V / 10mA)
najkrajši preklopni čas	30 min
natančnost	Quarz: $\leq \pm 1$ sec./day
temperaturno območje - delovanje (°C)	-5 do +50
ohišje	samougasna termo-umetna masa
montaža	35mm montažna letev
vrsta priključka	vijačna sponka
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
stopnja onesnaženosti	2
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV

Tabela datoteke: Ura, stikalna, analogna, 2TE, brez rezervnega napajanja

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1000W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Stikalna shema: Ura, stikalna, analogna, 2TE, brez rezervnega napajanja



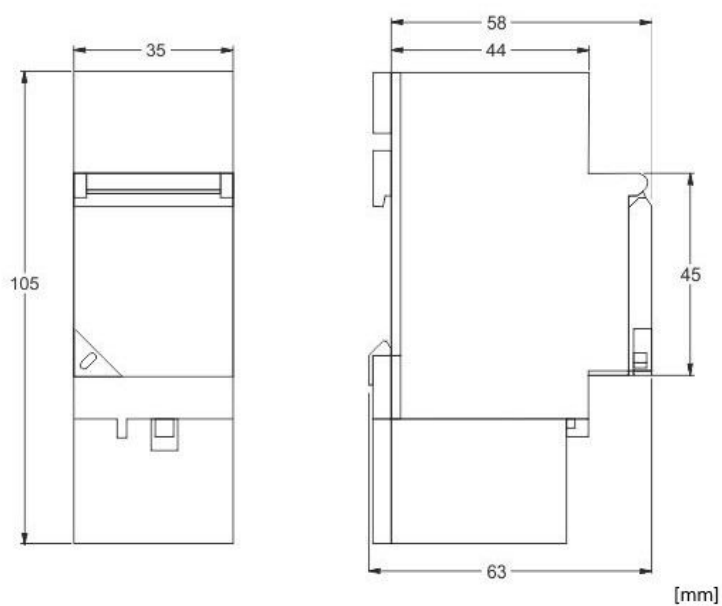Merska skica: Ura, stikalna, analogna, 2TE, brez rezervnega napajanja

Opis	Šifra
Ura, stikalna, analogna, 2TE, brez rezervnega napajanja za montažo na DIN-letev	BZH11251