

Podatkovni list izdelka: BZH14111 --

Ura, stikalna, digitalna, Astro, 1 kanalna

za montažo na DIN-letev, integriran NFC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	35,80
neto višina (mm)	90,00
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	55
delovna napetost AC (V)	230
poraba	0,2-1,0W
stikalni kontakti	1 CO
material kontaktov	AgSnO ₂
stikalna moč [omsko breme]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
stikalna zmogljivost [induktivno breme]	10A / 250VAC pri Φcos =0,6
stikalna moč (kW)	1000mW (10V/10mA)
zagoni tok	maks. 50 A / maks. 20 ms
stikalne funkcije	Astro: VKLOP/IZKLOP noč: VKLOP/IZKLOP
pomnilnik (GB)	56
najkrajši preklonni čas	1 min
natančnost	Quarz: ≤±0.5 sec./day
rezerva moči	10 let
pomnilnik podatkov	neomejeno


Tehnični podatki - Nadaljevanje


zaslon	LCD z osvetljenim ozadjem
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +55
ohišje	samougasna termo-umetna masa
montaža	35mm montažna letev
vrsta priključka	vijačna sponka
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
stopnja onesnaženosti	2
pribor	programiranje preko NFC aplikacije
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV

Tabela datoteke: Ura, stikalna, digitalna, Astro, 1 kanalna

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Stikalna shema: Ura, stikalna, digitalna, Astro, 1 kanalna

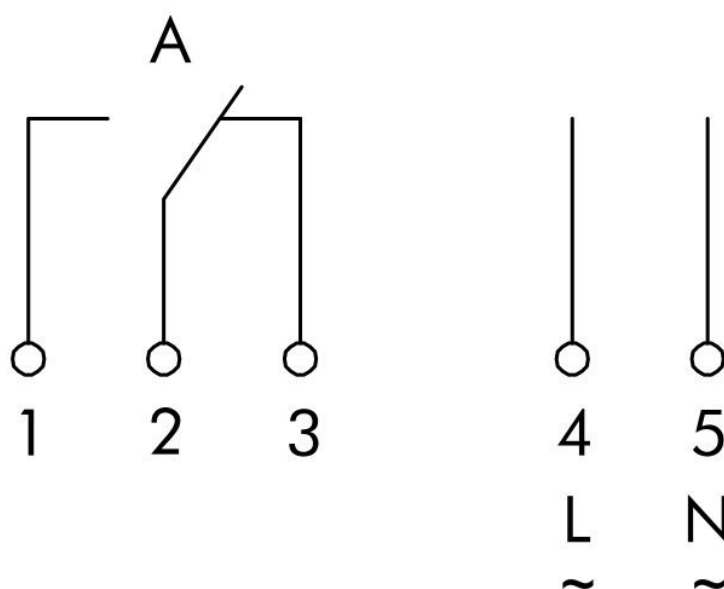

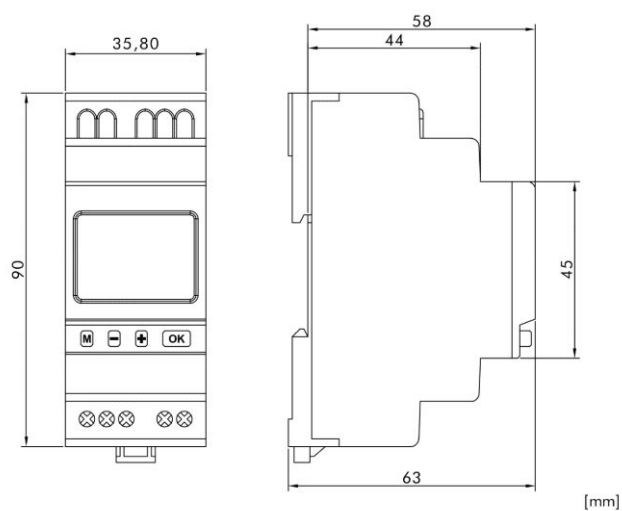Merska skica: Ura, stikalna, digitalna, Astro, 1 kanalna

Opis	Šifra
Ura, stikalna, digitalna, Astro, 1 kanalna za montažo na DIN-letev, integriran NFC	BZH14111