


Podatkovni list izdelka: DSRT4285-B

Vrata, 2-krilna, kovinska, perfor. 80% DS/DST/DSS(IP20) 42HE

Š800, RAL9005 črna

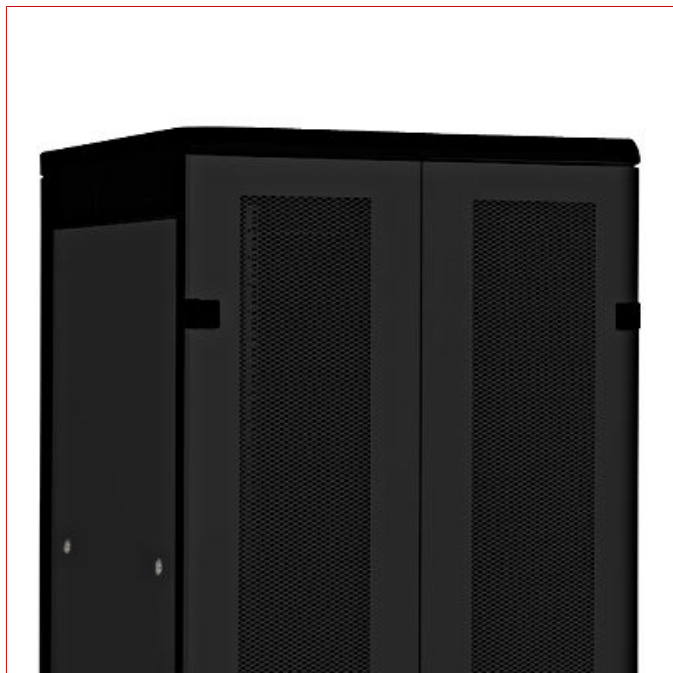

SCHRACK-Info

Vsa vrata so predvidena za inštalacijo na SCHRACK omrežne prostostoječe omare serij DS, DST in DSZ.

Uporabimo jih namesto standardnih kovinskih perforiranih vrat ali pa kot nadomestek za hrbtno steno.

Vrata na zadnji strani omogočajo lažji in hitrejši dostop do zadnje strani vgrajenih naprav v primeru vzdrževanja, popravila ali zamenjave vgrajenih komponent.

Steklena vrata za nemoten pogled v notranjost omare.

Kovinska vrata za onemogočajo pogled v notranjost omare, npr. na javnih mestih.

Perforirana vrata za boljše pasivno prezračevanje vgrajenih aktivnih komponent.

Dvokrilna vrata so potrebna, kadar imamo omejen prostor za odpiranje vrat.

- Material:
 - Prašno lakirana jeklena pločevina
 - Steklo: tonirano in ojačeno 4 mm varnostno steklo.
- Barva: svetlo siva RAL 7035
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Komfortna vrtljiva ročica, pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice.
- Montaža:
 - S sprednje strani: namesto standardnih steklenih vrat
 - S hrbtni strani: namesto standardne kovinske hrbtni stene
- Tečaji: 3 kosi pri 42 HE in 45 HE vratih.
- Smer odpiranja vrat: desno, enostavna in hitra predelava v levo odpiranje.

- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj.
- Priložen montažni material za montažo vrat na sprednjo ali zadnjo stran.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	397,00
neto višina (mm)	1.875,00
neto globina (mm)	24,00
neto masa (kg)	16,40
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za širino omare (mm)	800
primerno za višinsko enoto (HE)	42U-1970mm
barva	RAL 9005 (črna)

Opis	Šifra
Vrata, 2-krilna, kovinska, perfor. 80% DS/DST/DSS(IP20) 42HE Š800, RAL9005 črna	DSRT4285-B