

Podatkovni list izdelka: DSS4260103

Omara za strežnik DSS Š600xV1970xG1000 19" 42HE breme 1800kg

sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna



SCHRACK-Info

- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine 2,0 mm
- Višina: 42 HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 1.000 mm
- Druge mere ter izvedba za računalniške centre, z ravno streho za klimatizirane hodnike, dobavljive po naročilu.
- Barva: svetlo siva RAL 7035, okvir moder RAL 5005
- Največje breme (statično) z enakomerno porazdelitvijo: 1.500 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- IP54 izvedba s sprednjimi steklenimi vrati in celo kovinsko hrbtno steno po naročilu.
- Sprednja enokrilna vrata, perforirana, 80 % zračna prepustnost, vključno s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opsijsko dobavljiva.
- Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Sprednja vrata se lahko nadomesti z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- Stranice kovinske, neperforirane, snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen.
- Zadnja dvokrilna vrata perforirana, 80 % zračna prepustnost, vključno s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opsijsko dobavljiva. Zadnja vrata se lahko nadomesti z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).

- Podstavek za težka bremena DSSOT/DSOF po izbiri: višina = 120 mm
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- 19"-letve se lahko nastavijo tudi na širino 21".
- Na polovici globine je nameščen dodaten sredinski par vertikalnih montažnih letev. To omogoča hkratno uporabo komponent z veliko vgradno globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do steklenih vrat pri maksimalnem razmiku: 30 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtne stene pri maksimalnem razmiku: 30 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letve): 930 mm
- Maks. vgradna globina za komponente pri postavitvi na police: 975 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letvami): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. Prilagodljivo prekrita s ploščami različnih višin, kar omogočajo vgradnjo ventilatorja in kablskih uvodnic in nato zaprtje preostale odprtine.
 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE und 2 x 2 HE
- Talna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. S snemljivm prekritjem opremljena po celotni višini.
 - G1000 - odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je standardni podstavek.
- Možnost kablskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtne steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče.
- Možnost kablskih uvodov na strehi (šifra DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19" ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne nogice
 - 1 krtača
 - 1 kos zaščite robov za kabelski vhod
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kablске uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	600,00
Neto višina (mm)	1.970,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Neto teža (kg)	131,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
maks. temperatura okolice (°C)	40
Primerno za višino (HE)	42U-1970mm
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Merska skica: Omara za strežnik DSS Š600xV1970xG1000 19" 42HE breme 1800kg

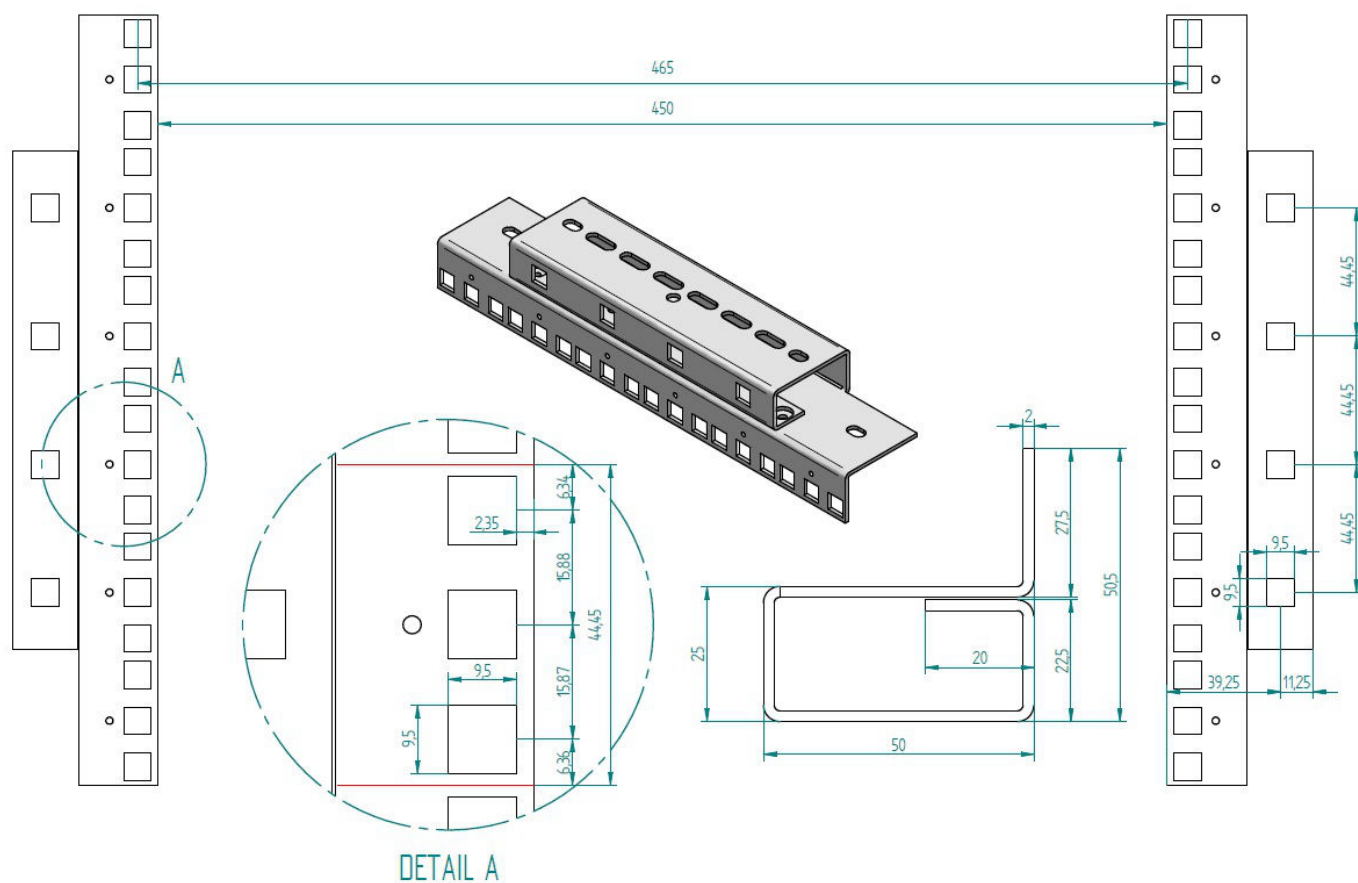


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara za strežnik DSS Š600xV1970xG1000 19" 42HE breme 1800kg sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna	DSS4260103
Dodatna oprema	
Polcilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem	DV900333
Uvodnica, kabelska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE	DBK24800
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS	DLT44802-A
Podstavek, globinski, par, G=1000 V=120 za strežn. omare DSS maks. breme = 1800kg, RAL7035 svetlo siva	DSSOT1210
Podstavek, širinski, perf.+filter, za omrežne omare Š=600 prostostoječe omare, RAL7035 svetlo siv	DSOF1263
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", kovinska, 1HE, G=450mm, maks. 40kg RAL7035 svetlo siva	DFS14845-C
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami, 19", 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
IT METER LINE letev z vtičnicami, pasivna, VH:CEE 16A rdeča IZH:12xC13, 6xŠuko	HSMPP312
IT METER LINE letev z vtičnicami, 36xC13, 6xC19, ethernet opcijsko senzor, z vgrajenim prikazom merjenja električne energije	HSMPM336
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 1HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU010
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU021
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z gumbnimi nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU022

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo Samodejno se vklopi, ko se vrata odprejo. Zunanji napajalnik.	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS