

Podatkovni list izdelka: DSS426010B

Omara za strežnik DSS, Š600 V1970 G1000, 19", 42HE

breme 1800kg, RAL9005 črna, sprednja vrata perforirna enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna



SCHRACK-Info

- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine 2,0 mm
- Višina: 42 HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 1.000 mm
- Druge mere ter izvedba za računalniški center za postavitve na klimatizirane hodnike, dobavljive po naročilu.
- Barva: RAL9005 črna
- Največja obremenitev (statična) pri enakomerni porazdelitvi: 1800 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- IP54 izvedba s sprednjimi steklenimi vrati in polno kovinsko hrbtno steno po naročilu.
- Sprednja enokrilna vrata perforirana, 80 % zračna prepustnost vklj. z vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra: DV900333), globina= 40 mm, premer= 17 mm, pritrditev= M5 vijak, opsijsko dobavljiva.
- Desno odpiranje sprednjih vrat. Možnost predelave odpiranja vrat v levo.
- Sprednja vrata se lahko nadomestijo z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklena, polna kovinska ali perforirana, enokrilna ali dvokrilna).
- Stranice polno kovinske, snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen.

- Zadnja dvokrilna vrata, perforirana, 80% zračna prepustnost vklj. z vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra izdelka: DV900333) opcijsko dobavljiva. Zadnja vrata se lahko nadomestijo z opcijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklena, polna kovinska ali perforirana, enokrilna ali dvokrilna).
- Opcijsko podstavek za velika bremena DSSOT/DSOF: višina = 120 mm
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi), brezstopenjska nastavitev globine. Dobro vidno oštevilčenje višinskih enot (HE) z laserjem.
- 19"-letve se lahko nastavijo tudi na širino 21".
- Na polovici globine je nameščen dodaten sredinski par vertikalnih montažnih letev. To omogoča hkratno uporabo komponent z veliko vgradno globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do steklenih vrat pri maksimalnem razmiku: 30 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtna stene pri maksimalnem razmiku: 30 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev): 930 mm
- Maks. vgradna globina za komponente pri postavitvi na police: 975 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letvami): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. Prilagodljivo prekrita s ploščami različnih višin, kar omogočajo vgradnjo ventilatorja in kabelskih uvodnic in nato zaprtje preostale odprtine.
 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE und 2 x 2 HE
- Talna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. S snemljivim prekrijem opremljena po celotni višini.
 - G1000 - odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko namestijo tudi v dno. Potreben je standardno nameščen podstavek.
- Možnost uvajanja kablov v streho, dno in hrbtno steno. Pri dobavi opermljena s snemljivimi ali izlomljivimi slepimi ploščami.
- Opcijsko dobavljiv kabelski uvod s krtačo (šifra: DBK24800)
- Prezračevalne reže za pasivno prezračevanje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19"-ozemljitveni komplet v zadnjem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn, predožičenje do vseh snemljivih delov
- Vključno z montažnim materialom:
 - 16 kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne nogice
 - 1 krtača
 - 1 zaščita robov za kabelski uvod
- Na voljo obsežen dodatni material ventilatorji, kabelske uvodnice, police, spajalne plošče, letve z vtičnicami, vrata, itd.).
- Omara je dobavljena v celoti sestavljena na paleti za enkratno uporabo.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.970,00
neto globina (mm)	1.000,00
neto masa (kg)	131,00
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	42U-1970mm
barva	RAL 9005 (črna)

Merska skica: Omara za strežnik DSS, Š600 V1970 G1000, 19", 42HE

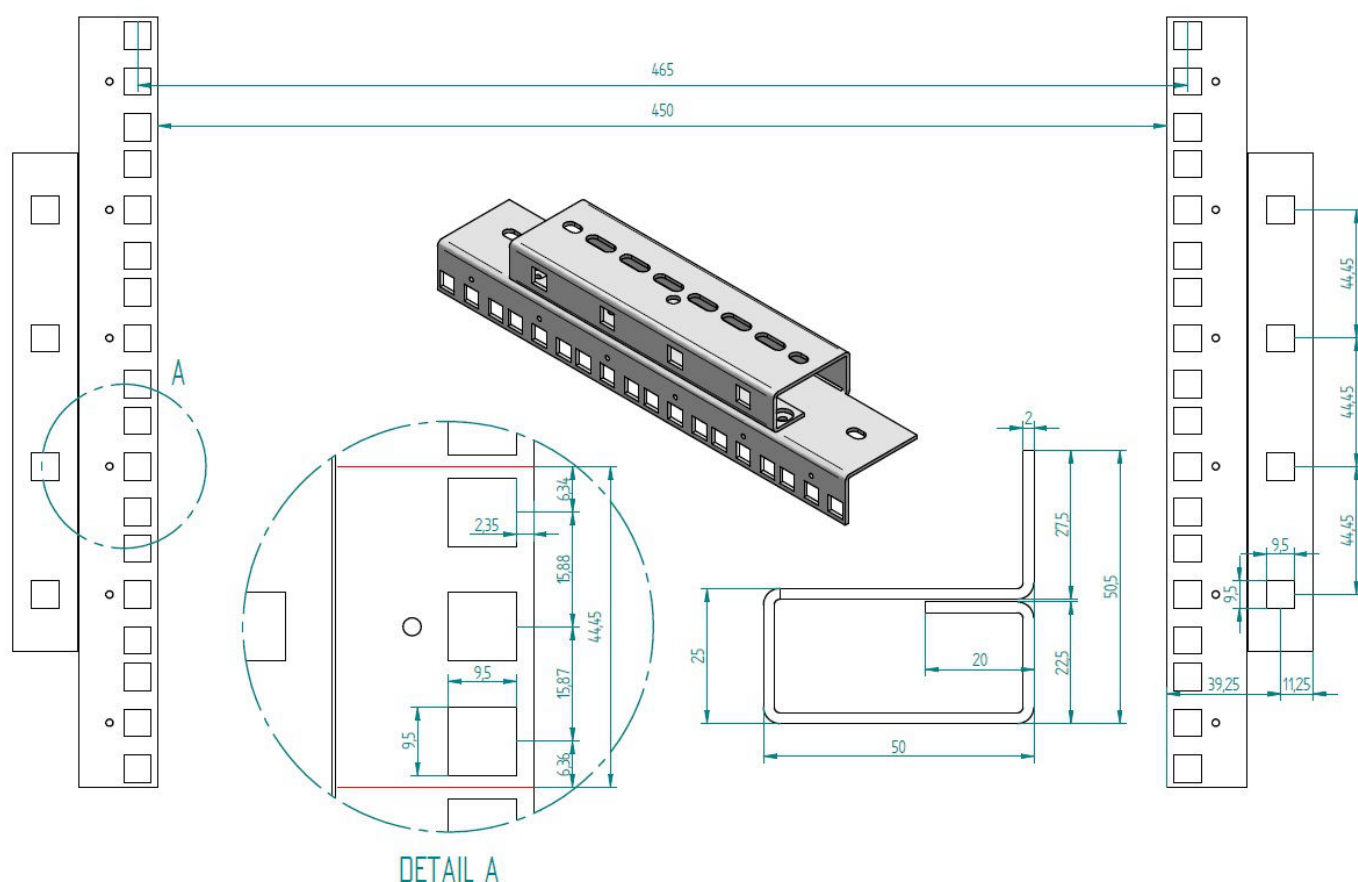


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara za strežnik DSS, Š600 V1970 G1000, 19", 42HE breme 1800kg, RAL9005 črna, sprednja vrata perforirna enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna	DSS426010B
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A	DV900333S
Uvodnica, kableska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE, RAL9005	DBK24800-B
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat, 4HE RAL9005 črn za prostostoječe omare DS/DSZ und DSS	DLT44802-B
Podstavek, globinski, par, G=1000 V=120, za omare DST/DSS za omare za strežnik DST / DSS, maks. breme = 1800kg, RAL9005 črna	DSSOT1210B
Podstavek, širinski, perfor.+filter, za omr. omare Š=600 prostostoječe omare, RAL9005 črn	DSOF1263-B

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1 HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL9005 črno	DTBC105R-B
Organizator kablov, 19", 5 kovinskih obročev, 80x40mm, črn 1 HE, RAL9005	DBC14805-B
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm 1 HE, črn RAL9005 črna	DBK14805-B
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1 HE RAL9005 črna	DFS14845-T
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1 HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1 HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1 HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
IT METER LINE letev z vtičnicami, pasivna, VH:CEE 16A rdeča IZH: 12xC13, 6xŠuko	HSMP312
IT METER LINE letev z vtičnicami, 36xC13, 6xC19, ethernet opcijsko senzor, z vgrajenim prikazom merjenja električne energije	HSMP336
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 1 HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU010
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2 HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU021
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2 HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z gumbnimi nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU022
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj	HSE0240SP