

Podatkovni list izdelka: DT476020--

# Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19" 47HE

S-RACK



## SCHRACK-Info

S-RACK 19" prostostoječe omrežne omare so odlična izbira za pisarne in podobna okolja. Primerne so za uporabo kot centralni razdelilniki v omrežnih inštalacijah, prav tako pa tudi kot etažni (pod-) razdelilniki v horizontalnem nivoju strukturiranega ožičenja. Snemljive stranice in hrbtne stranice omogočajo udoben, tudi naknaden dostop z vseh strani.

Pasivno hlajenje vgrajenih naprav poteka preko zračnih rež, aktivno pa preko opsijskega strešnega ventilatorja. Visoka fleksibilnost kablskih uvodov zaradi različnih predpripravljenih odprtín ali opsijskega podstavka.

S-RACK-omare so univerzalne omare in pokrivajo široko področje uporabe.

- **Debelina materiala:**

- Streha in dno: 1,5 mm
- Kotni profil: 1,2 mm
- Letev: 1,5 mm
- Sprednja vrata s steklom (steklo): 4,0 mm
- Hrbtne stene: 0,8 mm
- Stranice: 0,8 mm

- **Barva:**

- RAL7035 (svetlo siva)
- Kotni profili, streha in dno: RAL5005 (signalno modra)

- **Višina:** 47 HE

- **Širina:** 600 mm

- **Globina:** 1.200 mm


- **Obremenitev:** Pri enakomerni porazdelitvi: 600 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20
- **Razstavljivost:** Posamezni deli omare so pritjeni skupaj z vijaki. Omara se dobavi sestavljena in jo je mogoče pri transportu na težko dostopna mesta delno ali v celoti razstaviti.
- **Vrata:** Steklena vrata z vrtljivim ročajem s ključavnico in ključi. Komplet za predelavo na polcilinder (DTZLOCK02) opcijsko dobavljiv. Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj. Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje. Vrata z oknom se lahko zamenjajo z opcijsko dobavljivimi vrati DTRT (perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- **Stranice in hrbtna stena:** Odstranljiva stranska in hrbtna stena s ključavnico in ključi. Hrbtna stena se lahko nadomesti z opcijsko dobavljivimi vrati DTRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- **Uvod kablov:** Preko strehe ali dna. Na dnu je plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za uvod kablov. Kot pribor je na voljo uvod kablov s ščetko (DTBB).
- **Hlajenje:** Pasivno hlajenje z izmenjavo toplote z zunanostjo. Na strehi so pripravljene prezračevalne reže za hlajenje. Aktivno hlajenje preko ventilatorjev DTLT.
- **Letve:** 19"-letve (4 kosi), globinsko nastavljive, označbe višinskih enot (HE).
- **Pribor:** na voljo širok izbor pribora (podstavki, ventilatorji, police, vodila kablov, vrata, ipd.).
- **Ozemljitev:** Ozemljitveni set je vključen v dobavo.
- **Vključen montažni pribor:** 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
- **Dobava:** Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.
- **Največja vgradna globina / največji razmik med sprednjim in zadnjim 19"-nivojem:** 1130 mm




## Tehnični podatki

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| neto širina (mm)              | 600,00                                  |
| neto višina (mm)              | 2.232,00                                |
| neto globina (mm)             | 1.200,00                                |
| neto masa (kg)                | 108,80                                  |
| EAN-koda                      | 9004840868258                           |
| min. temperatura okolja (°C)  | 5                                       |
| maks. temperatura okolja (°C) | 40                                      |
| višinska enota (HE)           | 47                                      |
| barva                         | RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra) |
| stopnja mehanske zaščite      | IP20                                    |
| maks. obremenitev (kg)        | 800                                     |
| serija                        | S-RACK                                  |


**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19"  
47HE**

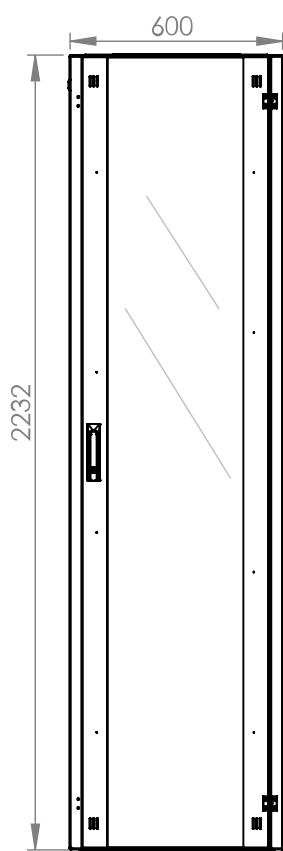

Front view

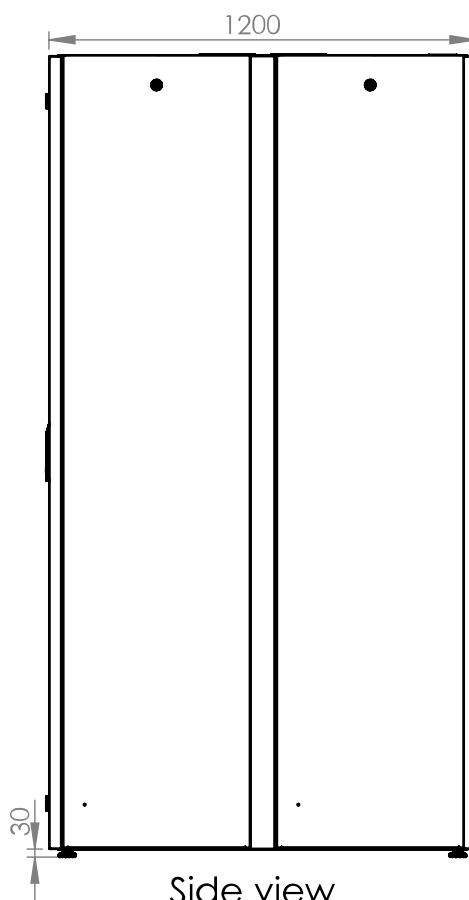


Side view




Rear view

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19"  
47HE**

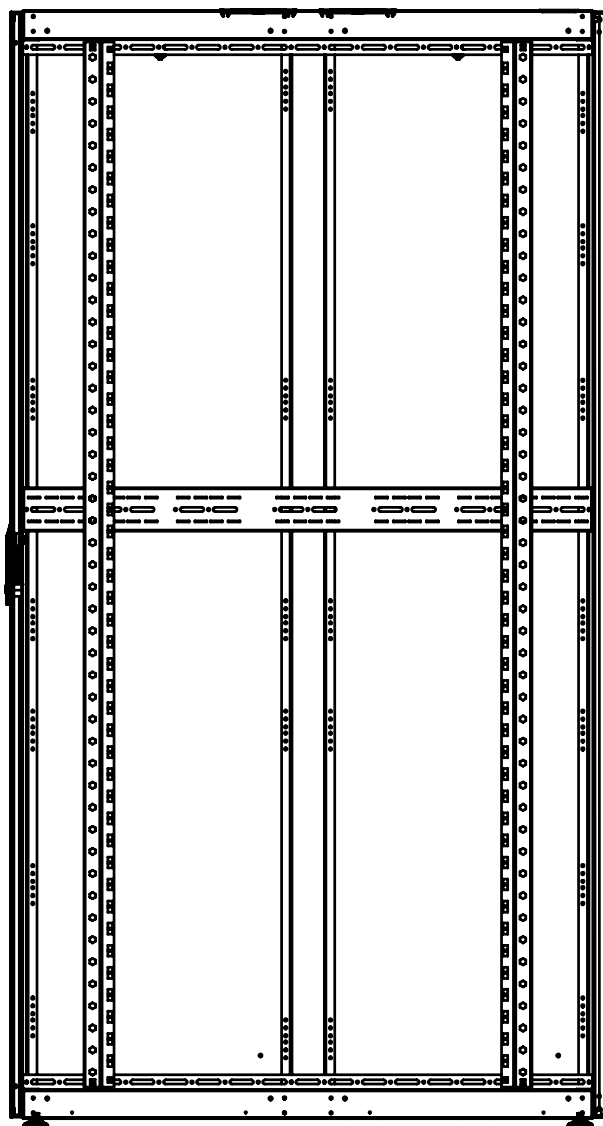


Side inside view

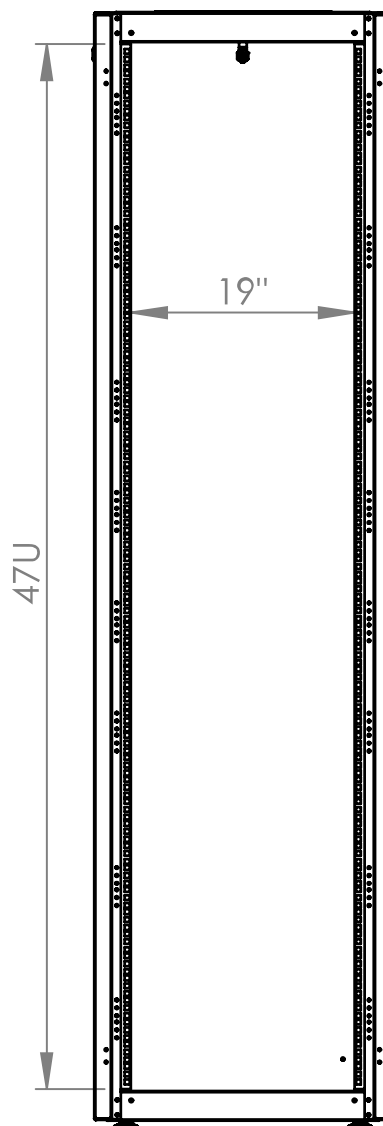


Front inside view

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19"  
47HE**

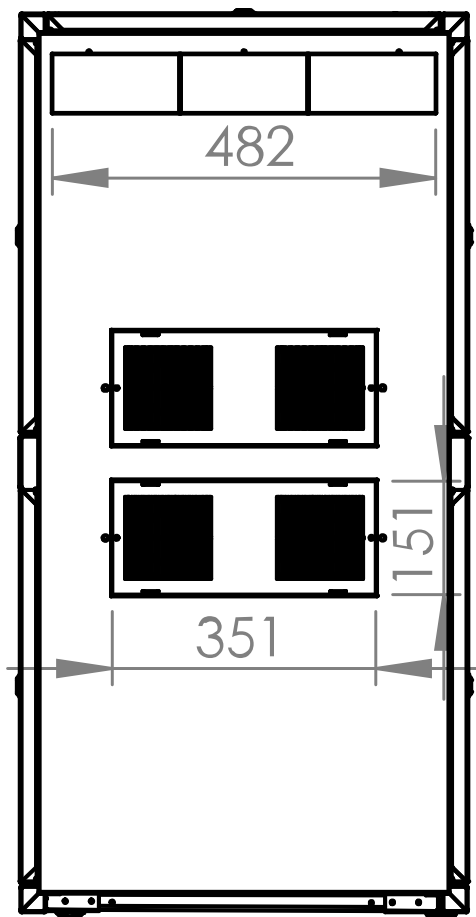


Top view

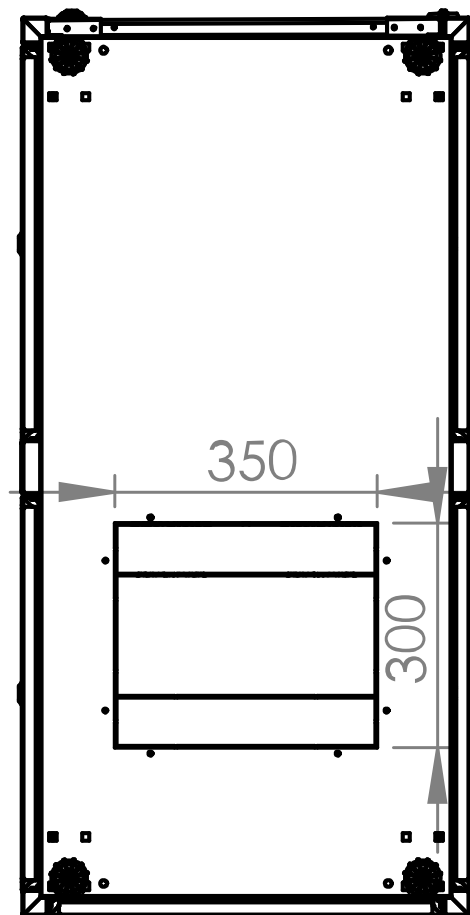


Bottom view

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19"  
47HE**

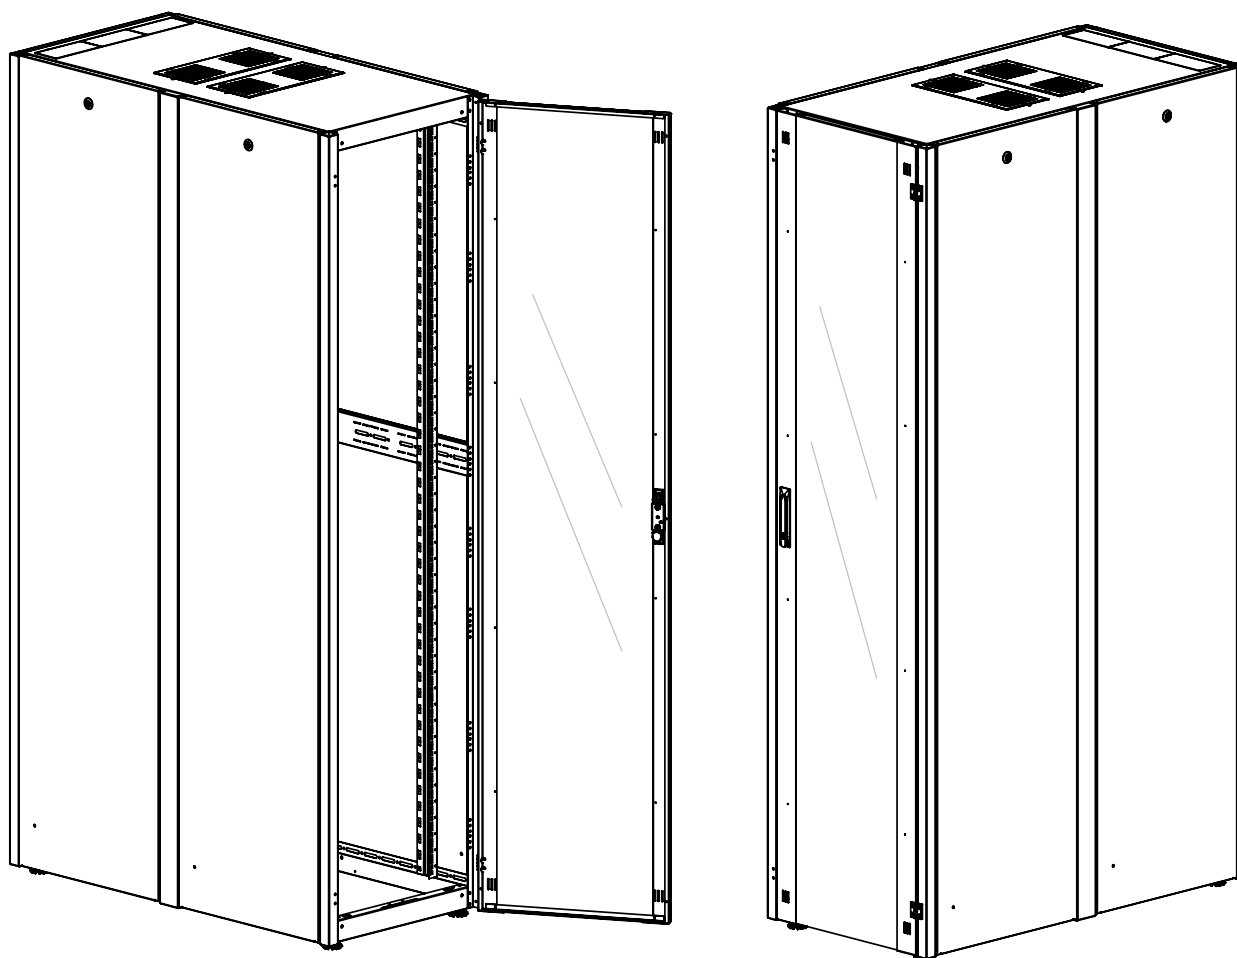

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19" 47HE**

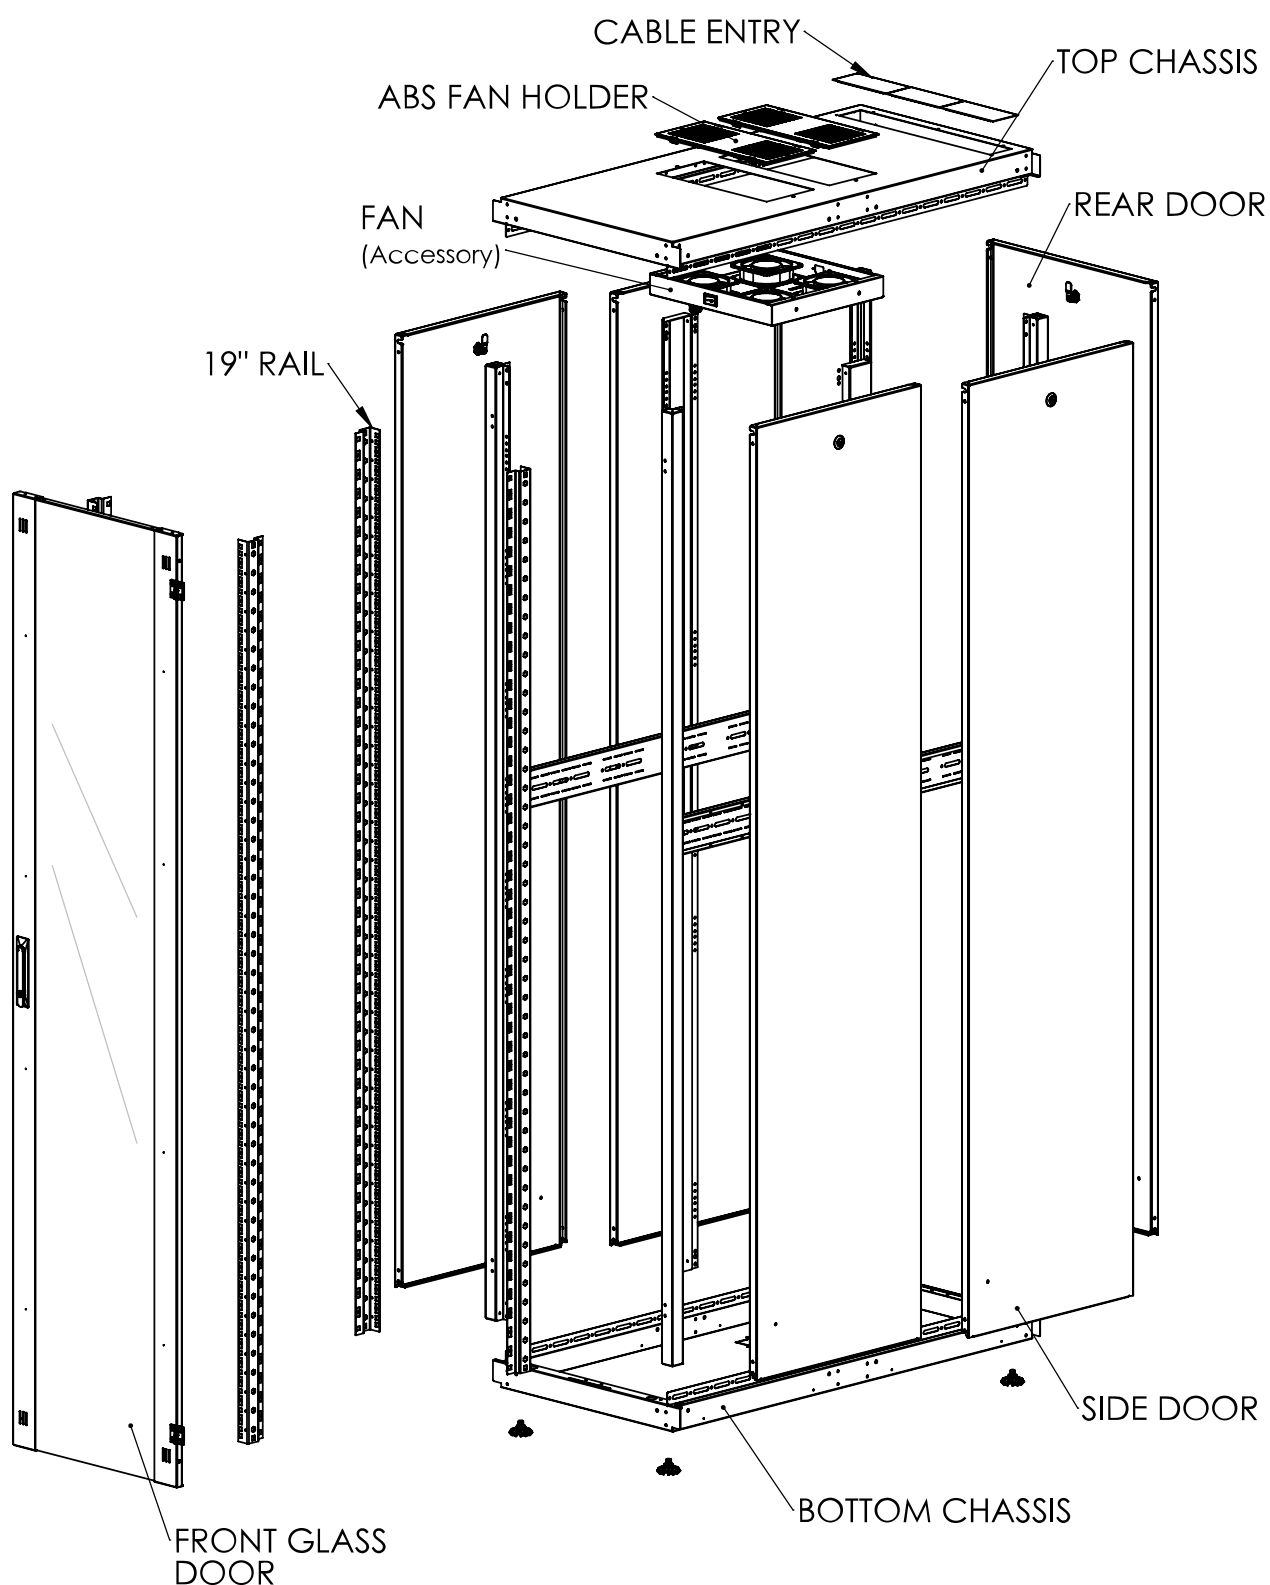

Exploded view

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, omrežna, prostostoječa, Š=600 V=2232 G=1200, 19" 47HE<br>S-RACK                                                                              | DT476020   |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                               |            |
| Podstavek set V100 za S-RACK prostostoj.omare Š=600 G=1200<br>RAL7035 svetlo siv                                                                    | DTOT106020 |
| Ventilator, strešni, 2x, za S-RACK, analogni termostat<br>RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare             | DTLTR02A   |
| Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK, digital termostat<br>RAL7035 svetlo siv, montaža z notranje strani                                              | DTLTR04D   |
| Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK prostostoječe omare<br>analogni termostat, RAL7035 RAL7035 svetlo siva, montaža z notranje strani                | DTLTR04A   |
| Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK<br>70x316mm, nadomesti dva slepa pokrova                                                     | DTZBRUSH02 |
| Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK<br>70x500mm, nadomesti tri slepe pokrove                                                     | DTZBRUSH03 |
| Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK<br>za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI jedodatno potreben DTZLOCK05 | DTZLOCK02  |
| Komplet za vrstno montažo DT-omar, D=1200mm, RAL5005 modra<br>1 komplet = 2 pokrova (za zgoraj in spodaj) + 8x vijaki 6,3 x 12                      | DTRA1200   |
| Polica, fiksna, 19", do 50 kg bremena, G=720mm, 1HE, RAL7035<br>4 točkovna montaža                                                                  | DTFF1720   |
| Polica, fiksna, 19", 2HE, do 50 kg, G=650mm, nizek profil<br>4 točkovna montaža, RAL7035                                                            | DTFL2650   |
| Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm<br>RAL7035 svetlo sivo                                                                 | DTBC105R   |
| Set za pritrditev, M6, 50x matice, vijaki, podložke                                                                                                 | DTSRA050   |
| LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo<br>samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik                                  | DTLIGHT01  |
| Komplet za ozemljitev, 19", 1HE, 10 ozemljitvenih točk<br>4 kos x 4mm premera x 40cm dolgi rumeno/zeleni vodniki, vključno z vijaki in maticami     | DTRE0001   |
| Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE<br>svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj                              | HSER0240GS |
| Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel<br>RAL7035 svetlo siva                                                                   | IU070114-3 |
| Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita<br>2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva                                                | IU070113   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                     | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                    |            |
| Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna<br>profil iz aluminija                      | Q7070114-A |
| Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita<br>profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna   | Q7070113-A |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator.<br>vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19" | QLGSW2457  |