

Podatkovni list izdelka: DT478020--

Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19" 47HE

S-RACK



SCHRACK-Info

S-RACK 19" prostostoječe omrežne omare so odlična izbira za pisarne in podobna okolja. Primerne so za uporabo kot centralni razdelilniki v omrežnih inštalacijah, prav tako pa tudi kot etažni (pod-) razdelilniki v horizontalnem nivoju strukturiranega ožičenja. Snemljive stranice in hrbtna stran omogočajo udoben, tudi naknaden dostop z vseh strani.

Pasivno hlajenje vgrajenih naprav poteka preko zračnih rež, aktivno pa preko opsijskega strešnega ventilatorja. Visoka fleksibilnost kablskih uvodov zaradi različnih predpripravljenih odprtín ali opsijskega podstavka.

S-RACK-omare so univerzalne omare in pokrivajo široko področje uporabe.

- **Debelina materiala:**

- Streha in dno: 1,5 mm
- Kotni profil: 1,2 mm
- Letev: 1,5 mm
- Sprednja vrata s steklom (steklo): 4,0 mm
- Hrbtna stena: 0,8 mm
- Stranice: 0,8 mm

- **Barva:**

- RAL7035 (svetlo siva)
- Kotni profili, streha in dno: RAL5005 (signalno modra)

- **Višina:** 47 HE

- **Širina:** 800 mm

- **Globina:** 1.200 mm


- **Največje breme:** Pri enakomerni porazdelitvi: 800 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20
- **Razstavljivost:** Posamezni deli omare so pritjeni skupaj z vijaki. Omara se dobavi sestavljena in jo je mogoče pri transportu na težko dostopna mesta delno ali v celoti razstaviti.
- **Vrata:** Steklena vrata z vrtljivim ročajem s ključavnico in ključi. Komplet za predelavo na polcilinder (DTZLOCK02) opcijsko dobavljiv. Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj. Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje. Vrata z oknom se lahko zamenjajo z opcijsko dobavljivimi vrati DTRT (perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- **Stranice in hrbtna stena:** Odstranljiva stranska in hrbtna stena s ključavnico in ključi. Hrbna stena se lahko nadomesti z opcijsko dobavljivimi vrati DTRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- **Možnosti uvoda kablov:** Skozi streho in dno. Pri dobavi opremljene s slepim prekritjem iz umetne mase. V dnu je dodatno velika izlomljiva slepa plošča, ki se za uvajanje kablov enostavno odstrani. Opcijsko dobavljiv uvod kablov s ščetko (DTBB).
- **Hlajenje:** Pasivno hlajenje z izmenjavo toplote z zunanjim okoljem. Na strehi so pripravljene prezračevalne reže za hlajenje. Aktivno hlajenje preko ventilatorjev DTLT.
- **Letve:** 19"-letve (4 kosi), globinsko nastavljive, označbe višinskih enot (HE).
- **Pribor:** Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kableske uvodnice, police, vrata itd.).
- **Ozemljitev:** Ozemljitveni set je vključen v dobavo.
- **Izravnalne nogice:** Izravnalne nogice so vključene v dobavo.
- **Priložen montažni material:** 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
- **Dostava:** Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.
- **Največja vgradna globina / največji razmik med sprednjim in zadnjim 19"-nivojem:** 1130 mm




Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.232,00
neto globina (mm)	1.200,00
neto masa (kg)	125,60
EAN-koda	9004840868272
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	47
barva	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra)
stopnja mehanske zaščite	IP20
maks. obremenitev (kg)	800
serija	S-RACK


**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19"
47HE**

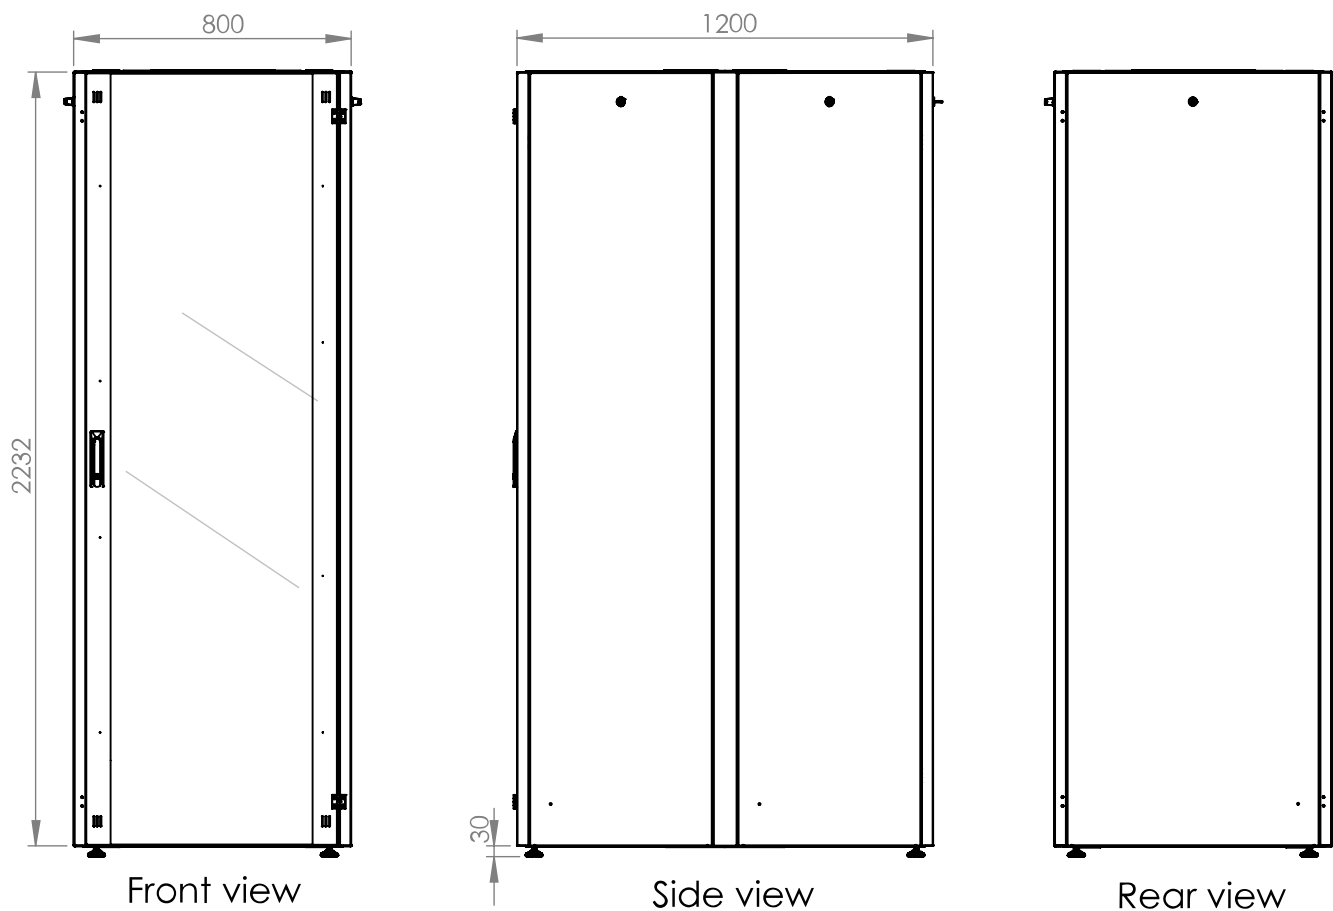

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19"
47HE**

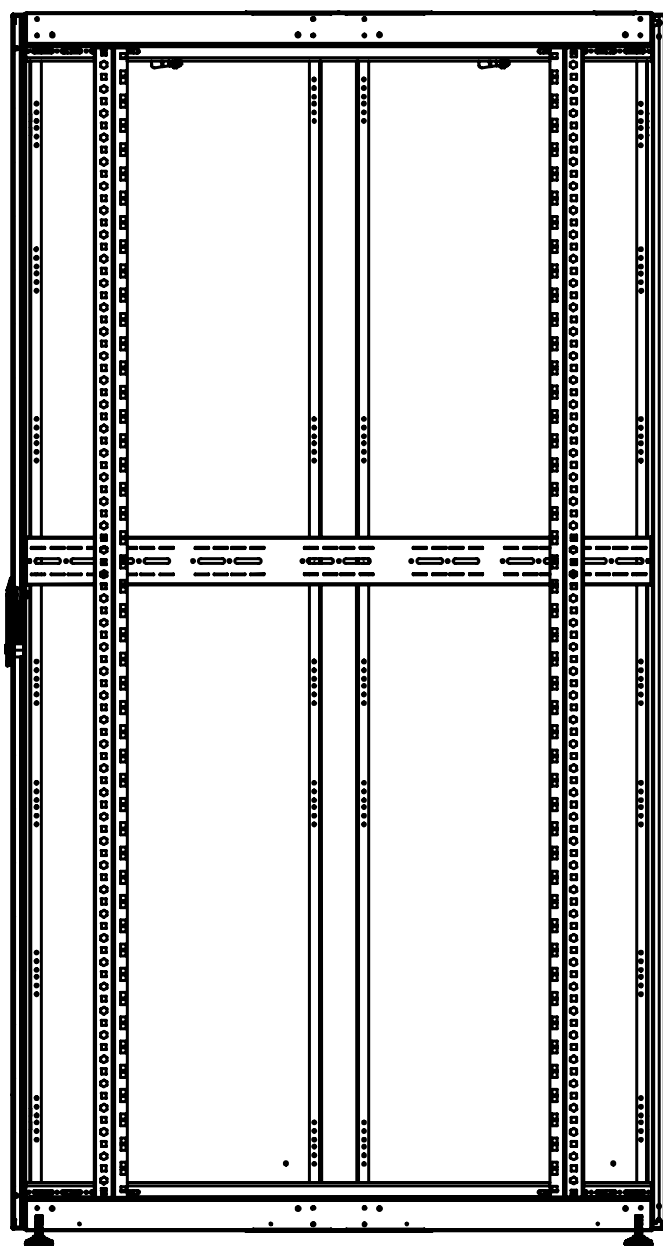


Side inside view

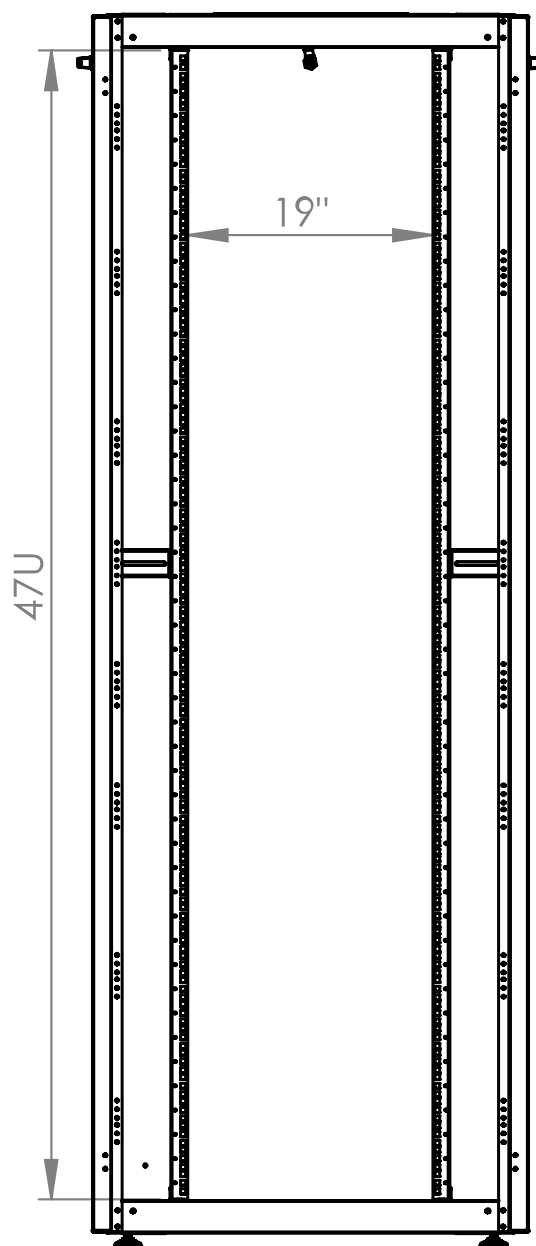


Front inside view

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19"
47HE**

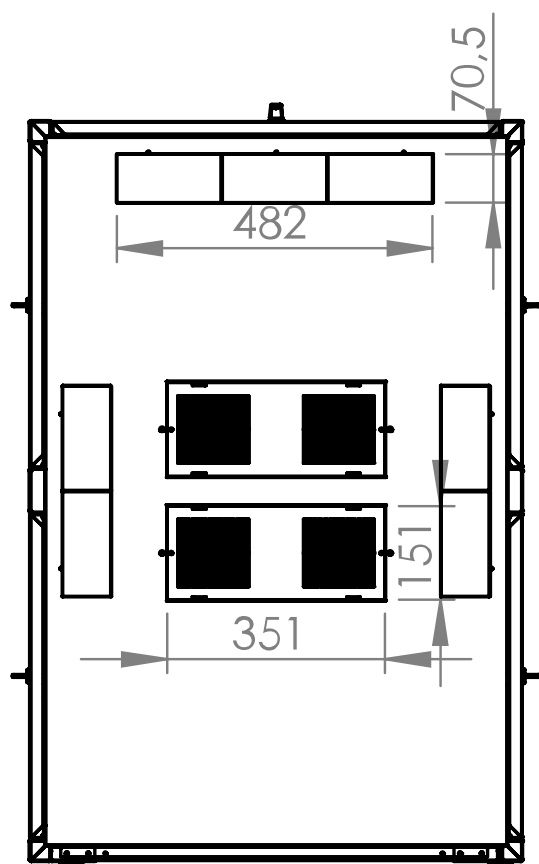


Top view

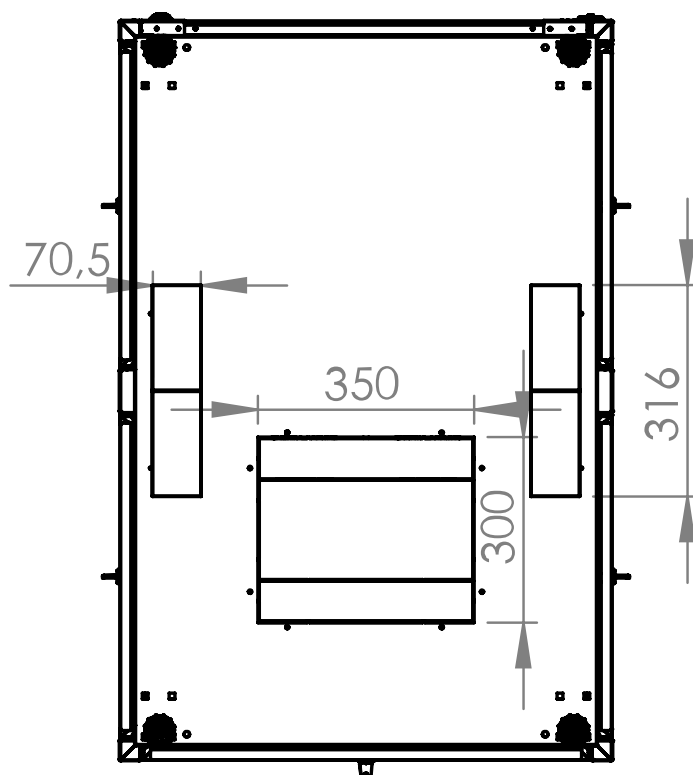

Bottom view

**Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19"
47HE**

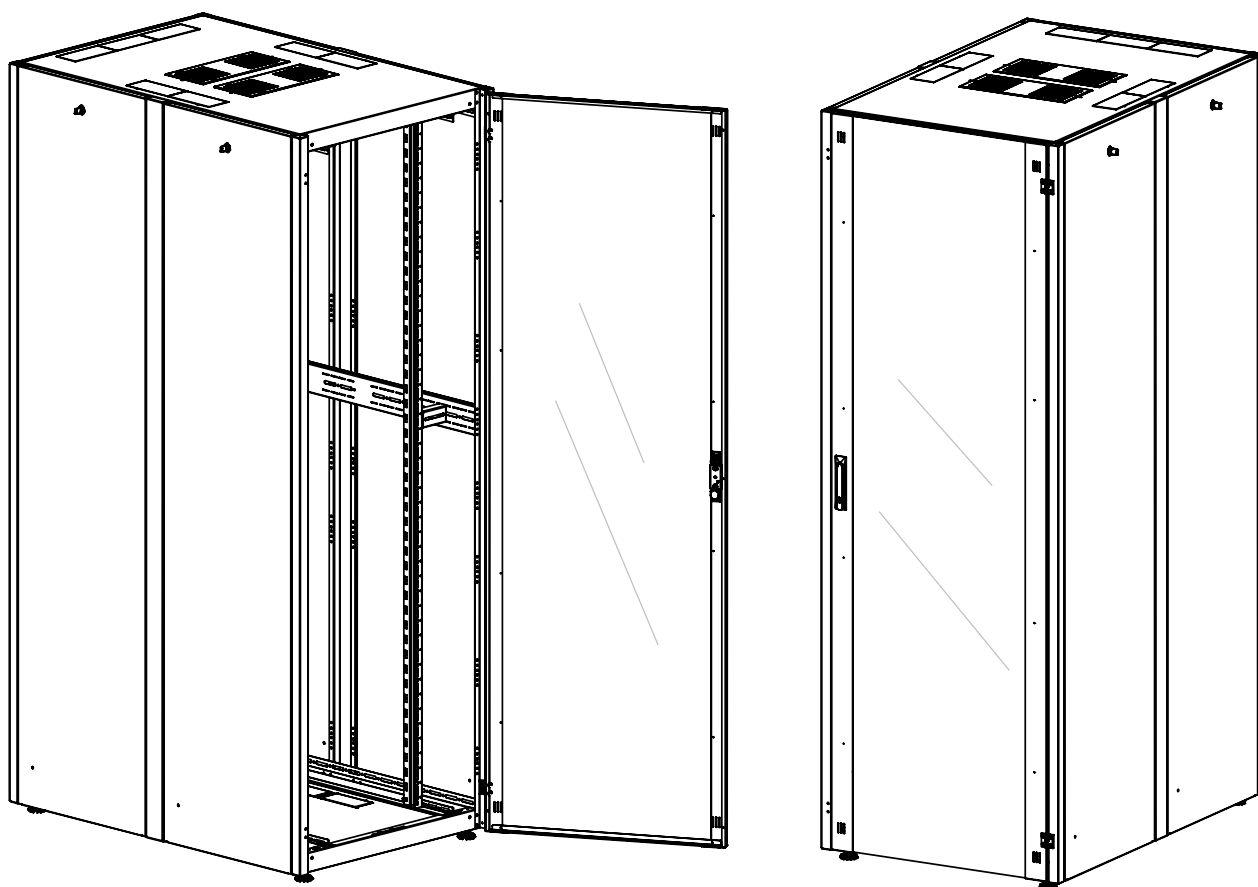

Merska skica: Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19" 47HE

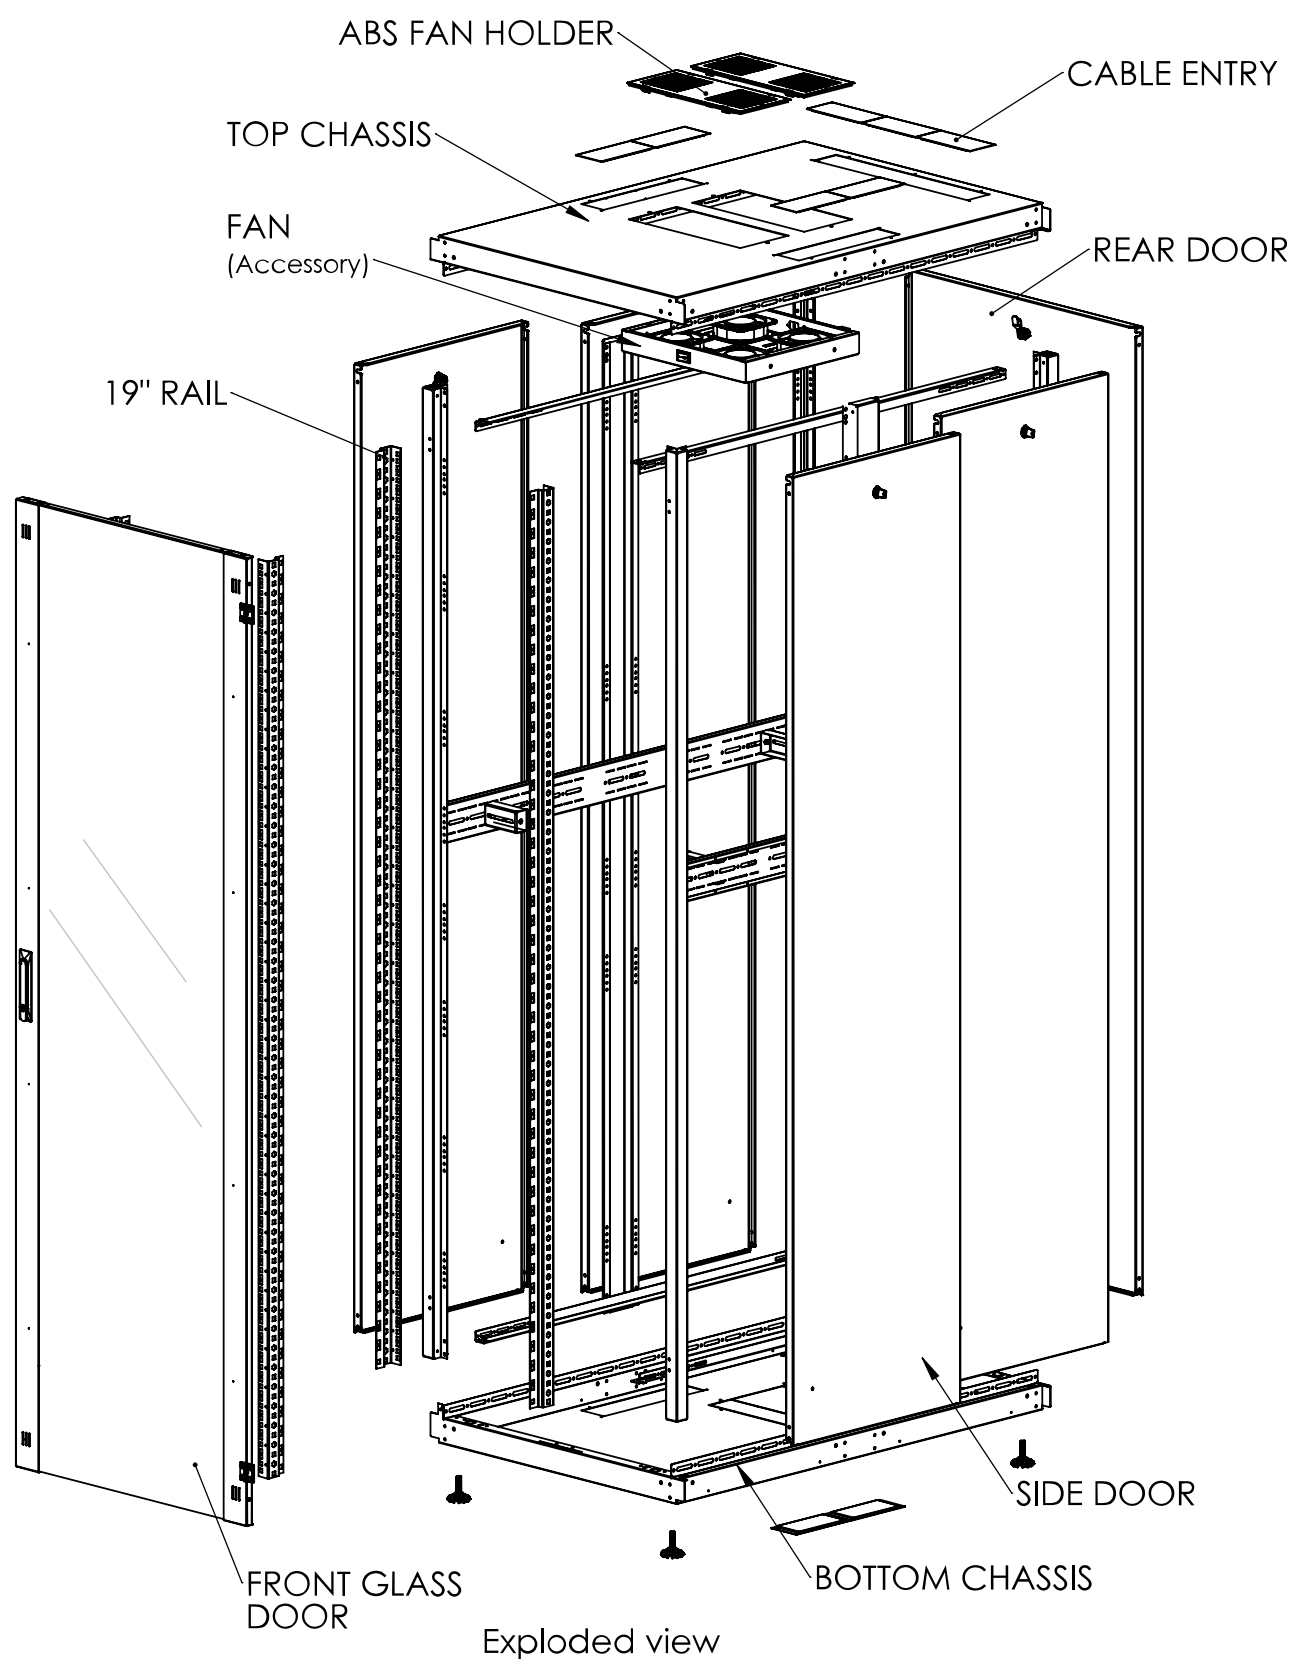


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2232 G=1200, 19" 47HE S-RACK	DT478020
dodatni pribor	
Podstavek set V100 za S-RACK prostostoj.omare Š=800 G=1200 RAL7035 svetlo siv	DTOT108020
Ventilator, strešni, 2x, za S-RACK, analogni termostat RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare	DTLRO2A
Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK, digital termostat RAL7035 svetlo siv, montaža z notranje strani	DTLRO4D
Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK prostostoječe omare analogni termostat, RAL7035 RAL7035 svetlo siva, montaža z notranje strani	DTLRO4A
Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK 70x316mm, nadomesti dva slepa pokrova	DTZBRUSH02
Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK 70x500mm, nadomesti tri slepe pokrove	DTZBRUSH03
Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI dodatno potreben DTZLOCK05	DTZLOCK02
Komplet za vrstno montažo DT-omar, D=1200mm, RAL5005 modra 1 komplet = 2 pokrova (za zgoraj in spodaj) + 8x vijaki 6,3 x 12	DTRA1200
Polica, fiksna, 19", do 50 kg bremena, G=720mm, 1HE, RAL7035 4 točkovna montaža	DTFF1720
Polica, fiksna, 19", 2HE, do 50 kg, G=650mm, nizek profil 4 točkovna montaža, RAL7035	DTFL2650
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL7035 svetlo sivo	DTBC105R
Set za pritrditev, M6, 50x matice, vijaki, podložke	DSRA050
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Kabelsko vodilo, set, vertikalno, kovinsko, za S-RACK, 47HE 1 EE = 2 kosa	DTKV47MS
Komplet za ozemljitev, 19", 1HE, 10 ozemljitvenih točk 4 kos x 4mm premera x 40cm dolgi rumeno/zeleni vodniki, vključno z vijaki in maticami	DTRE0001
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS
Letev z vtičnicami, 19", 9x šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457