

Podatkovni list izdelka: DTS458010-

# Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000, 45HE

IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg



## SCHRACK-Info

Omara za strežnike se uporabljajo predvsem v računalniških centrih, sobah za strežnike oz. povsod, kjer se zahteva večja nosilnost za težke vgradne naprave, kot so strežniki, UPS, itd..

Največja obremenitev znaša 1000 kg.

Sprednja vrata: perforirana (70 %) kovinska vrata, obokana.

Zadnja vrata: perforirana (70 %) dvokrilna kovinska vrata, obokana.

Stranice omare za strežnike so snemljive in zato omogočajo tudi naknaden udoben dostop do vse vgrajene opreme z vseh strani.

Hlajenje omare za strežnike poteka tako pasivno kot tudi aktivno.

Pasivno deluje hlajenje preko perforiranih vrat in zračnih rež in aktivno preko strešnega ventilatorja.

19"-omara za strežnike podjetja Schrack Technik zagotavlja visoko fleksibilnost pri uvajanju kablov zaradi predpripravljenih možnih odprtín v zgornjem predelu.

## TEHNIČNE INFORMACIJE

- Barva: RAL9005 črna
- Kot odpiranja sprednjih vrat znaša do 230°.
- Višina: 45 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 1.000 mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Največje breme: 1000 kg
- Vrata: Zadnja vrata so standardno 70 % perforirana, dvokrilna s 3-točkovnim sistemom zaklepanja. Sprednja vrata Monoblock so 70 % perforirana, obokana kovinska vrata s 4-točkovnim sistemom zaklepanja in z vrtljivo ročico, RAL 9005 črna.


- Stranice je mogoče zakleniti s cilindrično ključavnico in jih odstraniti
- Ventilator: Montaža na streho, brez poseganja v vgrajeno opremo ali kable znotraj omare.
- Zgradba omare: 19"-letve so zaradi zagotavljanja večje trdnosti 4-krat upognjene. Debelina 2,0 mm zagotavlja visoko nosilnost. 19"-letve so izdelane iz jekla z 8–12 mikronske prevleko iz cinka za odpornost proti koroziji.




## Tehnični podatki

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Neto širina (mm)                  | 800,00        |
| Neto višina (mm)                  | 2.088,00      |
| Neto globina (mm)                 | 1.000,00      |
| Neto teža (kg)                    | 137,00        |
| EAN KODA                          | 9004840895377 |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | 5             |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 40            |
| Višina (HE)                       | 45            |
| Stopnja zaščite                   | IP20          |


**Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000, 45HE**

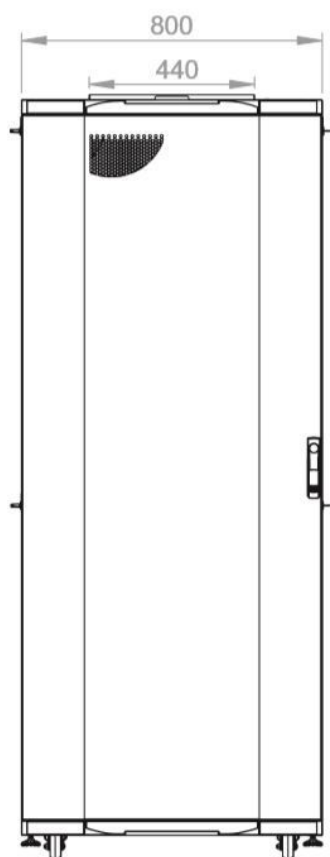

Front view

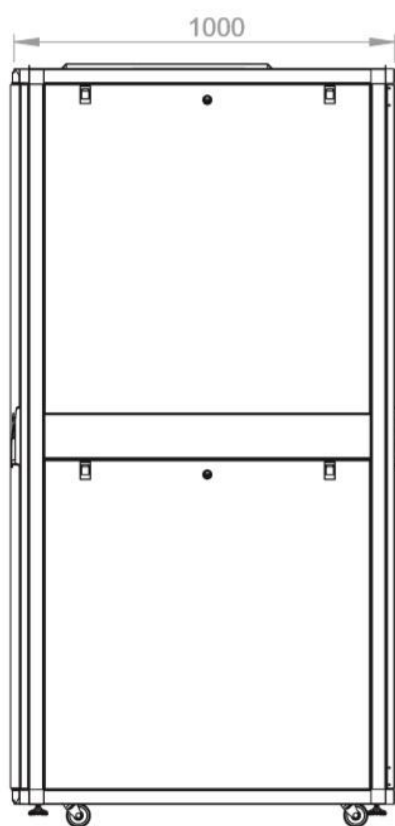


Side view

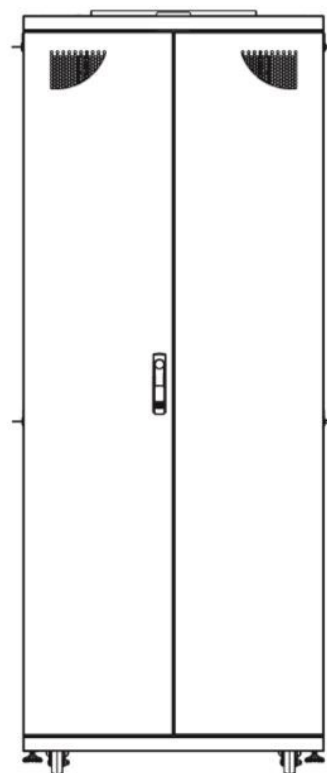


Rear view


**Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000,  
45HE**

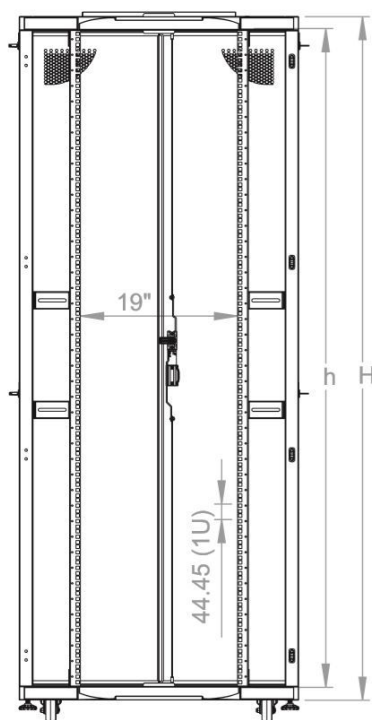

Front inside view

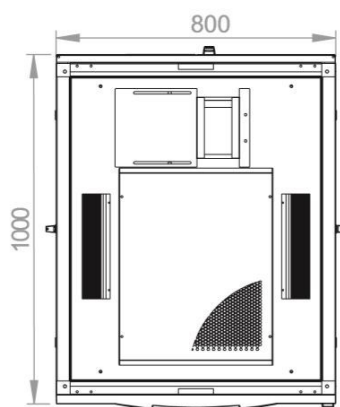


Top view

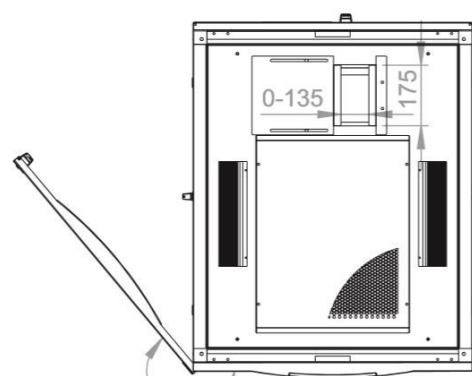


0°-230° Front door  
opening angle

**Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000, 45HE**

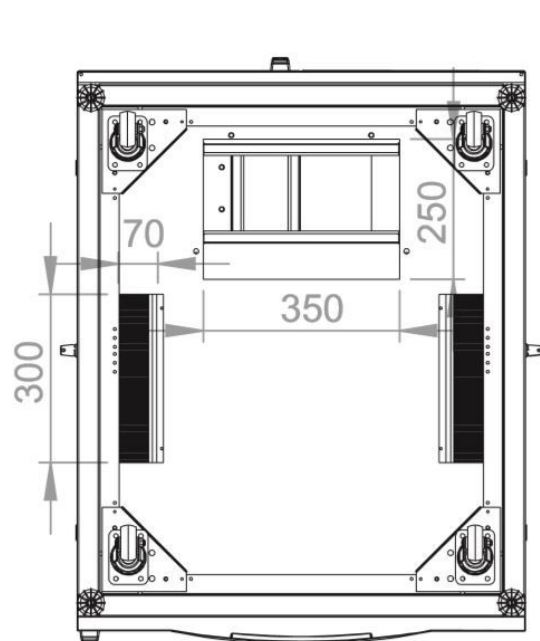


Bottom view

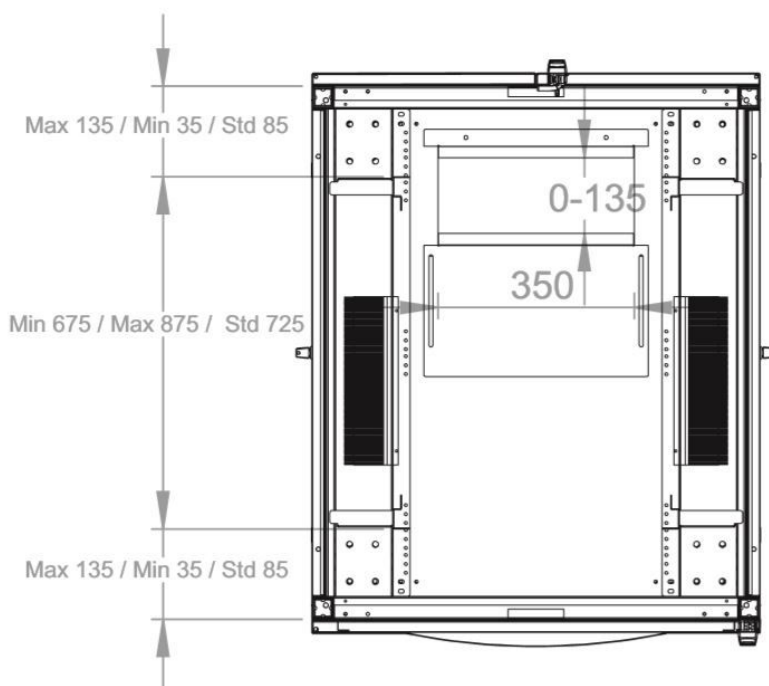

Max/Std/Min  
Equipment mounting Distance

# Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000, 45HE

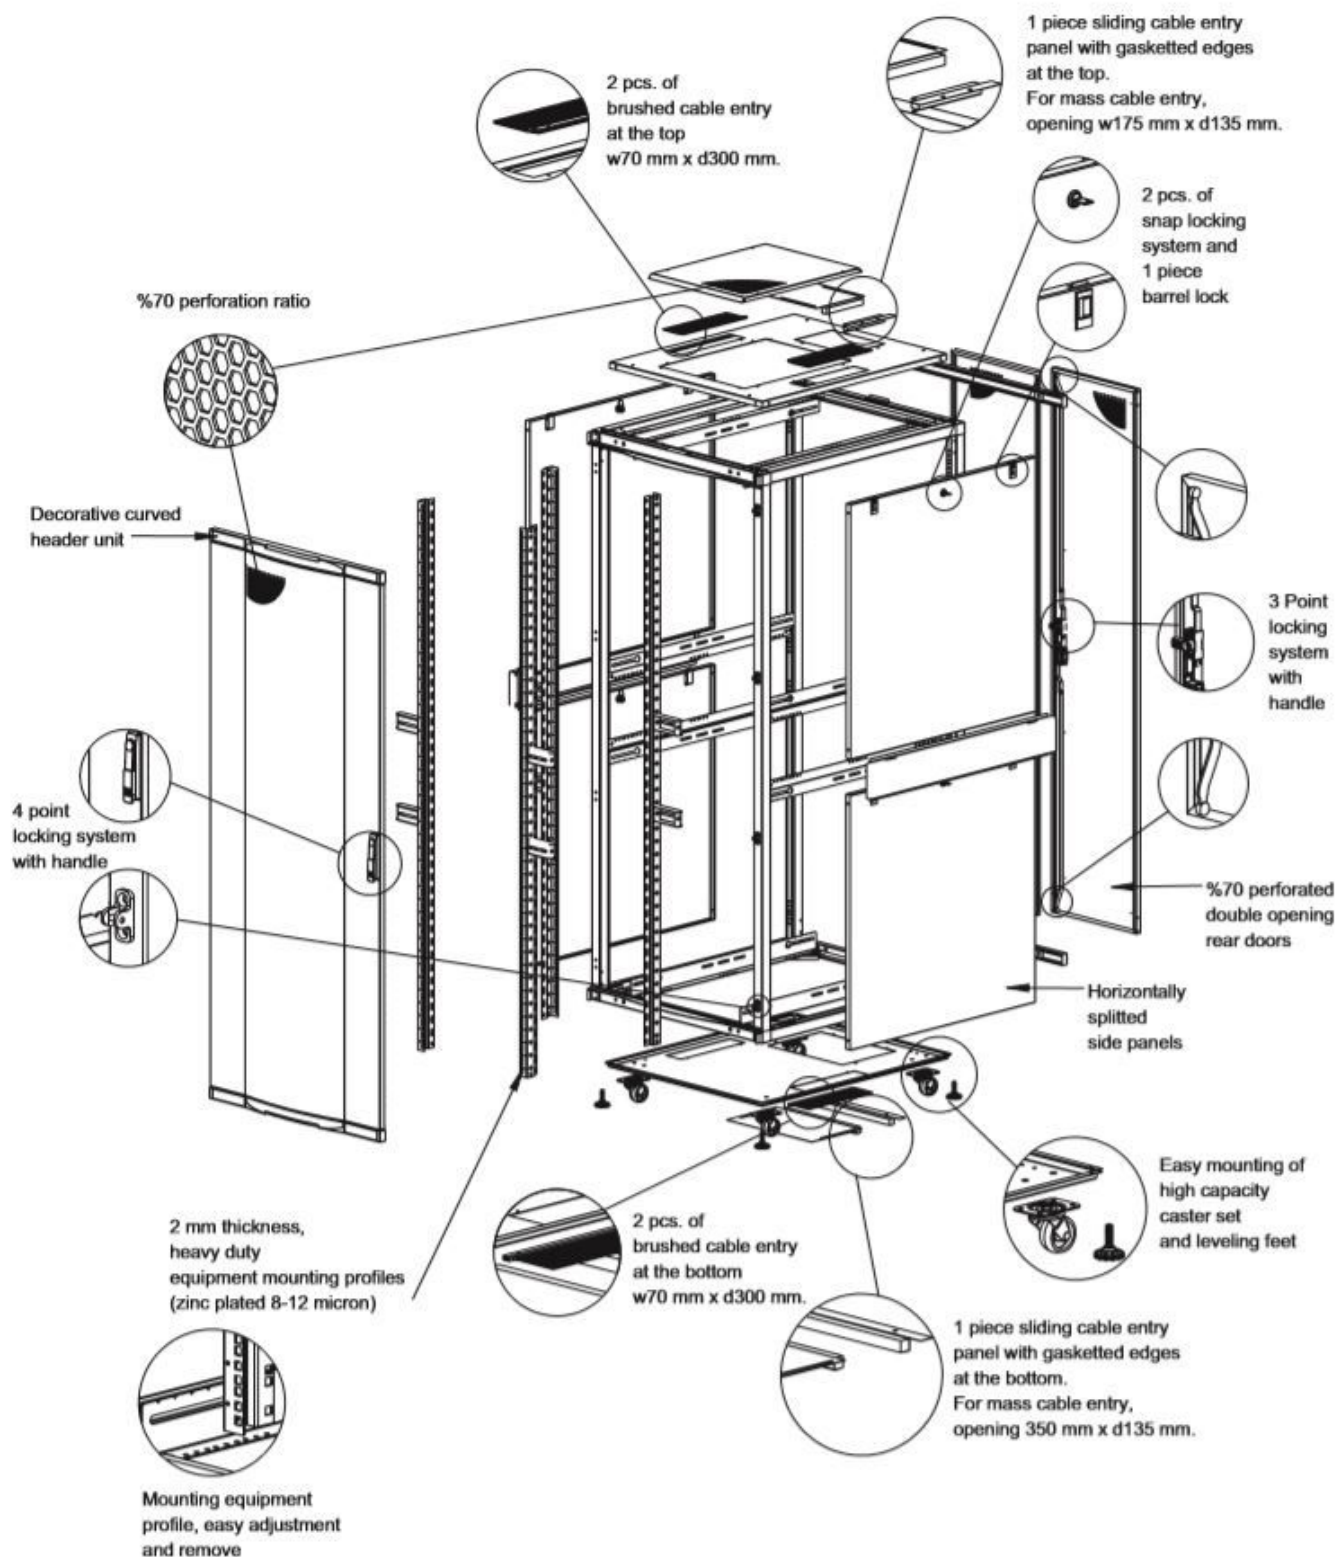

| Opis                                                                                                   | Šifra     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1000, 45HE<br>IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg | DTS458010 |