

Podatkovni list izdelka: DTS458020-

Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200, 45HE

IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg



SCHRACK-Info

Omara za strežnike se uporabljajo predvsem v računalniških centrih, sobah za strežnike oz. povesod, kjer se zahteva večja nosilnost za težke vgradne naprave, kot so strežniki, UPS, itd..

Največja obremenitev znaša 1000 kg.

Sprednja vrata: perforirana (70 %) kovinska vrata, obokana.

Zadnja vrata: perforirana (70 %) dvokrilna kovinska vrata, obokana.

Stranice omare za strežnike so snemljive in zato omogočajo tudi naknaden udoben dostop do vse vgrajene opreme z vseh strani.

Hlajenje omare za strežnike poteka tako pasivno kot tudi aktivno.

Pasivno deluje hlajenje preko perforiranih vrat in zračnih rež in aktivno preko strešnega ventilatorja.

19"-omara za strežnike podjetja Schrack Technik zagotavlja visoko fleksibilnost pri uvajanju kablov zaradi predpripravljenih možnih odprtin v zgornjem predelu.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Barva: RAL9005 črna
- Kot odpiranja sprednjih vrat znaša do 230°.
- Višina: 45 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 1.200 mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Največje breme: 1000 kg
- Vrata: Zadnja vrata so standardno 70 % perforirana, dvokrilna s 3-točkovnim sistemom zaklepanja. Sprednja vrata Monoblock so 70 % perforirana, obokana kovinska vrata s 4-točkovnim sistemom zaklepanja in z vrtljivo ročico, RAL 9005 črna.


- Stranice je mogoče zakleniti s cilindrično ključavnico in jih odstraniti
- Ventilator: Montaža na streho, brez poseganja v vgrajeno opremo ali kable znotraj omare.
- Zgradba omare: 19"-letve so zaradi zagotavljanja večje trdnosti 4-krat upognjene. Debelina 2,0 mm zagotavlja visoko nosilnost. 19"-letve so izdelane iz jekla z 8–12 mikronsko prevleko iz cinka za odpornost proti koroziji.




Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	2.088,00
Neto globina (mm)	1.200,00
Neto teža (kg)	144,60
EAN KODA	9004840895384
Najnižja temperatura okolice (°C)	5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Višina (HE)	45
Stopnja zaščite	IP20


**Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200,
45HE**

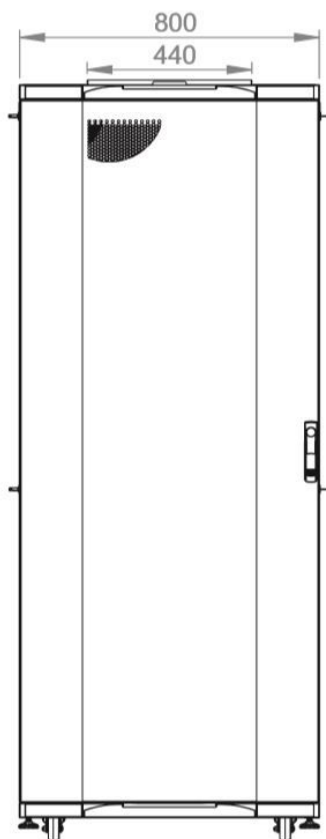

Front view

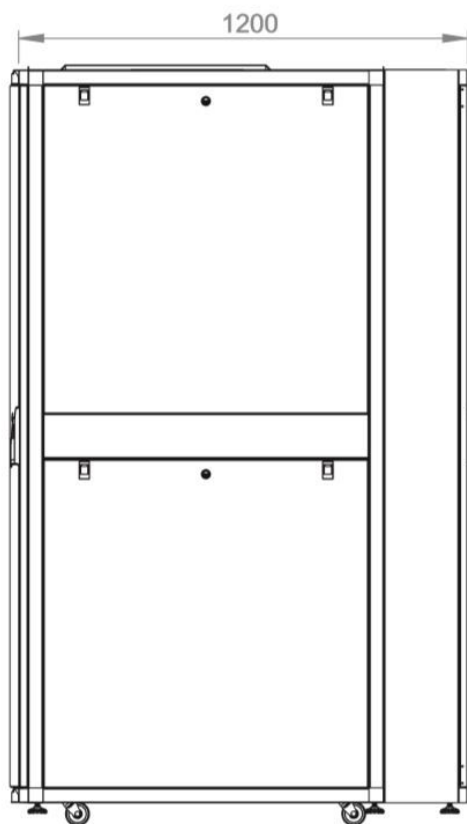


Side view

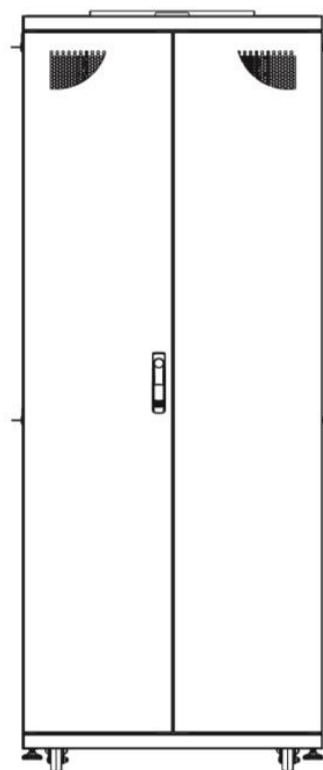


Rear view


Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200, 45HE

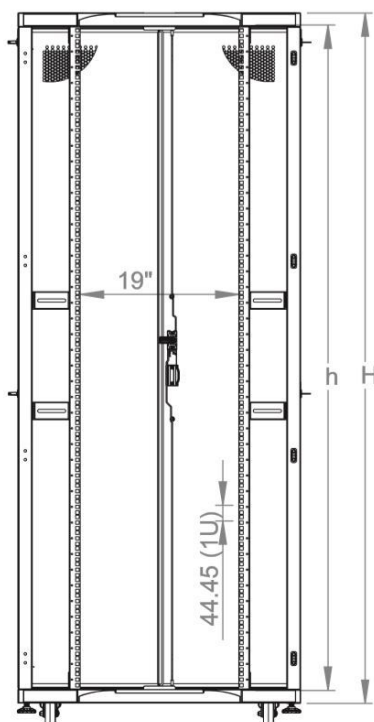

Front inside view

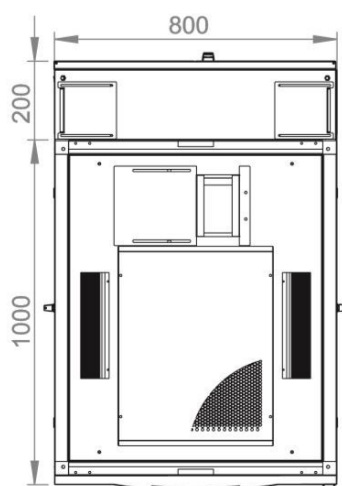


Top view

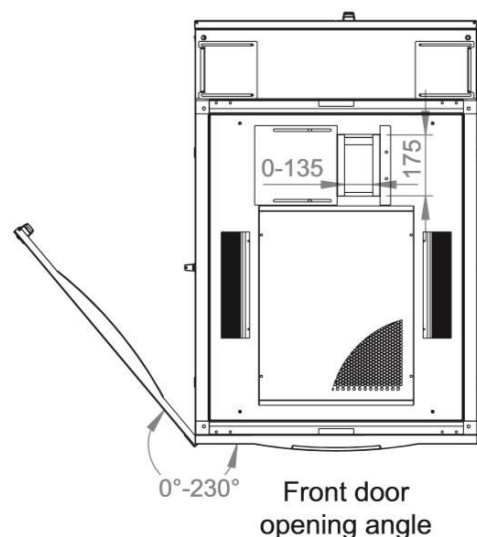


Front door opening angle

Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200, 45HE

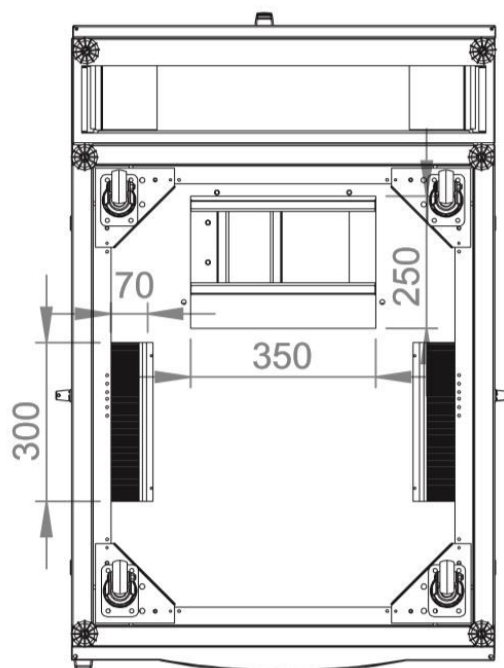


Bottom view

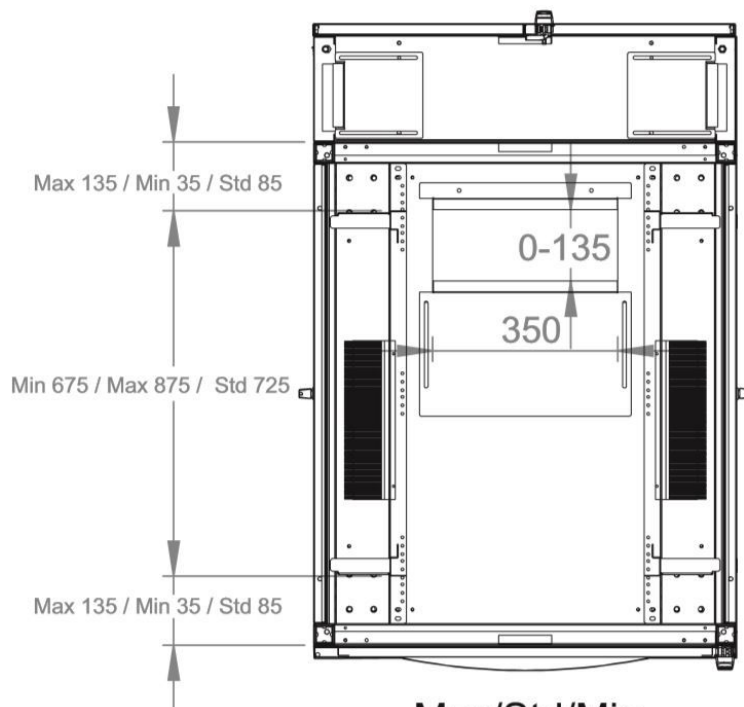

Max/Std/Min
Equipment mounting Distance

Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200, 45HE

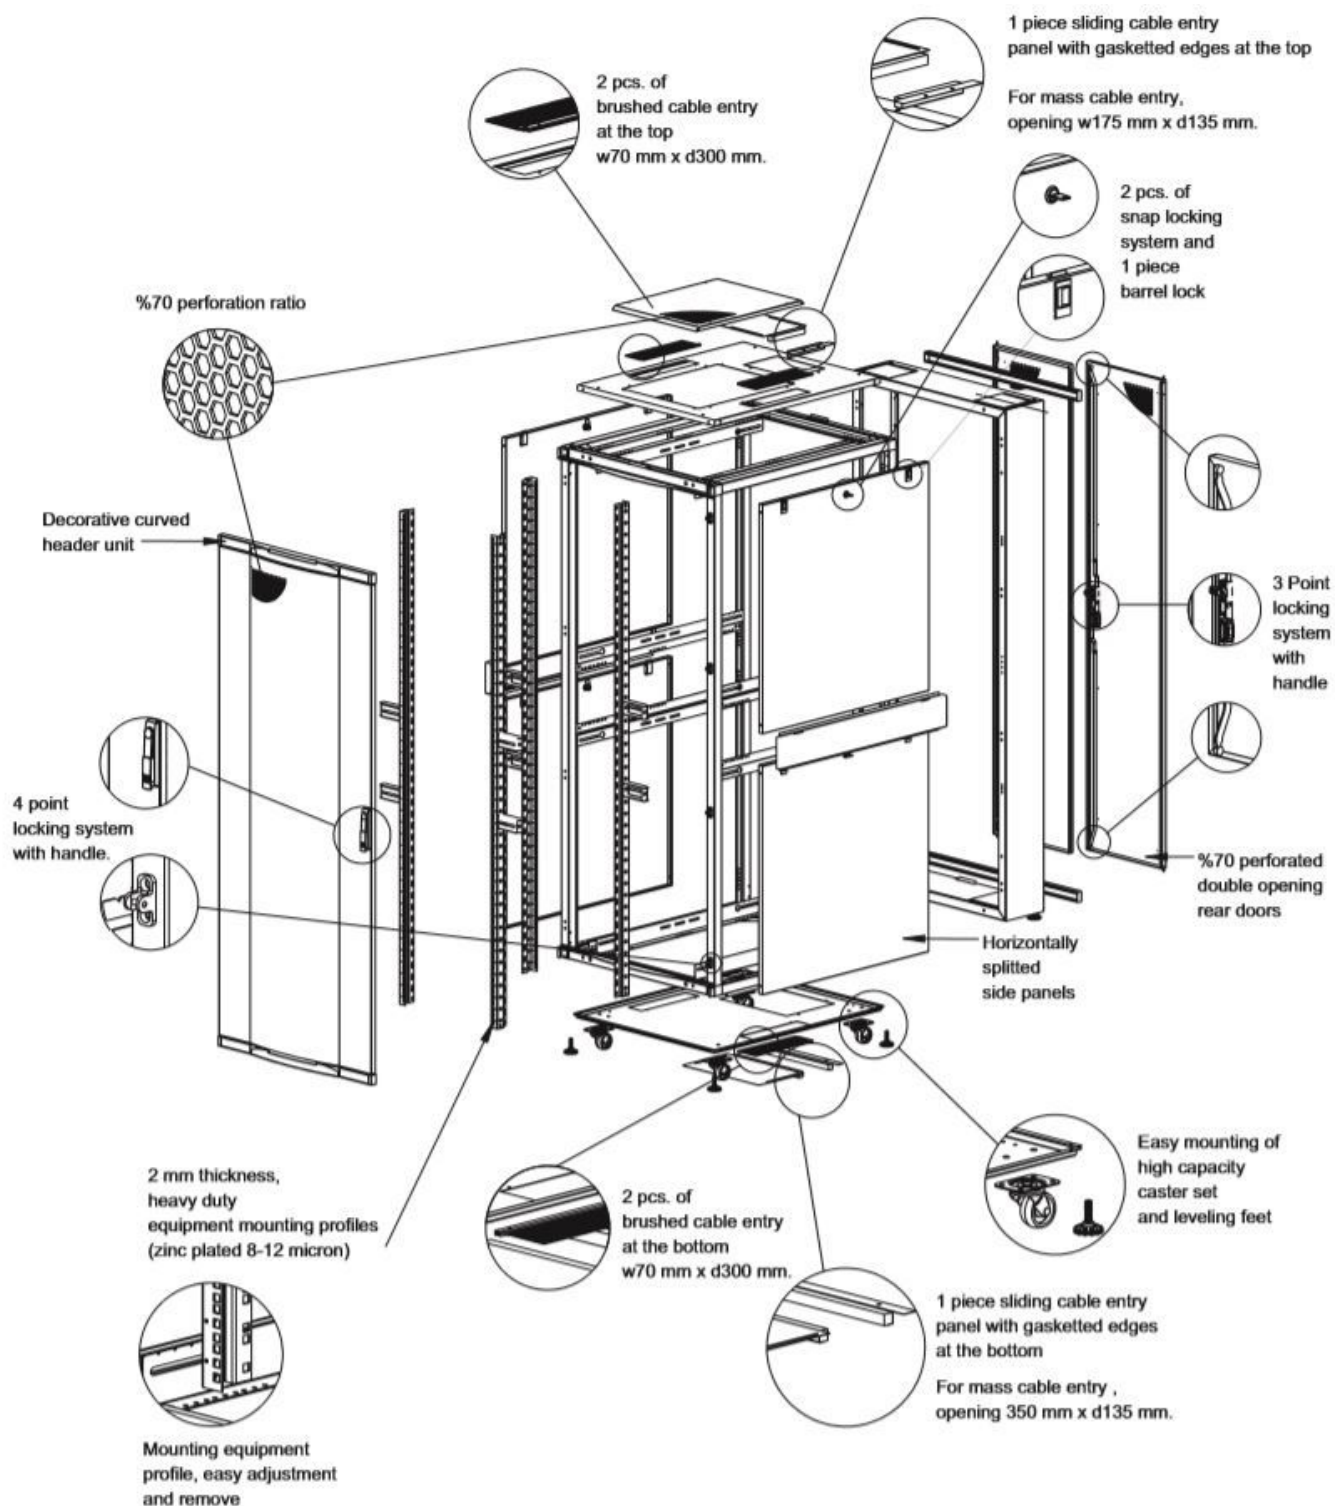

Opis	Šifra
Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV2088xG1200, 45HE IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg	DTS458020