

Podatkovni list izdelka: DTWB096045

Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

RAL9005 črna



SCHRACK-Info

Glavna področja uporabe so pisarne in pisarnam podobna okolja, kot so stanovanja, enodružinske hiše itd.. Primerna kot centralni razdelilnik v malih in srednjih omrežnih inštalacijah, kakor tudi kot etažni (pod-) razdelilnik v horizontalnem območju strukturiranega ožičenja. Odstranljive stranice omogočajo udoben, tudi kasnejši dostop do nameščenih komponent. Za aktivno hlajenje se lahko opcijski ventilatorji DTLT z enim ali dvema ventilatorjema montirajo na streho.

Montaža: Posebnost omar DTWA je komfortna in hitra montaža, ki jo lahko izvede samo ena oseba.

V prvem koraku se hrbtna stena odstrani z ogrodja in se pritrdi na steno. Nato omaro enostavno obesimo in pritrdimo na zadnjo steno. Te dejavnosti lahko enostavno izvede en sam monter na lokaciji.

Material: Prašno lakirano ohišje iz jeklene pločevine

- **Debelina materiala:**

- Streha in dno: 1,2 mm
- Kotni profil: 1,2 mm
- Letev: 1,5 mm
- Sprednja vrata s steklom (steklo): 4,0 mm
- Hrbtna stena: 1,5 mm
- Stranice: 0,8 mm

- **Barva:**

- RAL9005 (črna)
- Kotni profili in trakovi: RAL9005 (črna)


- **Višina:** 9 HE

- **Največje breme:** Pri enakomerni porazdelitvi: 100 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20
- **Vrata:** Steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 4 mm vključno s ključavnico in 2 ključema. Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje. Kot odpiranja vrat: pribl. 200°
- **Stranice:** snemljive in z zaklepanjem
- **Letve:** 19"-letve (2 kosa) v sprednjem predelu omare, pocinkane, globinsko nastavljive, označbe višinskih enot (HE). Opcijsko je dobavljiv drugi par 19" letev DTWIPROFxx za montažo na zadnjo steno. Ta je potreben za 4-točkovno montažo težkih naprav.
- **Možnosti uvoda kablov:** v streho, dno in hrbtno steno.
 - Dno in hrbtna stena sta ob dobavi opremljena s slepim prekritjem iz umetne mase.
 - Streha ima drsni kabelski vhod z gumijastim tesnilom.
- **Hlajenje:**
 - Pasivno zračenje zaradi prezračevalnih rež in izmenjave toplote z zunanjo okolico.
 - Aktivno hlajenje z opcijskimi ventilatorji DTLT, ki se jih enostavno in hitro namesti z zunanje strani v streho. To se lahko enostavno izvede tudi naknadno.
- **Ozemljitev:** Ozemljitveni set je vključen v dobavo.
- **Pribor:** Na voljo obsežen pribor (police, letve z vtičnicami, kabelske uvodnice, slepe plošče, ventilatorji, itd.)
- **Dostava:** Omara je dobavljena popolnoma sestavljena in z montažnim materialom


Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	512,00
neto globina (mm)	450,00
neto masa (kg)	17,60
EAN-koda	9004840916621
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	9
barva	RAL 9005 (črna)
stopnja mehanske zaščite	IP20
maks. obremenitev (kg)	100
serija	S-RACK


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

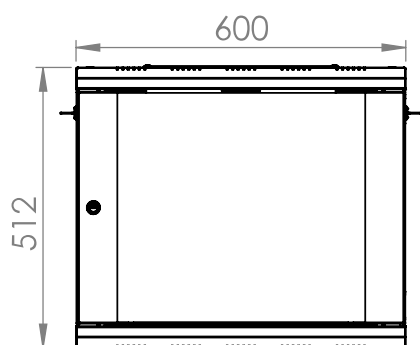

Front view




Side view

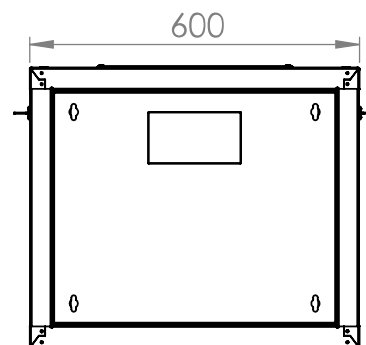


Rear view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

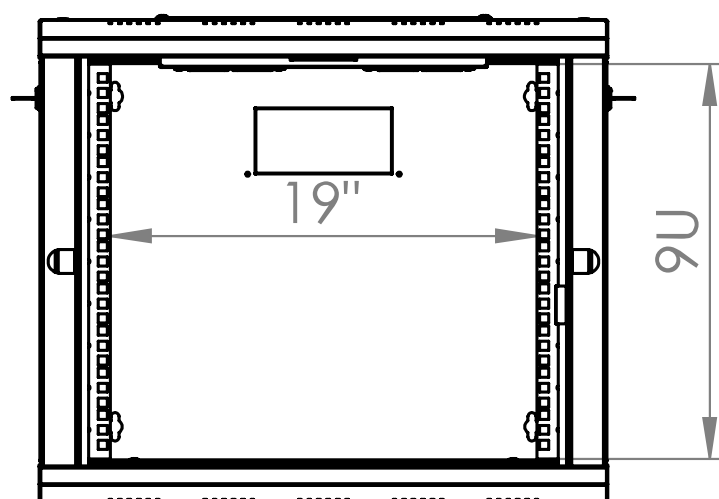


Front inside view

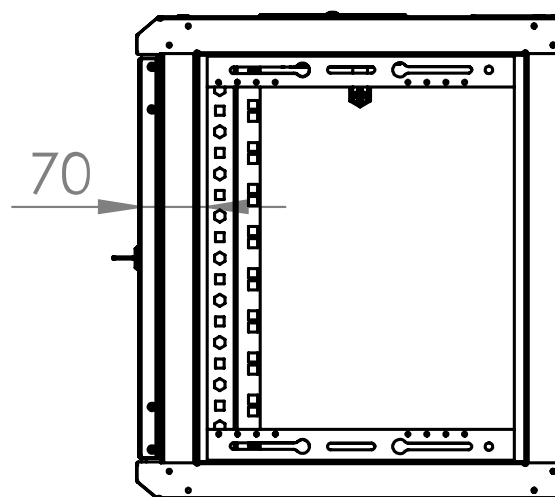


Side inside view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

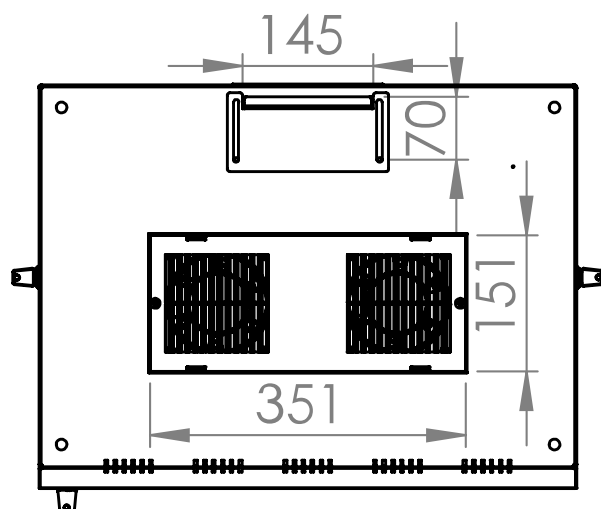


Top view

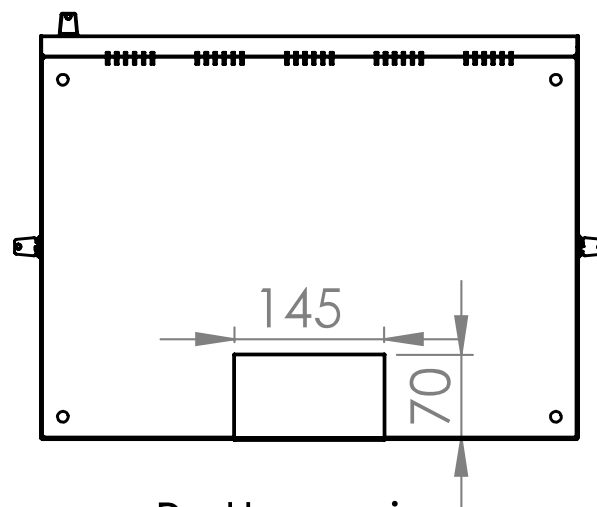


Bottom view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

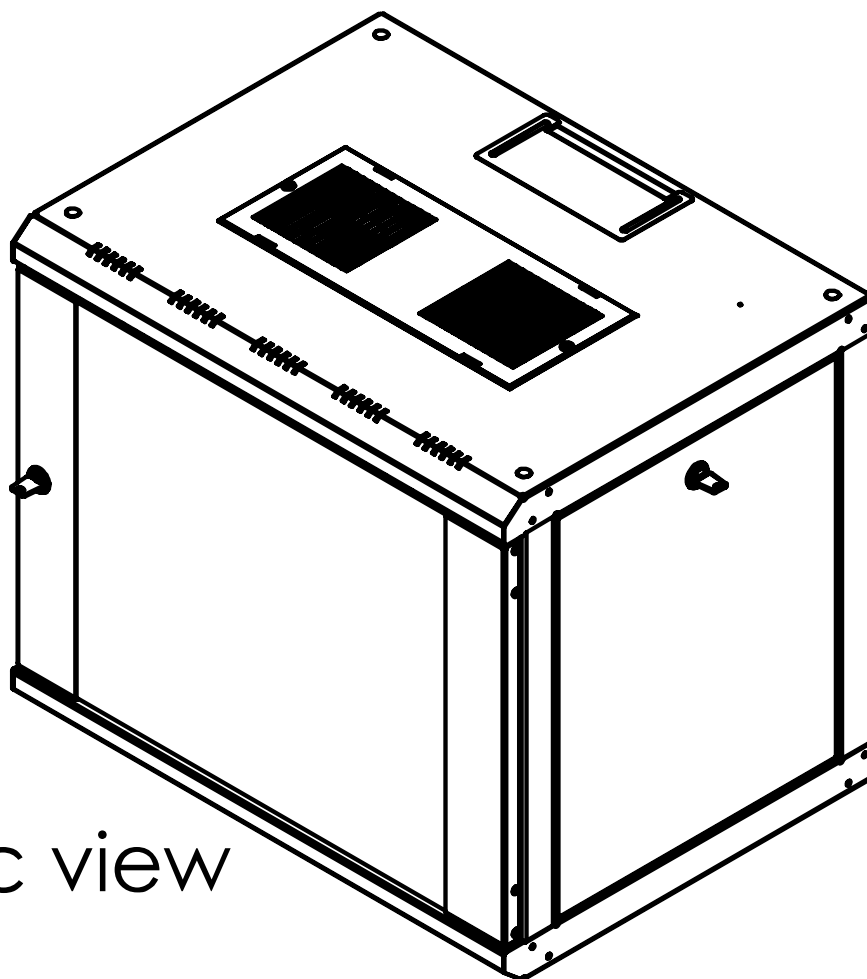

Isometric view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE

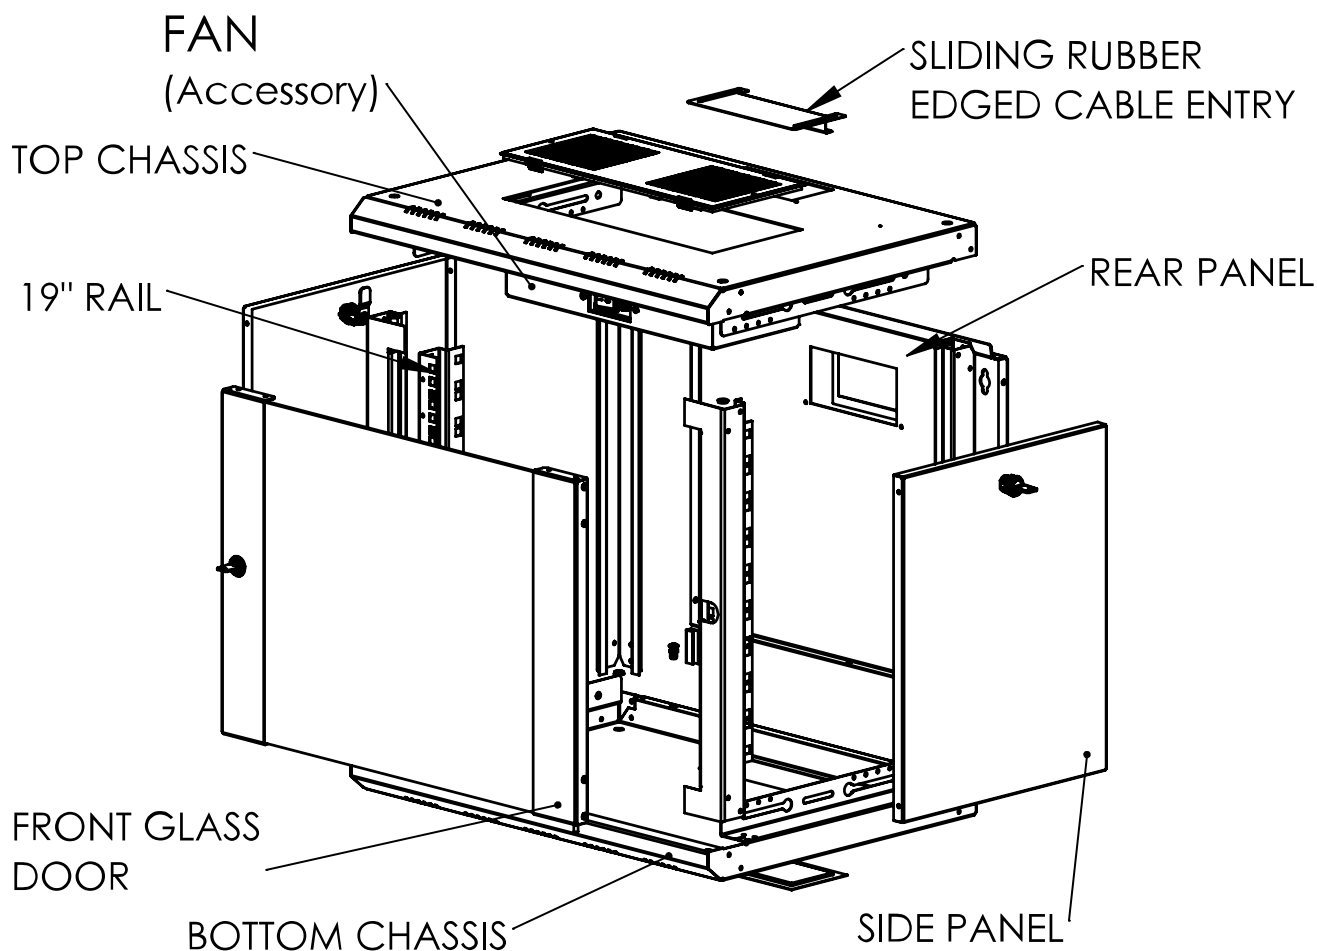

Exploded view

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, 19", S-RACK, Š=600 V=512 G=450, 9HE RAL9005 črna	DTWB096045
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, 2x, analogni termostat, RAL9005 črn za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare	DTLTR02A-B
Ventilator, strešni, 1x, analogni termostat, RAL9005 črn za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare	DTLTR01A-B

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev, profilna, 19", set, 9HE za S-RACK zidne omare DTWA in DTWB, 1 EE = 2 kosa	DTWPROF09
Polica, fiksna, 19", 1 HE, do 30 kg, G=300mm, nizek profil 2-točkovna montaža, RAL9005	DTFT1300-B
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj	HSER0240SP
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1 HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL9005 črno	DTBC105R-B
Set za pritrditev, M6, 20x matice, vijaki, podložke	DTSRA020
Vrata, kovinska, perforirana 80%, za zidno omaro S-RACK 9HE, Š=600, RAL9005, vključno s tečaji in vijaki	DTWBRT0961
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1 HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1 HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1 HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A