

Podatkovni list izdelka: DTWG186045

Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=912 G=450mm, 19" 18HE

RAL7035 svetlo siva, 19"-letve, 2x spredaj



SCHRACK-Info

Glavna področja uporabe so pisarne in pisarnam podobna okolja, kot so stanovanja, enodružinske hiše itd.. Primerna kot centralni razdelilnik v malih in srednjih omrežnih inštalacijah, kakor tudi kot etažni (pod-) razdelilnik v horizontalnem območju strukturiranega ožičenja. Odstranljive stranice omogočajo udoben, tudi kasnejši dostop do nameščenih komponent. Za aktivno hlajenje se lahko opcijski ventilatorji DTLT z enim ali dvema ventilatorjema montirajo na streho.


- **Material:** Prašno lakirano ohišje iz jeklene pločevine
- **Debelina materiala:**
 - Streha in dno: 0,6 mm
 - Kotni profil: 1,1 mm
 - Letev: 1,4 mm
 - Sprednja vrata: 0,6 mm
 - Hrbtina stena: 0,5 mm
 - Stranice: 0,5 mm
- **Barva:**
 - RAL7035 svetlo siva
 - Trakovi: RAL5005 signalno modra
- **Višina:** 18HE
- **Širina:** 600 mm
- **Globina:** 450 mm

- **Največje breme:** Pri enakomerni obremenitvi: 80 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20
- **Vrata:** Steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 4 mm vključno s ključavnico in 2 ključema. Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje. Kot odpiranja vrat: pribl. 230°.
- **Stranice:** snemljive in z zaklepanjem. Poleg tega so stranice na sredini strani za zaklepanje opremljene z umetno maso. Za večjo varnost je mogoče namestiti opcijski set z dvema cilindroma (oblika O/četrtna obrata s ključavnico).
- **Letve:** G= 450 mm imajo spredaj 2 pocinkani 19"-letvi, globinsko nastavljivi, z oznakami za višinske enote (HE). Za G= 450 mm je opcijsko dobavljiv drugi par 19"-letev DTWGPORFxx za montažo na zadnji strani. Ta je potreben za 4-točkovno montažo težkih naprav.
- **Možnosti uvoda kablov:** v streho, dno in hrbtno steno.
 - Dno in hrbtna stena sta ob dobavi opremljena z izlomljivim slepim prekritjem.
- **Hlajenje:**
 - Pasivno zračenje zaradi prezračevalnih rež in izmenjave toplote z zunanjo okolico.
 - Aktivno hlajenje z opcijskimi ventilatorji DTLT, ki se jih enostavno in hitro namesti z zunanje strani v streho. To se lahko enostavno izvede tudi naknadno.
- **Ozemljitev:** Ozemljitveni set je vključen v dobavo.
- **Pribor:** Na voljo obsežen pribor (police, letve z vtičnicami, kabelske uvodnice, slepe plošče, ventilatorji, itd.)
- **Dobava:** Omara je dobavljena popolnoma sestavljena in z montažnim materialom.


Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	912,00
neto globina (mm)	450,00
neto masa (kg)	20,60
EAN-koda	9004840991000
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	18
barva	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra)
stopnja mehanske zaščite	IP20
maks. obremenitev (kg)	80
serija	S-RACK


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=912 G=450mm, 19" 18HE

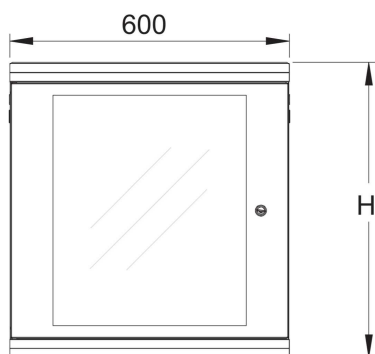


Front view

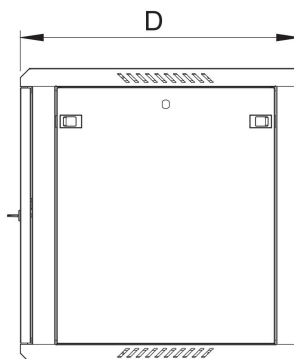


Side view




Bottom view




Top view

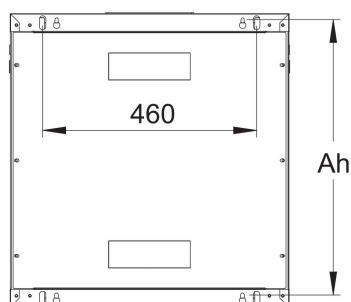


Rear view

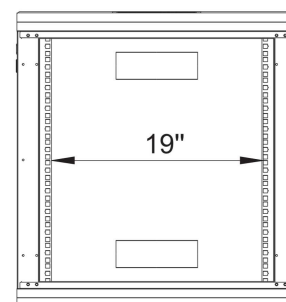

Front inside view



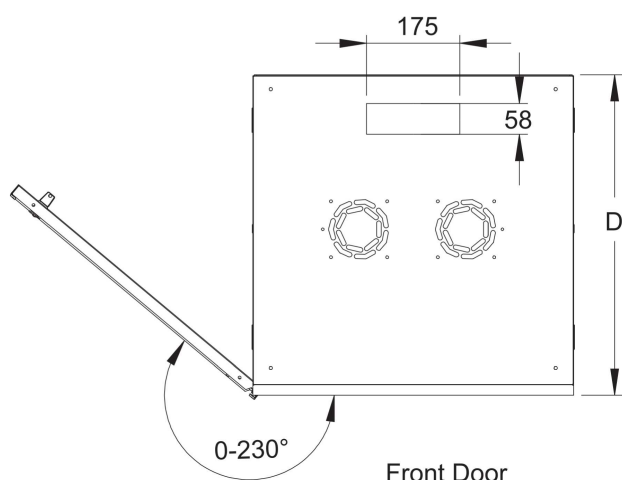


Front Door
Opening Angle

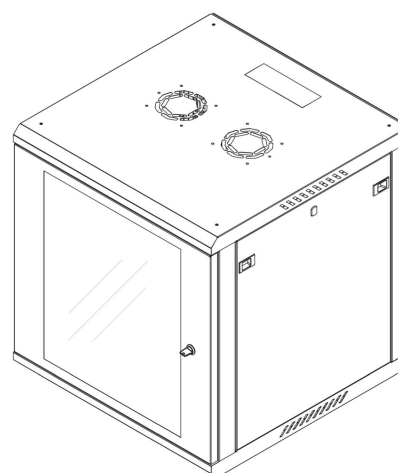

Isometric view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=912 G=450mm, 19" 18HE

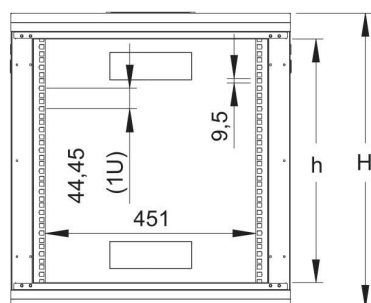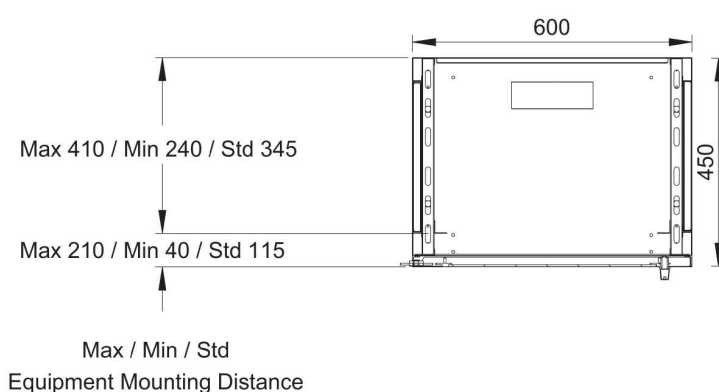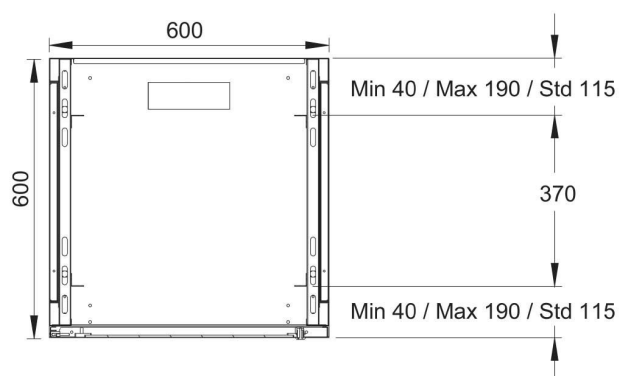

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

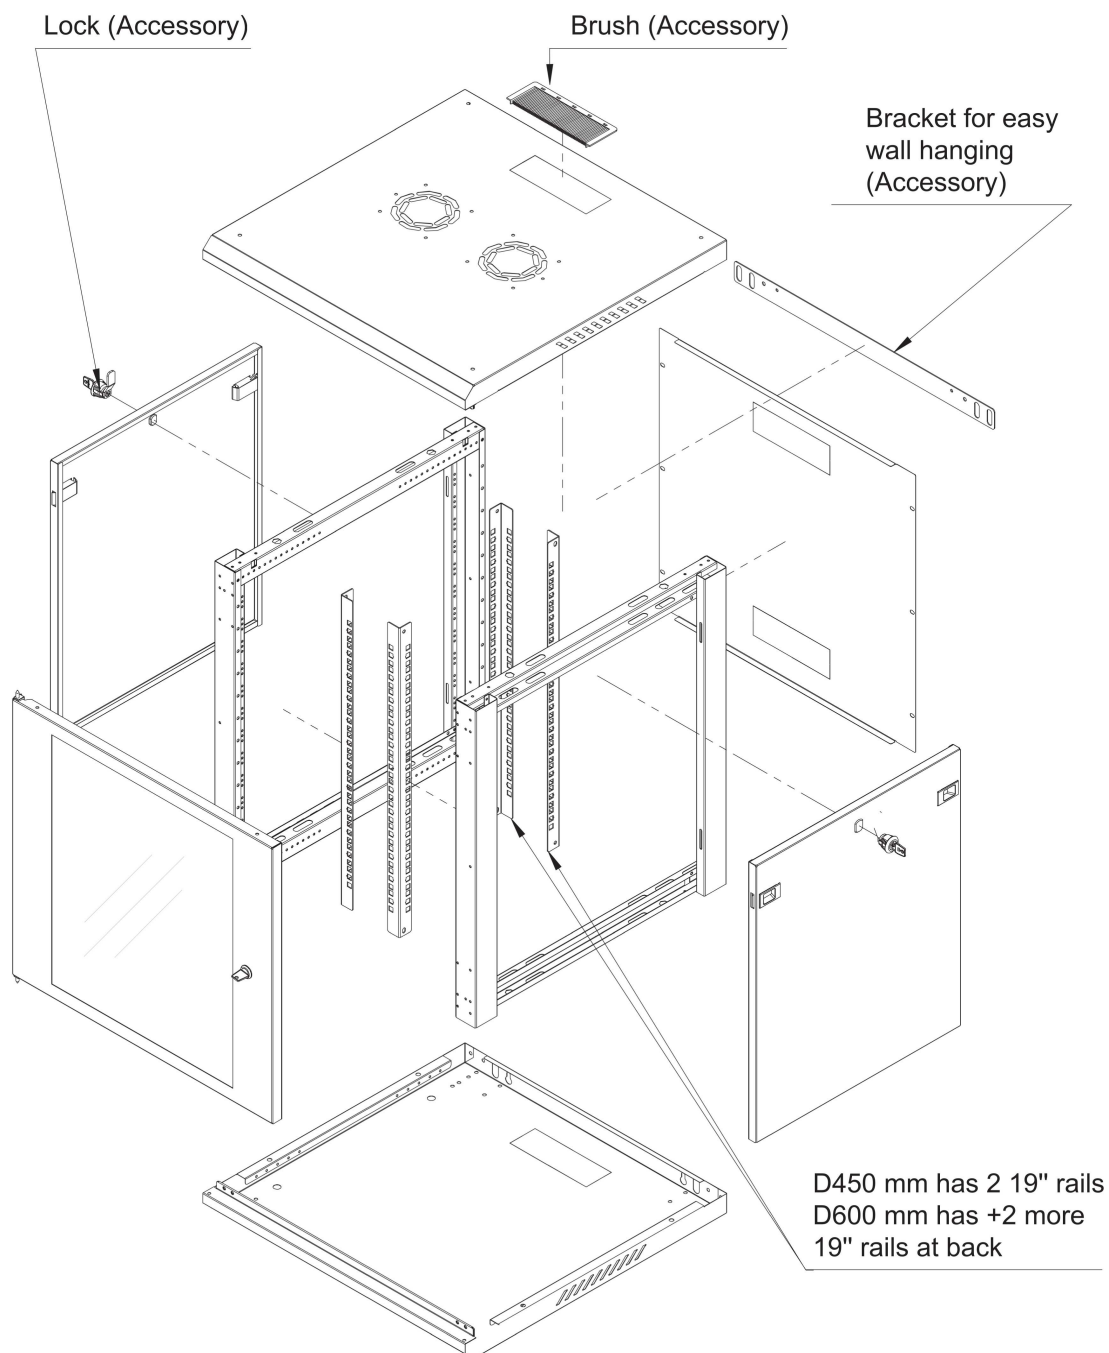
Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=912 G=450mm, 19" 18HE

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=912 G=450mm, 19" 18HE RAL7035 svetlo siva, 19"-leste, 2x spredaj	DTWG186045
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, 2x, za S-RACK, analogni termostat RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare	DTLTR02A
Ventilator, strešni, 2x, za S-RACK, s stikalom (on/off) RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare	DTLTR02S
Ventilator, strešni, 1x, za S-RACK, analogni termostat RAL7035 RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare	DTLTR01A
Ventilator, strešni, 1x, za S-RACK, s stikalom (on/off) RAL7035 svetlo siv, montaža z zunanje strani, za zidne in prostostoječe omare	DTLTR01S
Letve, profilne, set, 19" 18HE za S-RACK zidne omare DTWG in DTWH, 1EE = 2 kosa (levo/desno)	DTWGPROF18
Polica, fiksna, 19", 1HE, do 30 kg, G=300mm, nizek profil 2 točkovna montaža, RAL7035	DTFT1300
Kolesca, set (2 z zavoro, 2 brez zavore) za S-RACK DTWG in DTWH, maks. breme = 80kg	DTZR0006
Ključavnica in ključ za stranice S-RACK DTWG in DTWH 1 set = 2 kosa	DTZLOCK06
Nosilec za montažo zidnih omar DTWG in DTWH, RAL7035 sv. siv 2 lakirani vtisnjeni matici	DTZBRACK
Krtača za kabelski uvod v strehi/dnu za zidne omare S-RACK DTWG in DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL7035 svetlo sivo	DTBC105R
Set za pritrditev, M6, 20x matice, vijaki, podložke	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A