

Podatkovni list izdelka: DTWH156045

Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=779 G=450mm, 19" 15HE

RAL9005 črna, 19"-letve, 2x spredaj



SCHRACK-Info

Glavna področja uporabe so pisarne in pisarnam podobna okolja, kot so stanovanja, enodružinske hiše itd.. Primerna kot centralni razdelilnik v malih in srednjih omrežnih instalacijah, kakor tudi kot etažni (pod-) razdelilnik v horizontalnem območju strukturiranega ožičenja. Odstranljive stranice omogočajo udoben, tudi kasnejši dostop do nameščenih komponent. Za aktivno hlajenje se lahko opcijski ventilatorji DTLT z enim ali dvema ventilatorjema montirajo na streho.

- **Material:** Prašno lakirano ohišje iz jeklene pločevine

- **Debelina materiala:**

- Streha in dno: 0,6 mm
- Kotni profil: 1,1 mm
- Letev: 1,4 mm
- Sprednja vrata: 0,6 mm
- Hrbtna stena: 0,5 mm
- Stranice: 0,5 mm

- **Barva:**

- RAL9005 Schwarz
- Trakovi: RAL5005 signalno modra

- **Višina:** 15HE

- **Širina:** 600 mm


- **Globina:** 450 mm

- **Največje breme:** Pri enakomerni obremenitvi: 80 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20
- **Vrata:** Steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 4 mm vključno s ključavnico in 2 ključema. Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje. Kot odpiranja vrat: pribl. 230°.
- **Stranice:** snemljive in z zaklepanjem. Poleg tega so stranice na sredini strani za zaklepanje opremljene z umetno maso. Za večjo varnost je mogoče namestiti opcijski set z dvema cilindroma (oblika O/četrtna obrata s ključavnico).
- **Letve:** G= 450 mm imajo spredaj 2 pocinkani 19"-letvi, globinsko nastavljivi, z oznakami za višinske enote (HE). Za G= 450 mm je opcijsko dobavljiv drugi par 19"-letev DTWGPORFxx za montažo na zadnji strani. Ta je potreben za 4-točkovno montažo težkih naprav.
- **Možnosti uvoda kablov:** v streho, dno in hrbtno steno.
 - Dno in hrbtna stena sta ob dobavi opremljena z izlomljivim slepim prekritjem.
- **Hlajenje:**
 - Pasivno zračenje zaradi prezračevalnih rež in izmenjave toplote z zunanjo okolico.
 - Aktivno hlajenje z opcijskimi ventilatorji DTLT, ki se jih enostavno in hitro namesti z zunanje strani v streho. To se lahko enostavno izvede tudi naknadno.
- **Ozemljitev:** Ozemljitveni set je vključen v dobavo.
- **Pribor:** Na voljo obsežen pribor (police, letve z vtičnicami, kabelske uvodnice, slepe plošče, ventilatorji, itd.)
- **Dobava:** Omara je dobavljena popolnoma sestavljena in z montažnim materialom.


Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	779,00
neto globina (mm)	450,00
neto masa (kg)	18,00
EAN-koda	9004840990973
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	15
barva	RAL 9005 (črna)
stopnja mehanske zaščite	IP20
maks. obremenitev (kg)	80
serija	S-RACK


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=779 G=450mm, 19" 15HE

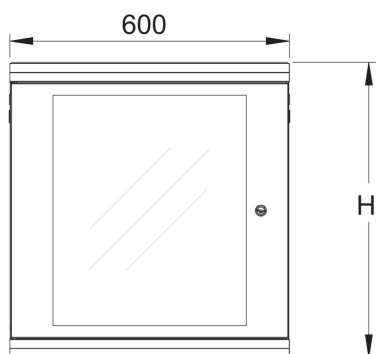


Front view

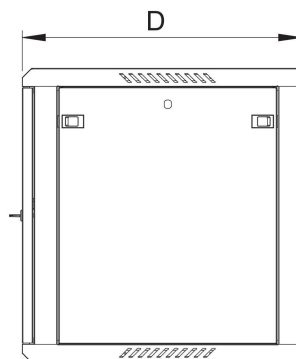


Side view




Bottom view




Top view

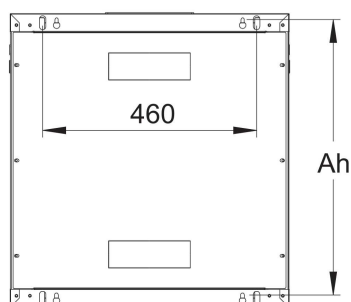


Rear view



Front inside view


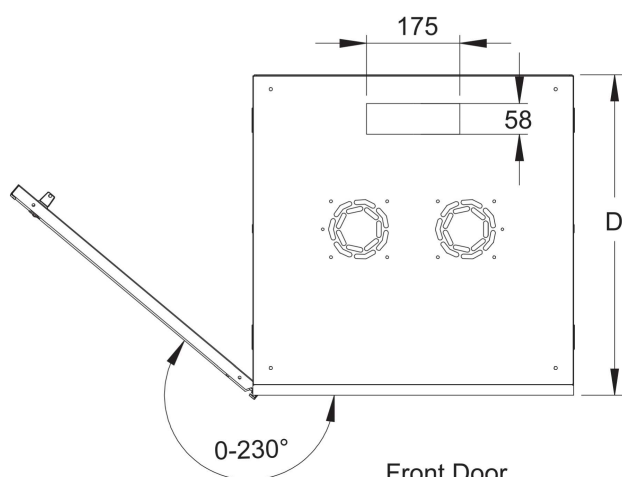


Front Door
Opening Angle

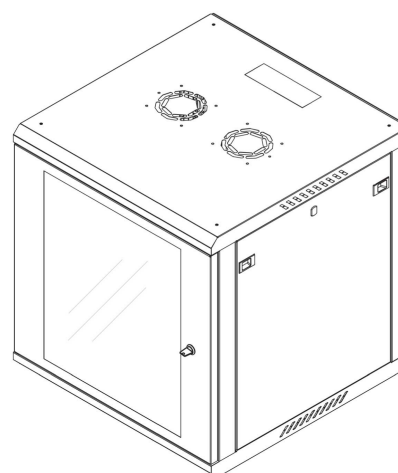

Isometric view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=779 G=450mm, 19" 15HE

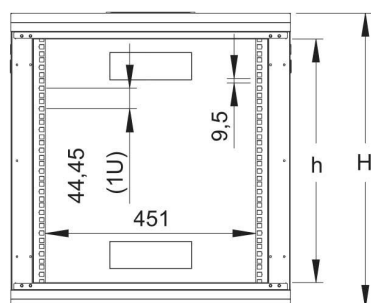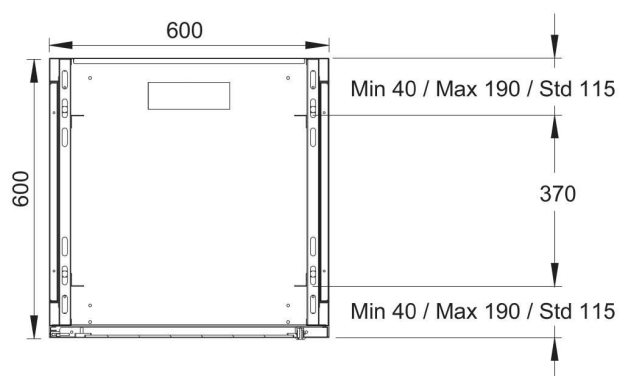

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

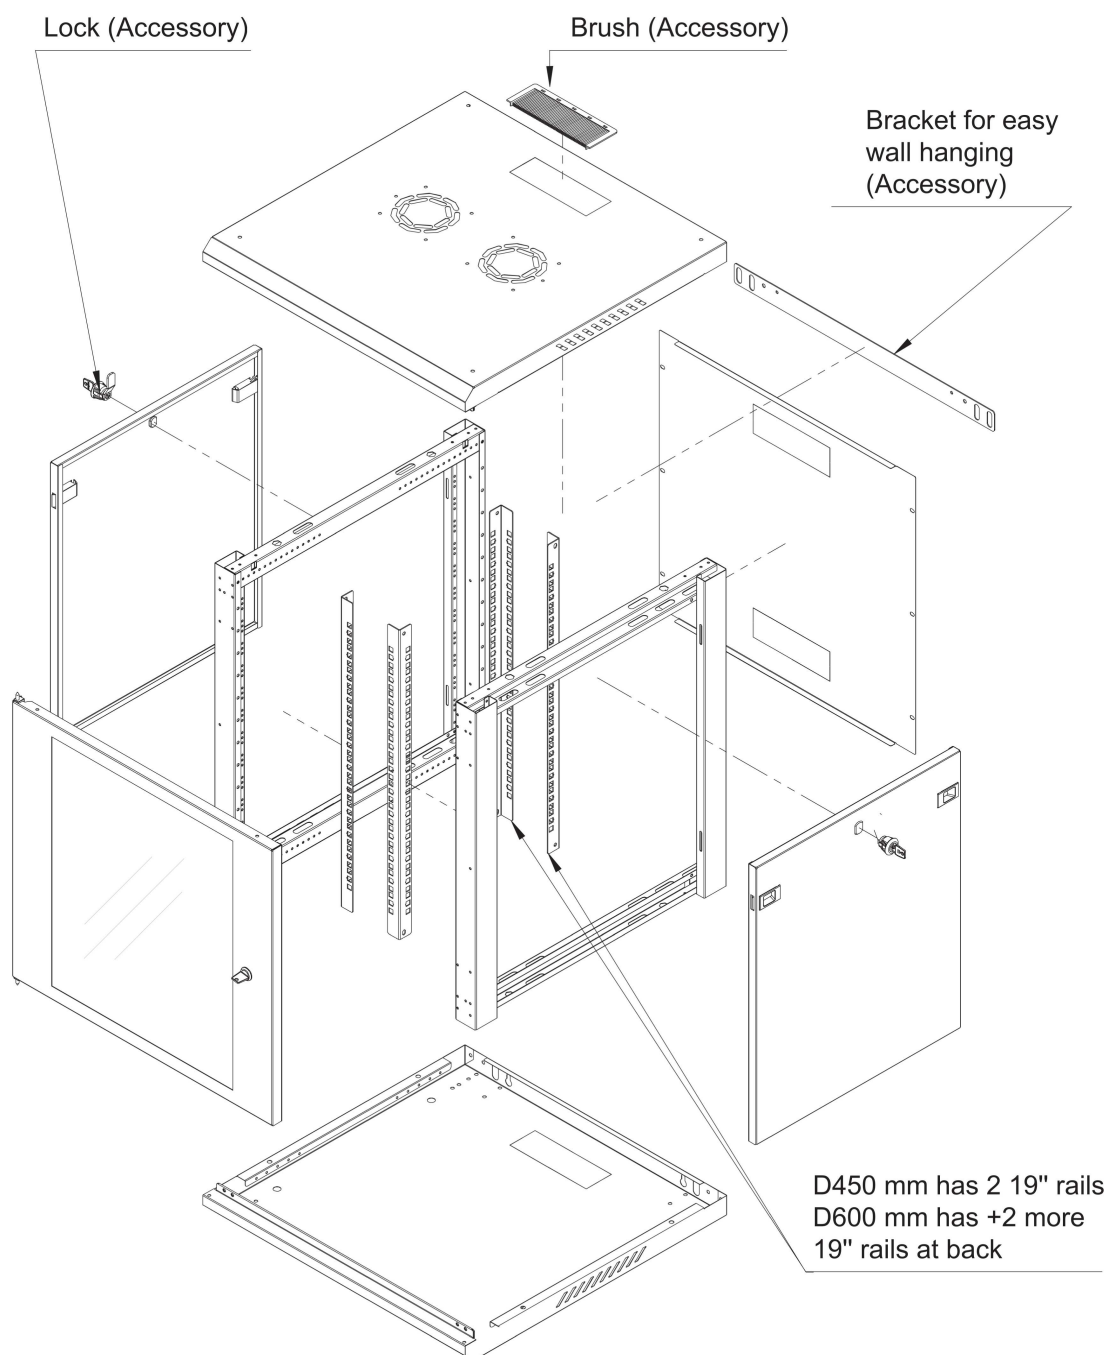
Merska skica: Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=779 G=450mm, 19" 15HE

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, S-RACK, Š=600 V=779 G=450mm, 19" 15HE RAL9005 črna, 19"-letve, 2x spredaj	DTWH156045
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, 2x, analogni termostat, RAL9005 črn za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare	DTLTR02A-B
Ventilator, strešni, 1x, analogni termostat, RAL9005 črn za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare	DTLTR01A-B
Letve, profilne, set, 19" 15HE za S-RACK zidne omare DTWG in DTWH, 1EE = 2 kosa (levo/desno)	DTWGPROF15
Polica, fiksna, 19", 1HE, do 30 kg, G=300mm, nizek profil 2-točkovna montaža, RAL9005	DTFT1300-B
Kolesca, set (2 z zavoro, 2 brez zavore) za S-RACK DTWG in DTWH, maks. breme = 80kg	DTZR0006
Ključavnica in ključ za stranice S-RACK DTWG in DTWH 1 set = 2 kosa	DTZLOCK06
Nosilec za montažo zidnih omar DTWG in DTWH, RAL9005 črn 2 lakirani vtisnjeni matici	DTZBRACK-B
Krtača za kabelski uvod v strehi/dnu za zidne omare S-RACK DTWG in DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj	HSER0240SP
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL9005 črno	DTBC105R-B
Set za pritrditev, M6, 20x matice, vijaki, podložke	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A