

Podatkovni list izdelka: DTWI096042

Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

notranja uporaba, RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata



SCHRACK-Info

Omrežne zidne omare 19" IP55 Indoor so zasnovane za uporabo v industriji. Zaščitni razred IP55, ki temelji na standardu EN60529, nudi zaščito pred vdorom prahu in vode.

Ohišje nudi z IP55 zaščito pred prahom in vodo.

Po namestitvi ventilatorjev ali filtrov je IP54 še vedno izpolnjen.

Področje uporabe so polodprti prostori, kot so tovarne, skladišča, pogoji poševne strehe, kjer ni neposrednega dežja in vplivov okolja.

Zaprta vrata IP55 z vrtljivo ročico in 3-točkovnim sistemom zaklepanja.

Debelina materiala: 1,5 mm

Monoblock varjena konstrukcija z epoksidno poliestrskim prašnim lakiranjem v barvi RAL7035, svetlo siva, zagotavlja odpornost proti koroziji.

Pasivno prezračevanje preko dovodov s filtri.

Možnost vgradnje ventilatorjev za aktivno prezračevanje.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Barva: RAL7035 svetlo siva
- Kot odpiranja sprednjih vrat do 140°. Sprednja vrata imajo lito tesnilno strukturo, ki nudi odlično IP-zaščito tudi pri mrzlih/vročih vremenskih pogojih. Sprednja vrata na glavnem ohišju ozemljena z rumeno/zeleno bakreno žico s premerom 4,0 mm.
- Višina: 7, 9, 12 in 16 HE


- Širina: 600 mm
- Globina: 450 mm
- Največje breme: 100 kg
- Vrata: Kovinska vrata z vrtljivo ročico s ključem in 3-točkovnim sistemom za zaklepanje zagotavljajo varnost in zaščito pred vandalizmom, hkrati pa ohranjajo zaščito IP55.
- Priloženi so 4 stenski nosilci z ustreznimi maticami in vijaki ter prirobnica za uvod kablov s tremi uvodnicami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC-slepa prekritja s premerom 28 mm (nameščena na dnu) in slepa prirobnica (priložena)
- Filtri so priloženi
- Omare so dobavljene z 1 setom = 2 x 19" sprednjih prekrivnih letev. Opcijsko je dobavljiv drugi par 19" letev DTWIPROFxx za montažo na zadnjo steno. Ta je potreben za 4-točkovno montažo težkih naprav.




Tehnični podatki


neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	529,00
neto globina (mm)	450,00
neto masa (kg)	28,00
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za širino omare (mm)	600
višina (mm)	529
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Osnovni opis	ohišje

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

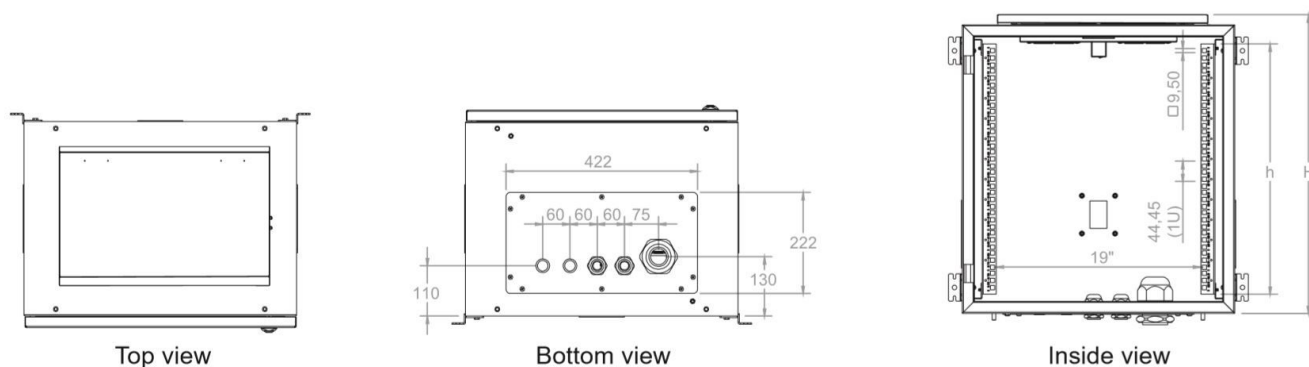


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

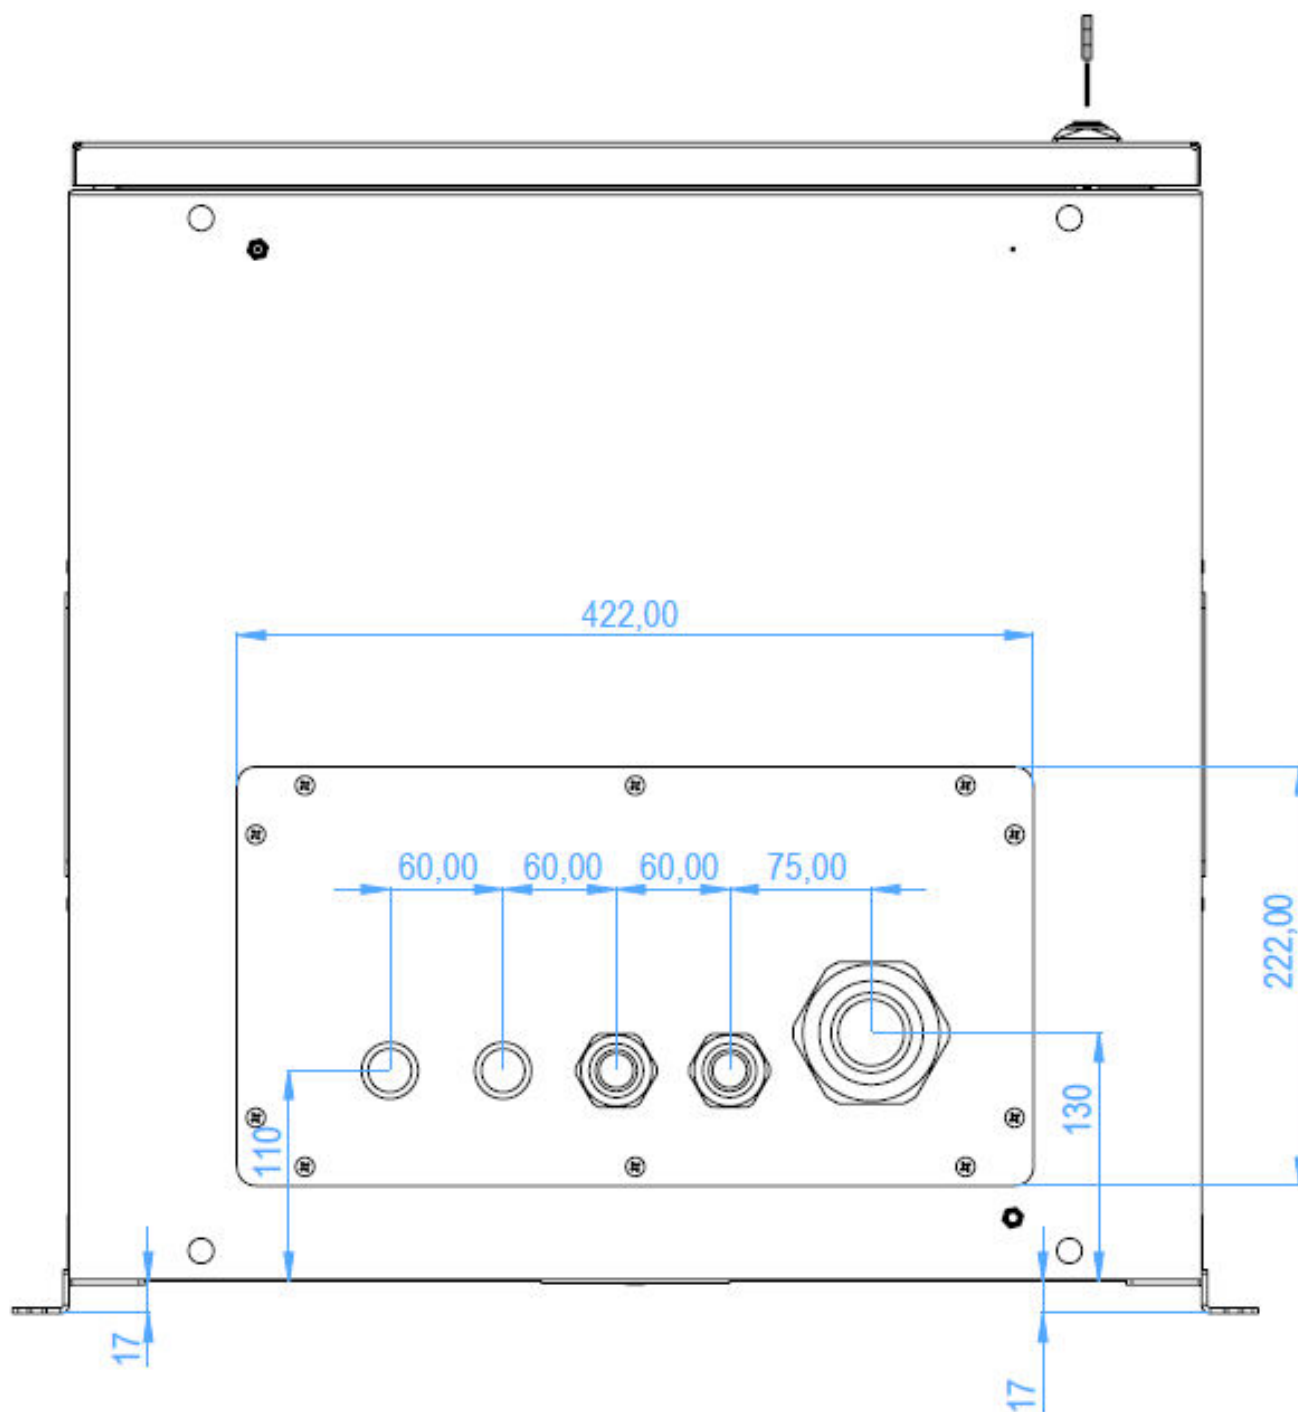


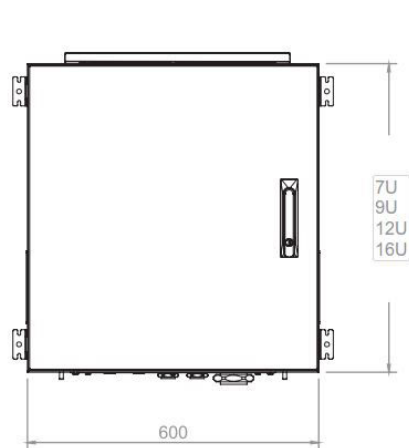Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

Front view




Side view

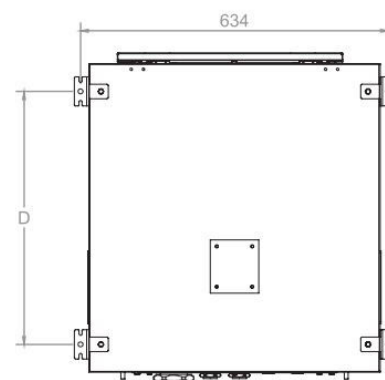


Rear view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

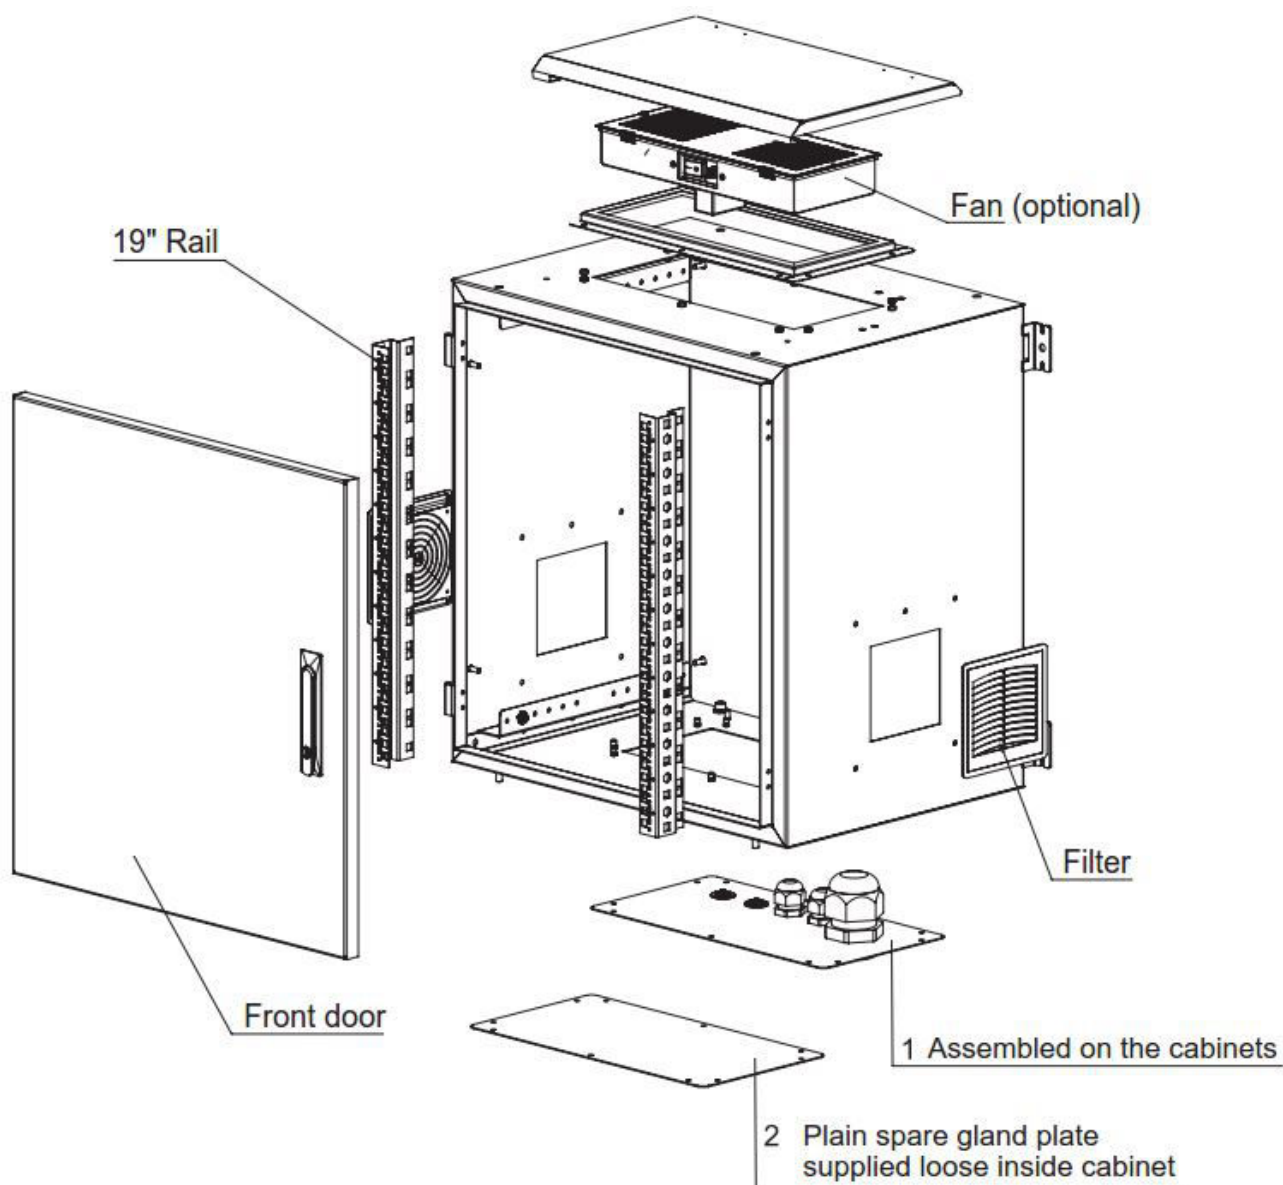

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

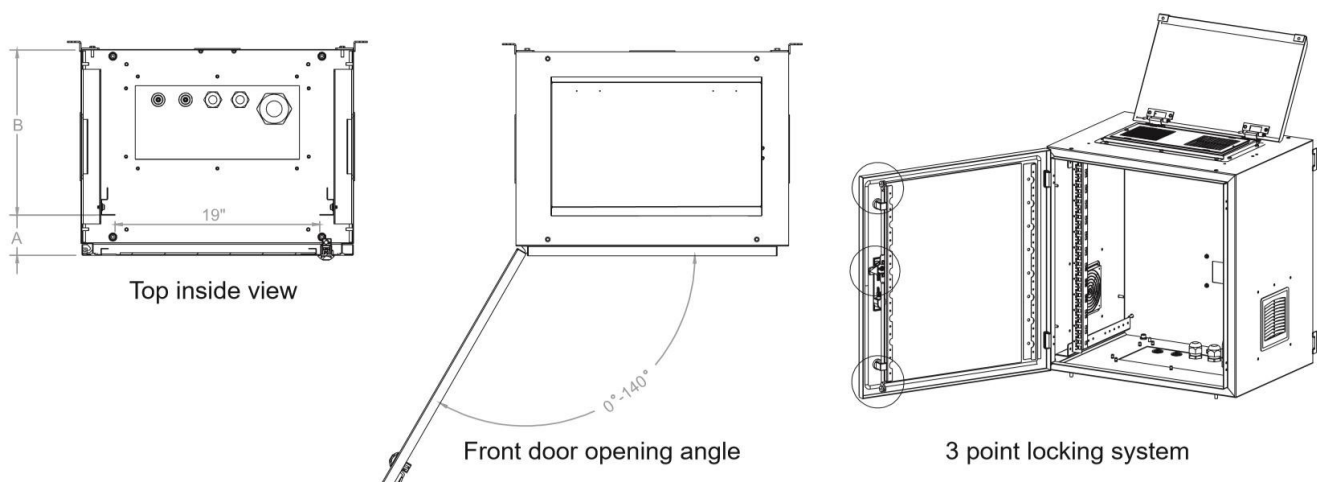

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabela datoteke: Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19"

Tip	h [mm]	H [mm]	Neto masa [kg]	Bruto masa [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, IP55, V529 Š600 G450, 9HE, 19" notranja uporaba, RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata	DTWI096042
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, IP54, 1x, s stikalom, termosta RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5521
Ventilator, strešni, IP54, 2x, s stikalom, termosta RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5522
Letev, profilna, 19", set, 9HE, za S-RACK zidne omare DTWI 1 EE = 2 kosa	DTWIPROF09
Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI dodatno potreben DTZLOCK05	DTZLOCK02
Adapter vrtljive ročice za polcilindr. ključavnico S-RACK za DTWI (dodatno potrebno DTZLOCK02)	DTZLOCK05
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A