

Podatkovni list izdelka: DTWI166067

Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE

RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata



SCHRACK-Info

Omrežne zidne omare 19" IP55 za zunanjo uporabo so zasnovane za uporabo v industriji.

Zaščitni razred IP55 na podlagi standarda EN60529 zagotavlja zaščito pred vdorom prahu in vode.

Omara ponuja IP55 zaščito pred prahom in vodo.

Po namestitvi ventilatorjev ali filtrov še vedno izpolnjuje IP54.

Področja uporabe so zunanja območja pod vplivi okolja.

Zaščita opreme v notranjosti ohišja pred vdorom trdnih tujih predmetov (padajoča umazanija in vrtničen prah) in pred vdorom vode (dež, žled, sneg, brizgajoča voda)

Zaprta vrata IP55 z vrtljivo ročico in 3-točkovnim sistemom zaklepanja.

Debelina materiala je 1,5 mm.

Monoblok varjena konstrukcija z epoksidnim poliestrskim prašnim lakiranjem v barvi RAL7035 svetlo siva zagotavlja odpornost proti koroziji.

Pasivno prezračevanje preko filtriranih odprtín.

Možnost namestitve ventilatorjev za aktivno prezračevanje.

Omare za zunanjo uporabo imajo pokrov ventilatorja v strešnem sklopu in stranske pokrove filtra, ki ohranjajo zaščitni razred IP55.

TEHNIČNI PODATKI

- Barva: RAL7035 svetlo siva
- Kot odpiranja vhodnih vrat je do 140°. Vhodna vrata imajo oblikovano tesnilno strukturo, ki zagotavlja odlično IP zaščito tudi v hladnih / vročih vremenskih razmerah. Vhodna vrata so ozemljena z rumeno/zeleno bakreno žico s premerom 4,0 mm na omaro.

- Višina: 16HE
- Širina: 600mm
- Globina: 600mm
- Maksimalna obremenitev: 100kg
- EN/IEC 62262- IK10 mehanska odpornost na udarce


 - Vrata: Kovinska vrata z vrtljivim ročajem s ključem in 3-točkovnim sistemom zaklepanja zagotavljajo varnost in zaščito pred vandali, hkrati pa ohranjajo zaščitni razred IP55.
- Vključeni so 4 kosi 3,0 mm debelih zidnih nosilcev z ustrezno podložko in vijaki, kot tudi kabelska prirobnica s tremi metričnimi uvodnicami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC prekrivne kapice s premerom 28 mm (nameščene v tleh) in slepa prirobnica (vključena v ceno).
- Filtri so vključeni v dobavo
- Omare so dobavljene z 1 kompletom = 2 kosa 19" sprednjih letev. Drugi par 19" letev DTWIPROFxx je opsijsko na voljo za montažo na zadnjo stran. To je potrebno za 4-točkovno namestitev težkih naprav.




Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	891,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	49,00
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
primerno za širino omare (mm)	600
višina (mm)	891
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Osnovni opis	ohišje


Merska skica: Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE



Top view

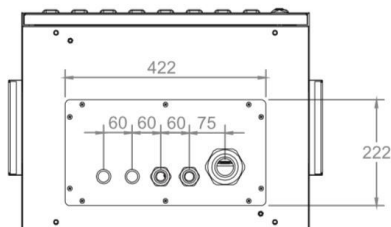


Bottom view

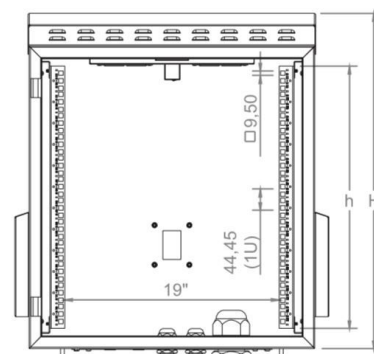


Inside view


Merska skica: Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE

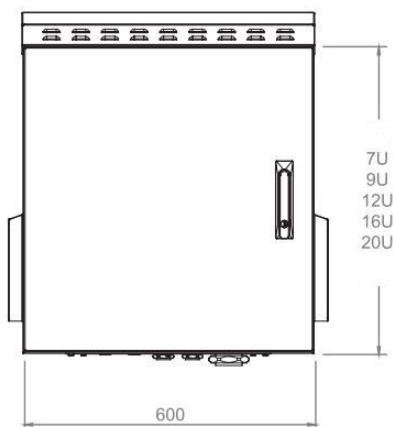

Front view

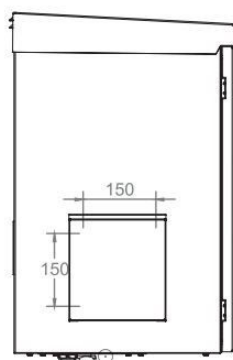


Side view

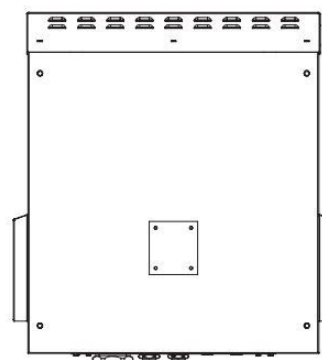


Rear view

Merska skica: Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE

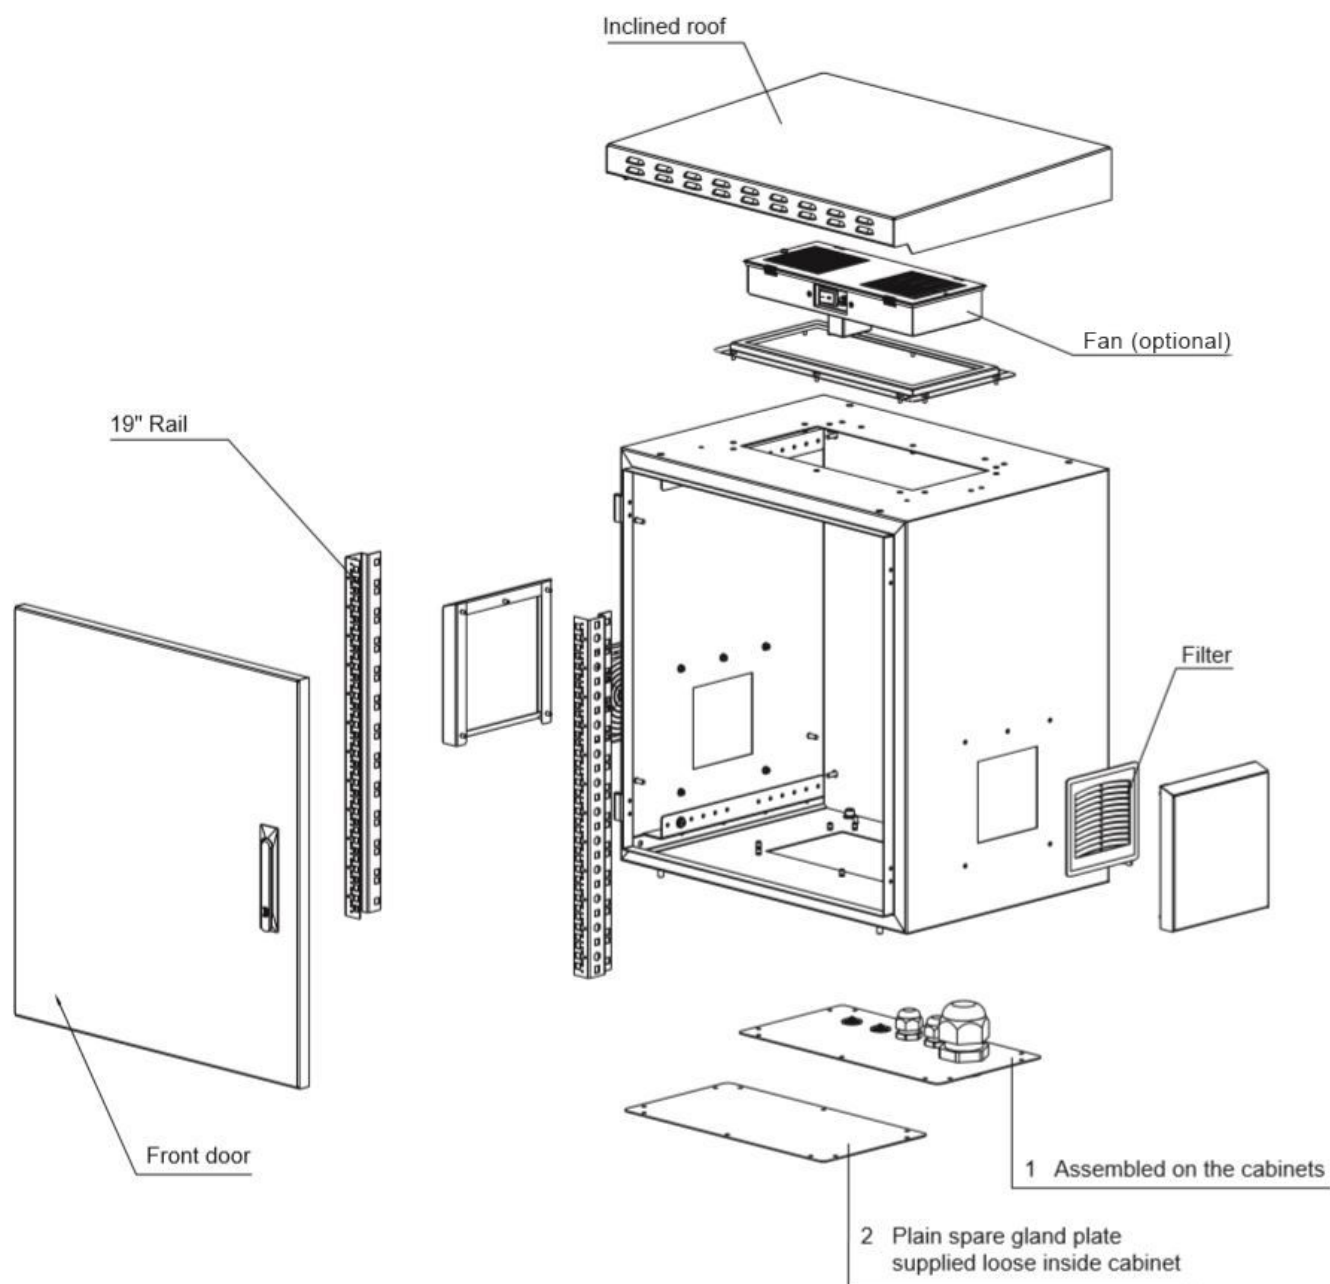

Merska skica: Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE

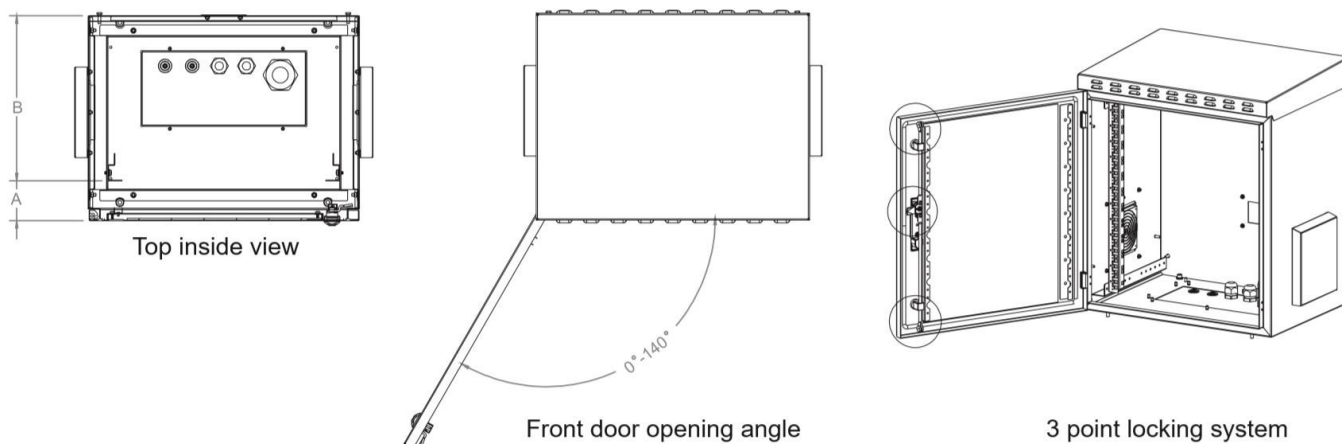

Merska skica: Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna IP55 Outdoor Š600 V891 G600mm 19" 16HE RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata	DTWI166067
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, IP54, 1x, s stikalom, termostat RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5521
Ventilator, strešni, IP54, 2x, s stikalom, termostat RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5522
Letev, profilna, 19", set, 20HE, za S-RACK zidne omare DTWI 1 EE = 2 kosa	DTWIPROF20
Podstavek set V100 za DTWI zidne omare Š=600 G=600, RAL7035 za betonska tla in DTWI zidne omare IP55	DTOTI10606
Nosilec za drog, za drog premera 11 – 15 cm, pocinkan 2x nosilec za drog, 2x montažni profil za omaro, vijaki	DTWIPAK
Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI dodatno potreben DTZLOCK05	DTZLOCK02
Adapter vrtljive ročice za polcilindr. ključavnico S-RACK za DTWI (dodatno potrebno DTZLOCK02)	DTZLOCK05