

Podatkovni list izdelka: DTWI206067

Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

zunanja uporaba, RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata



SCHRACK-Info

Omrežne zidne omare 19" IP55 Outdoor so zasnovane za uporabo v industriji.

Zaščitni razred IP55, ki temelji na standardu EN60529, nudi zaščito pred vdorom prahu in vode.

Ohišje nudi z IP55 zaščito pred prahom in vodo.

Po namestitvi ventilatorjev ali filtrov je IP54 še vedno izpolnjen.

Področja uporabe so zunanja območja z vplivi okolja.

Zaščita opreme v notranjosti ohišja pred vdorom trdnih tujkov (odpadajoča umazanija in dvignjen, vrtničen prah) in pred vdorom vode (dež, žled, sneg, škropljenje vode)

Zatesnjena vrata IP55 z vrtljivim ročajem in 3-točkovnim sistem za zaklepanje

Debelina materiala: 1,5 mm

Monoblock varjena konstrukcija z epoksidno poliestrskim prašnim lakiranjem v barvi RAL7035, svetlo siva, zagotavlja odpornost proti koroziji.

Pasivno prezračevanje preko dovodov s filtri.

Možnost vgradnje ventilatorjev za aktivno prezračevanje.

Omare za zunanje okolje imajo pokrov ventilatorja v strehi in stranske pokrove filtrov za ohranjanje zaščite IP55.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Barva: RAL7035 svetlo siva
- Kot odpiranja sprednjih vrat do 140°. Sprednja vrata imajo lito tesnilno strukturo, ki nudi odlično IP-zaščito tudi pri mrzlih/vročih vremenskih pogojih. Sprednja vrata na glavnem ohišju ozemljena z rumeno/zeleno bakreno žico s premerom 4,0 mm.


- Višina: 20HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 600 mm
- Največje breme: 100 kg
- Vrata: Kovinska vrata z vrtljivo ročico s ključem in 3-točkovnim sistemom za zaklepanje zagotavljajo varnost in zaščito pred vandalizmom, hkrati pa ohranjajo zaščito IP55.
- Priloženi so 4 stenski nosilci z ustreznimi maticami in vijaki ter prirobnica za uvod kablov s tremi uvodnicami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC-slepa prekritja s premerom 28 mm (nameščena na dnu) in slepa prirobnica (priložena)
- Filtri so priloženi
- Omare so dobavljene z 1 setom = 2 x 19" sprednjih prekrivnih letev. Opcijsko je dobavljiv drugi par 19" letev DTWIPROFxx za montažo na zadnjo steno. Ta je potreben za 4-točkovno montažo težkih naprav.




Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.068,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	58,00
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
primerno za širino omare (mm)	600
višina (mm)	1068
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Osnovni opis	ohišje


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"



Top view

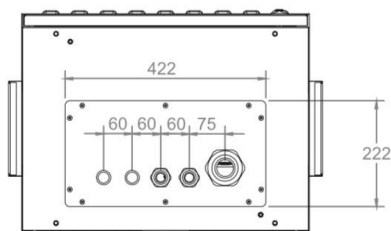


Bottom view

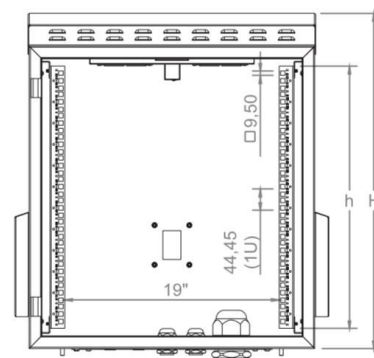


Inside view


Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

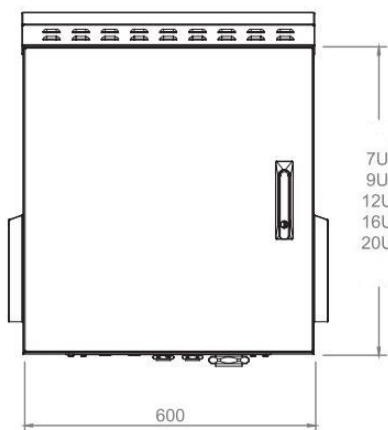


Front view

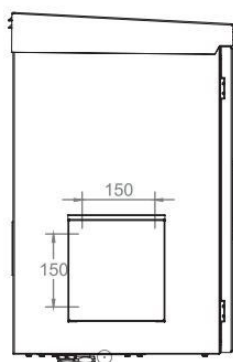


Side view

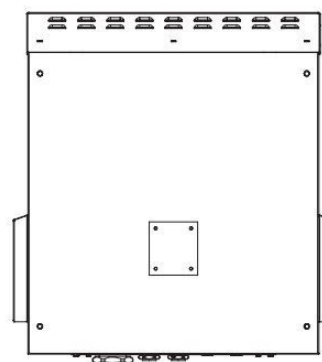

Rear view

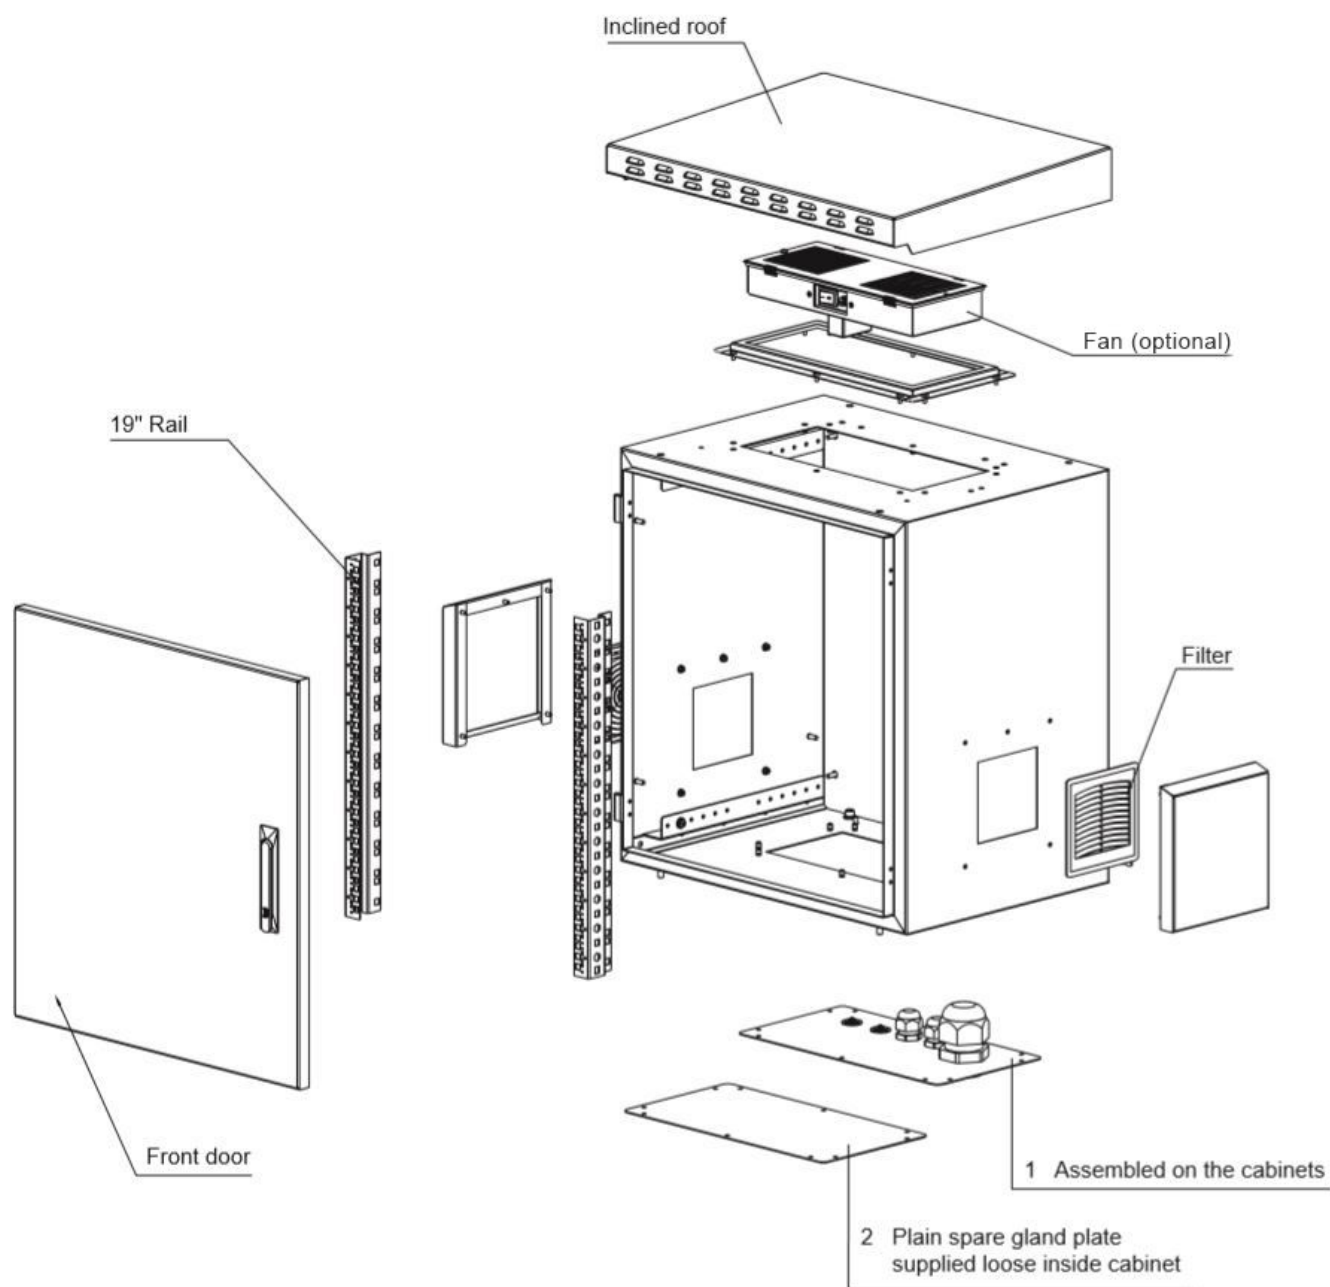Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

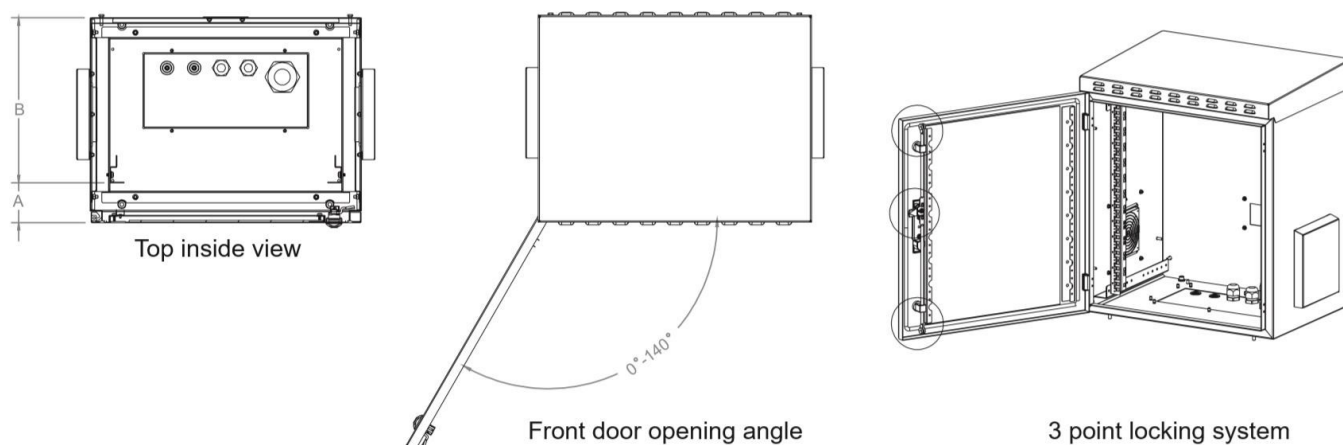

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabela datoteke: Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19"

Tip	h [mm]	H [mm]	Neto masa [kg]	Bruto masa [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, IP55, V1068 Š600 G600, 20HE, 19" zunanja uporaba, RAL7035 svetlo siva, kovinska vrata	DTWI206067
dodatni pribor	
Ventilator, strešni, IP54, 1x, s stikalom, termostat RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5521
Ventilator, strešni, IP54, 2x, s stikalom, termostat RAL7035 za DTWI stenske omare IP55, barva siva, montaža z zunanje strani	DTLTR5522
Letev, profilna, 19", set, 20HE, za S-RACK zidne omare DTWI 1 EE = 2 kosa	DTWIPROF20
Podstavek set V100 za DTWI zidne omare Š=600 G=600, RAL7035 za betonska tla in DTWI zidne omare IP55	DTOTI10606
Nosilec za drog, za drog premera 11 – 15 cm, pocinkan 2x nosilec za drog, 2x montažni profil za omaro, vijaki	DTWIPAK
Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI dodatno potreben DTZLOCK05	DTZLOCK02
Adapter vrtljive ročice za polcilindr. ključavnico S-RACK za DTWI (dodatno potrebno DTZLOCK02)	DTZLOCK05