




Podatkovni list izdelka: DW066050--

Omara, omrežna, zidna, mono, 6HE, 370x600x495 (VxŠxG), IP30

**SCHRACK-Info**

PODROČJE UPORABE

19"-omrežne omare za zidno montažo. Uporabljajo se predvsem za pisarne in pisarnam podobna okolja, kot so stanovanja, enodružinske hiše, itd. kot centralni razdelilniki v malih in srednjih omrežnih inštalacijah, kakor tudi kot etažni (pod-) razdelilniki v horizontalnem območju strukturiranega ožičenja. Odstranljive stranice omogočajo udoben, tudi kasnejši dostop do inštaliranih komponent. Za aktivno hlajenje se lahko opsijski ventilatorji montirajo na streho ali dno.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Prašno lakirano ohišje iz jeklene pločevine
- Višina: 6HE
- Globina: 495 mm
- Širina: 600 mm
- Barva: svetlo siva RAL7035
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Polna steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 5 mm, vklj. s ključavnico in 2 ključema
Smer odpiranja vrat desno, možna enostavna in hitra predelava v levo odpiranje.
Kot odpiranja vrat: pribl. 180°
Cela kovinska vrata oz. perforirana vrata opsijsko dobavljiva
- Stranice snemljive in z zaklepanjem
- 19"-letve, 2 para, pocinkane, brezstopenjska nastavitve globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- Streha in dno opremljena s 3 odprtini za opsijski ventilator DLT12121. Ob dobavi opremljeno z izlomljivimi slepimi ploščami. Prekritje lahko preprosto izločite z enostavnim orodjem, npr. izvijačem.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi (1x), dnu (1x) ali hrbtni steni (2x). Ob dobavi opremljeno z izlomljivimi slepimi ploščami. Prekritje lahko preprosto izločite z enostavnim orodjem, npr. izvijačem.
- Krtačasti uvod kablov (1x) priložen
- Hlajenje:
Pasivno hlajenje skozi prezračevalne reže z izmenjavo toplote z zunanjim okoljem.
Aktivno hlajenje z opsijskim ventilatorjem DLT12121, maks. 6 kosov na omaro (po 3 kosi v strehi in dnu)
- Ozemljitev:
M8-ozemljitvena točka v zadnjem predelu omare
Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
8 kosov kletkastih matic in vijakov M6 s podložkami
4x zidni vložki 10x50 in 4x vijaki M6x50 za pritrditev na steno
- Na voljo obsežen pribor (spajalne plošče, police, letve z vtičnicami, organizatorji kablov, slepe plošče itd.)
- Omara je dobavljena popolnoma sestavljena
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla na vratih pri največjem razmiku: 5600 – 50 mm
- Merske enote:
Višinska enota: 1 HE = 44,45 mm
cola (inč, palec): 1" = 25,4 mm

Višinska enota: 1 HE = 1,75"


Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	370,00
neto globina (mm)	495,00
neto masa (kg)	17,00
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	6U-370mm
izdelek	zidna omara Monoblock s snemljivimi stranicami IP20
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
opcijski strešni ventilator	da
Osnovni opis	ohišje

Tabela datoteke: Omara, omrežna, zidna, mono, 6HE, 370x600x495 (VxŠxG), IP30

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewich brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW066050--	370	265	530	600	495	324	420	16,4	16,1	45
DW096050--	500	395	530	600	495	454	420	19,8	19,5	45 (bei Verstärkungsset -90kg)
DW126050--	635	530	530	600	495	589	420	22	21,7	
DW156050--	770	665	530	600	495	724	420	26,3	26	
DW186050--	900	795	530	600	495	854	420	29,5	29,1	

**Merska skica: Omara, omrežna, zidna, mono, 6HE, 370x600x495 (VxŠxG),
IP30**

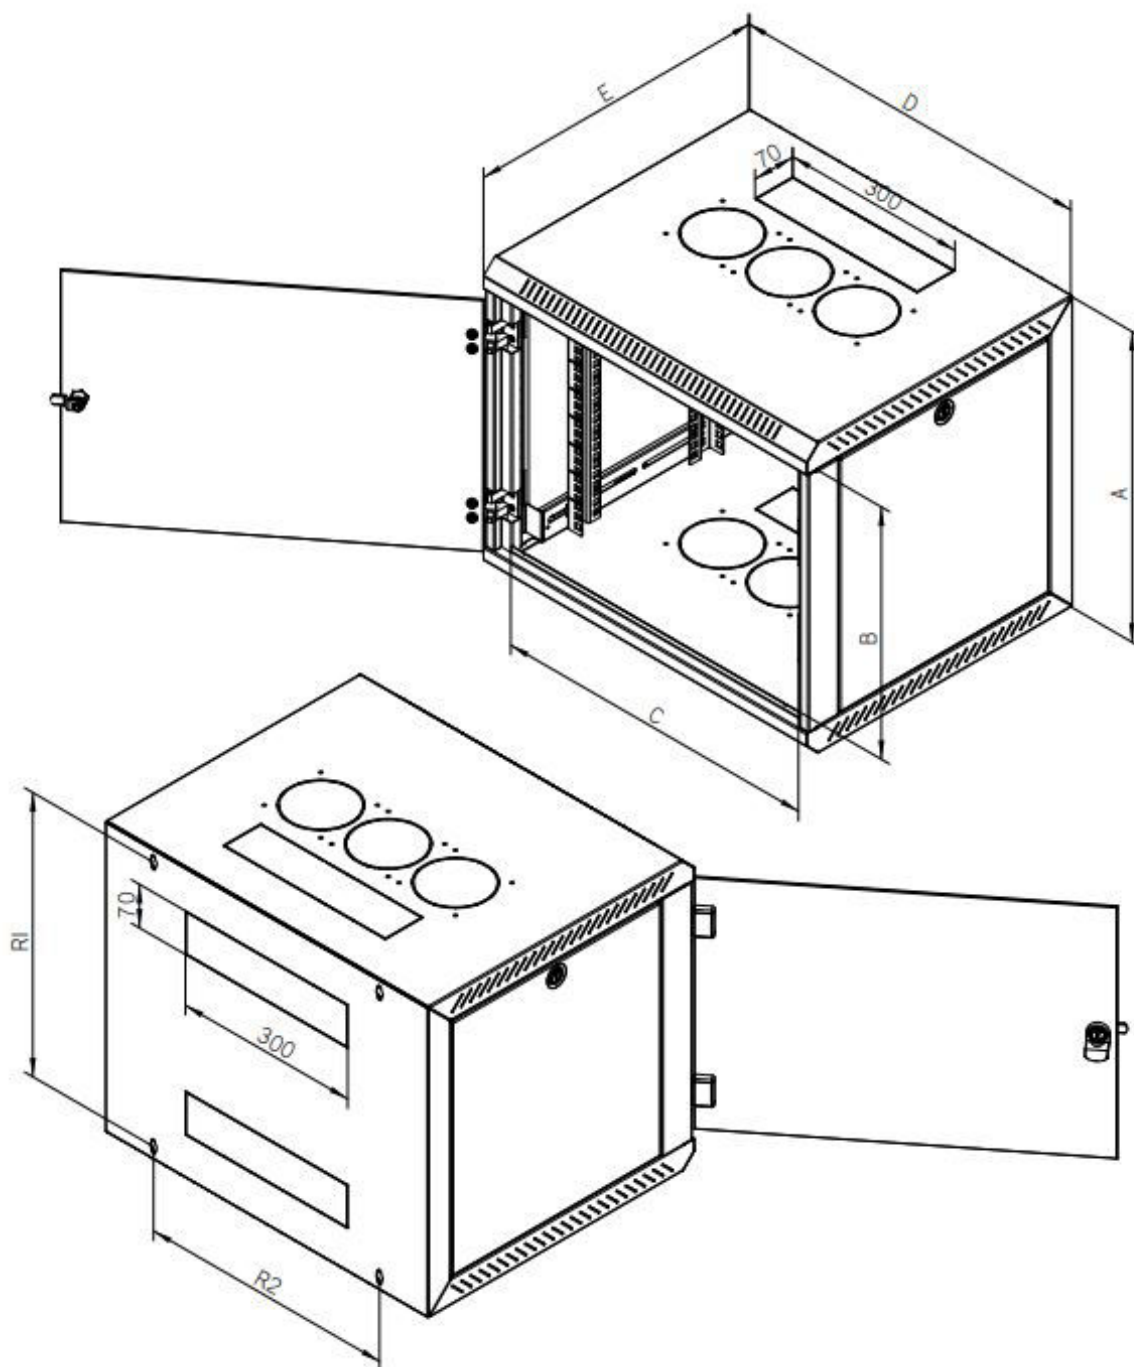

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

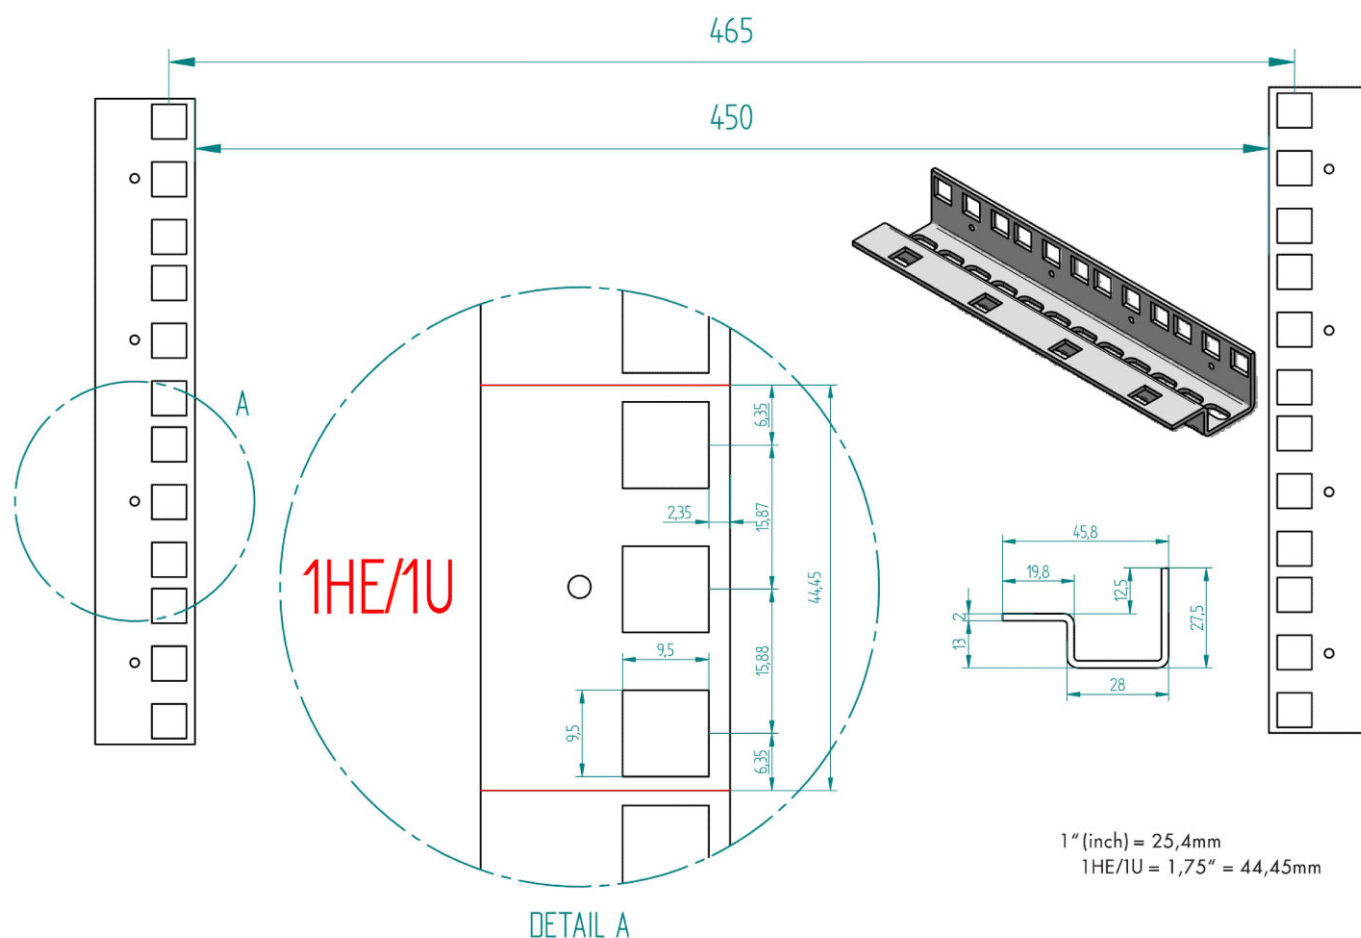


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, mono, 6HE, 370x600x495 (VxŠxG), IP30	DW066050
dodatni pribor	
Ventilator 1x, kabel+stikalo, filter+zaščitna mrežica za DWxx6050/DWxx6060	DLT12121
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 50kg, G=350mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14835-C
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Vrata, kovinska, za zidne komunikacijske omare 6HE, Š=600 RAL7035	DWRT0660
Vrata, perforirana, za zidne omare 6HE, Š=600, RAL7035	DWRT0661
Vrata, steklena, polna, za DW omare 6HE, Š=600, RAL7035	DWRT0663
Vrata, kovinska, za DW omare 6HE, Š=600, RAL7035 pripravljeno za polcilindrično ključavnico	DWRT0666
Vrata, steklena, za DW omare 6HE, Š=600, RAL7035 pripravljeno za polcilindrično ključavnico	DWRT0667
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS