



Podatkovni list izdelka: DW125540--

Omara, omrežna, zidna, razstavlj., 12HE, V580xŠ550xG400, IP33

**SCHRACK-Info**
TEHNIČNE INFORMACIJE

- Prašno lakirano ohišje iz jeklene pločevine
- Višina: 12 HE
- Širina: 550 mm
- Globina: 400 mm
- Barva: svetlo siva RAL7035
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Polna steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 5 mm, vklj. s ključavnico in 2 ključema
Smer odpiranja vrat desno, možna predelava v levo odpiranje.
Kot odpiranja vrat: 130°
- 19" letve (2 kosa), pocinkane, brezstopenjsko globinsko nastavljive
- Možnost kablskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtne steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče. Prekritje lahko preprosto izlomite z enostavnim orodjem, npr. izvijačem.
- Pasivno hlajenje skozi prezračevalne reže z izmenjavo toplote z zunanjim okoljem.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla na vratih pri največjem razmiku: 550 – 35 mm
- Ozemljitev:
M8-ozemljitvena točka v zadnjem predelu omare
Ozemljitvene povezave za vse snemljive dele priložene
- Na voljo obsežen pribor (spajalne plošče, police, letve z vtičnicami, organizatorji kablov, slepe plošče itd.)
- Enota: inč (cola, palec): 1" = 25,4 mm, višinska enota: 1 HE = 1,75" = 44,45 mm


Tehnični podatki

neto širina (mm)	550,00
neto višina (mm)	580,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	18,40
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	12U-580mm
izdelek	zidna omara, razstavljena, Flatpack, IP20
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
opcijski strešni ventilator	ne
Osnovni opis	ohišje

Tabela datoteke: Omara, omrežna, zidna, razstavlj., 12HE, V580xŠ550xG400, IP33

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Merska skica: Omara, omrežna, zidna, razstavlj., 12HE, V580xŠ550xG400, IP33

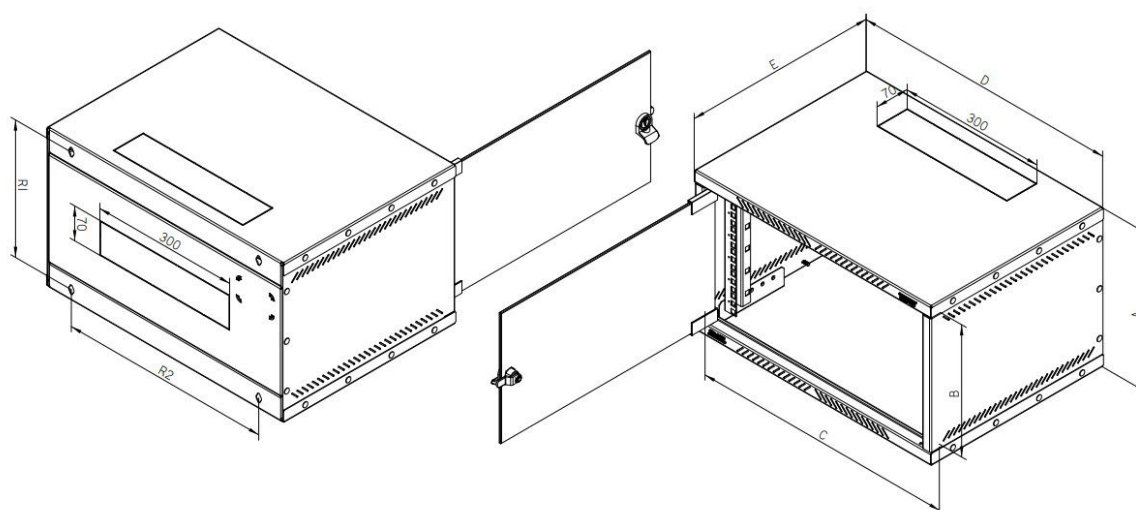

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

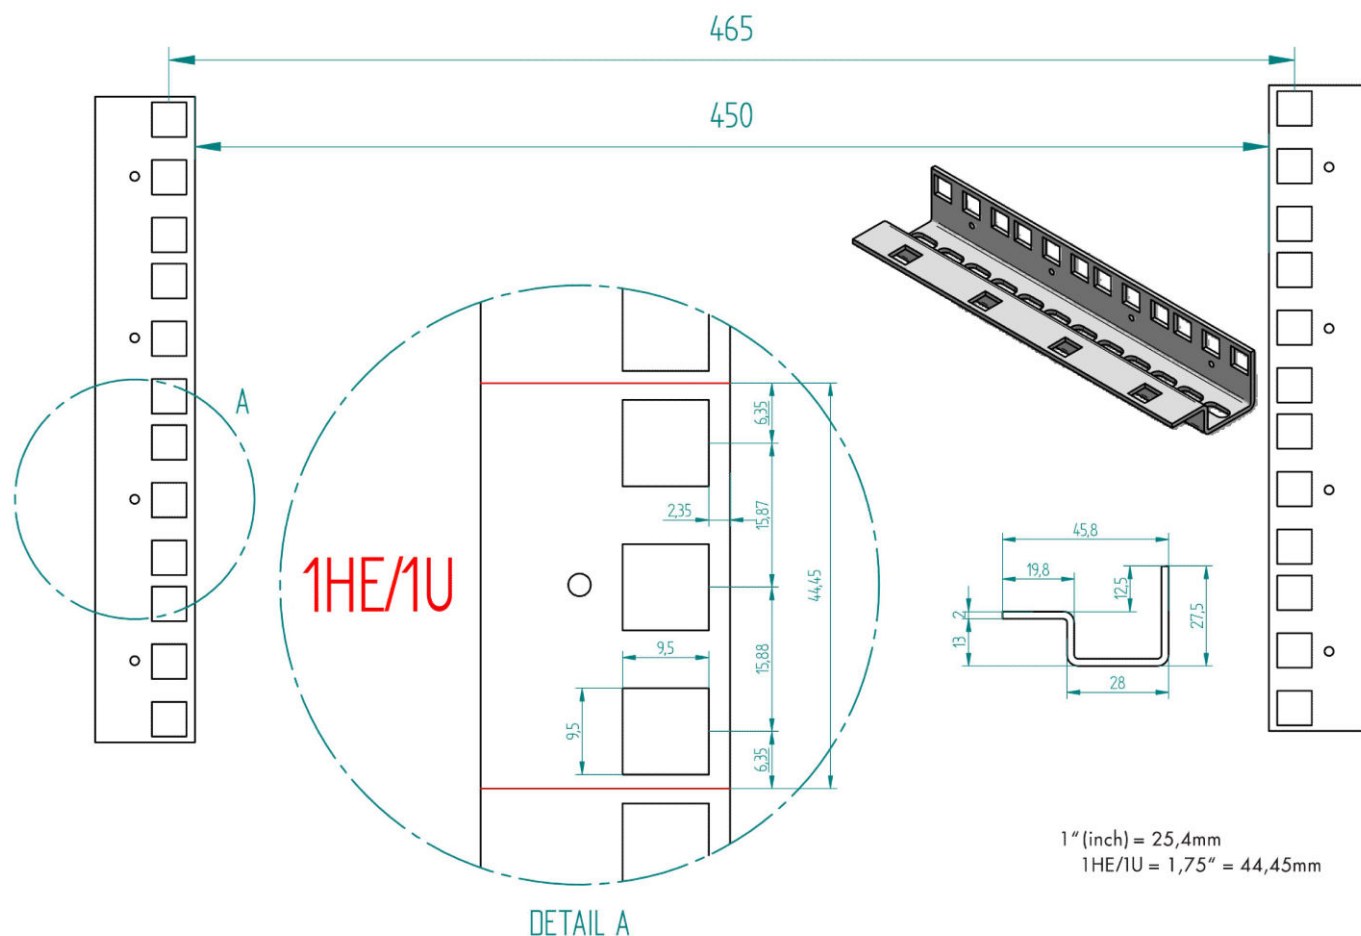


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, razstavljlj., 12HE, V580xŠ550xG400, IP33	DW125540
dodatni pribor	
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 50kg, G=350mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14835-C
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A