


Podatkovni list izdelka: DW21605D--

Omara, omrežna, zidna, dual, 21HE, 1035x600x515(VxŠxG), IP30

**SCHRACK-Info**
TEHNIČNE INFORMACIJE

- Primerne za naprave ter opremo za informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo
- Idealne za postavitve v pisarniških in tehničnih prostorih
- Prašno lakirano ohišje iz upognjenih delov iz jeklene pločevine
- Dvodelna konstrukcija omogoča naknadno odpiranje ohišja in s tem dostop do vgrajenih komponent od zadaj.
- Razpoložljive višine: 4, 6, 9, 12, 15, 18 in 21 HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 515/615 mm
- Barva: svetlo siva RAL7035
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Cela Steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 5 mm, vklj. s ključavnico in 2 ključema
- Smer odpiranja vrat desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Kot odpiranja vrat: maks. 180°
- 19"-letve (2 kosa), pocinkane, brezstopenjska nastavitve globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtini steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče.
- Krtačasti uvod kablov (1x) priložen
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev popolnoma predožičena
- Ozemljitvena točka M8 priložena
- Priložen montažni material: po 8 kosov kletkastih matic in vijakov M6, 4x zidni vložki 10x50 in 4x vijaki M6x50 ter podložke
- Na voljo obsežen pribor (spajalne plošče, police, letve z vtičnicami, organizatorji kablov, slepe plošče itd.)
- Omara je dobavljena popolnoma sestavljena
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla na vratih pri največjem razmiku: Š600 – 25 mm

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	600,00
Neto višina (mm)	1.085,00
Neto globina (mm)	515,00
Neto teža (kg)	34,50
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Primerno za višino (HE)	21U-1035mm
Izdelek	Zidna omara dual IP20


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Opcija strešni ventilator	Ne
Osnovni opis	Ohišje

Tabela datoteke: Omara, omrežna, zidna, dual, 21HE, 1035x600x515(VxŠxG), IP30

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW06605D--	370	265	516	600	515	324	420	17,3	16,9	20
DW09605D--	500	395	516	600	515	454	420	20,5	20,1	25
DW12605D--	635	530	516	600	515	589	420	23,9	23,5	25
DW15605D--	770	665	516	600	515	724	420	27,4	27	30
DW18605D--	900	795	516	600	515	854	420	30,5	30,1	30
DW21605D--	1035	930	516	600	515	989	420	35,58	35,11	35

**Merska skica: Omara, omrežna, zidna, dual, 21HE, 1035x600x515(VxŠxG),
IP30**

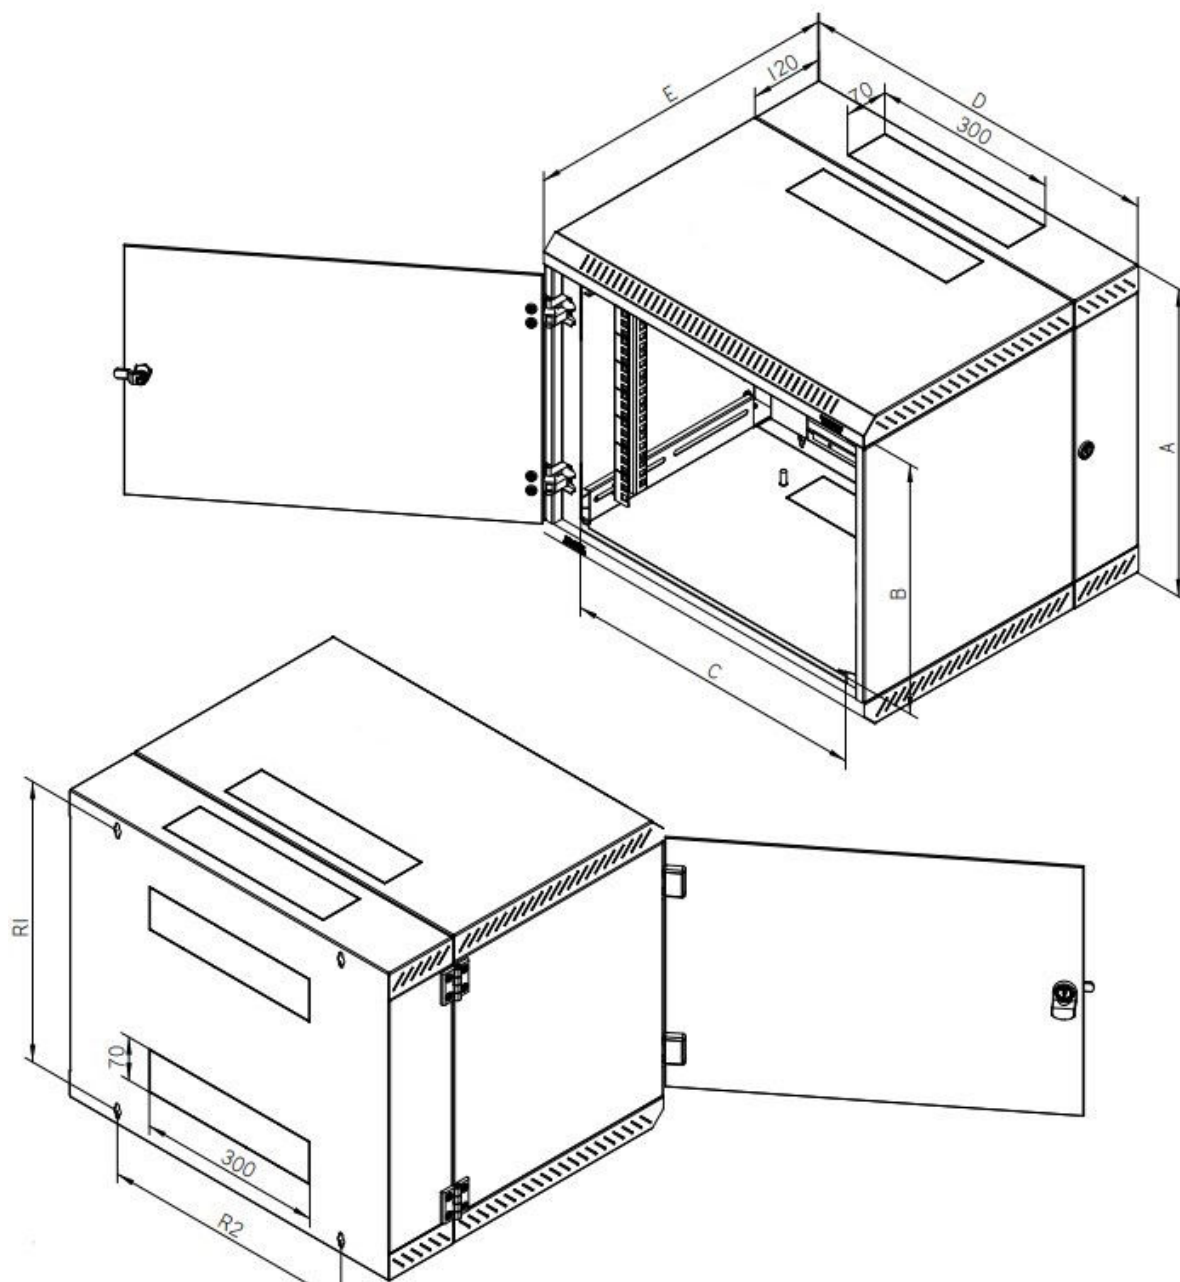

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

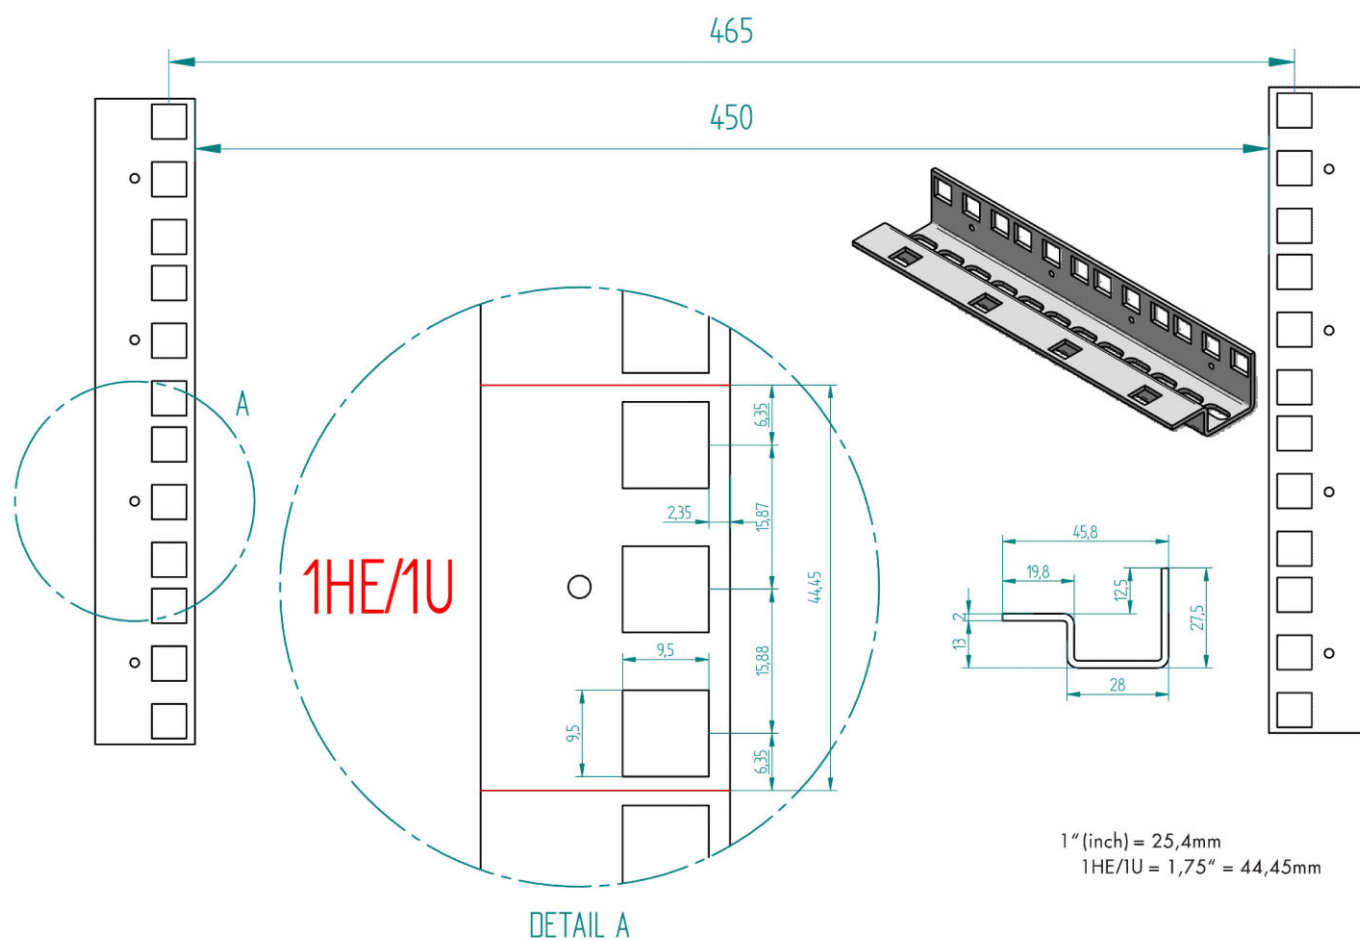


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, zidna, dual, 21 HE, 1035x600x515(VxŠxG), IP30	DW21605D
Dodatna oprema	
Polica, fiksna, 19", kovinska, 1 HE, G=350mm, maks. 50kg RAL7035	DFS14835-C
Pritrdilni komplet, 19", M6, 50x matice, vijake, podložke	DSSRA050
Svetilka LED za 19" omaro, magnetna ali vijlačna pritrditev	DV900336-A
Letev z vtičnicami, 19", 9 mestna	IU070114
Letev z vtičnicami, 19", 8 mestna s stikalom priključni kabel 2m, RAL7035	IU070124
Vrata, steklena, za DW-omaro 21 HE, š=600, pri.pol.cil. RAL7035	DWRT2167
Kotnik, montažni, za zidne omare DW 19"	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457