


Zatemnilnik 3-400 VA za zatemnilne LED s prekritjem

Za dopolnitev kompleta pri VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ je treba uporabiti enojni EV105301-- , dvojni EV105302-- , trojni EV105303-- okvir ; pri VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ je treba uporabiti posebni 55 mm enojni (EV105021--), dvojni (EV105022--) ali trojni (EV105023--) okvir.

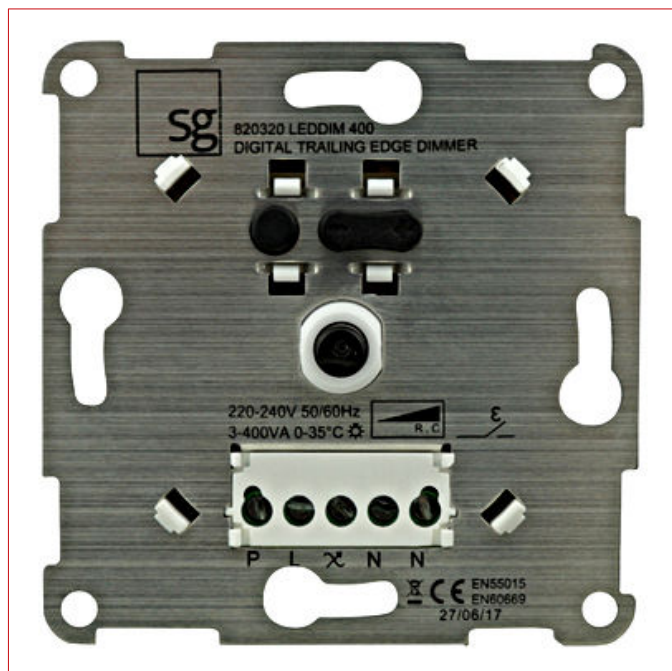

SCHRACK-Info

Zatemnilnik z vrtljivim gumbom, primeren za LED, vklop/izklop s pritiskom na gumb. Z vgrajenim potenciometrom se lahko nastavi osnovna svetlost, to je konstantna vrednost svetlosti, ki je enaka ob vsakem vklopu. Prekritje zatemnilnika je že vključeno v dobavo in ga ni treba posebej naročiti.




Tehnični podatki

neto širina (mm)	71,00
neto višina (mm)	71,00
neto globina (mm)	42,00
neto masa (kg)	0,07
serija	VISIO 50


Tehnični podatki - Nadaljevanje

oblika	CUBIC CLASSIC
tip izdelka	zatemnilnik
tip zatemnilnika	zatemnilnik, breme RC
vrsta obremenitve	omska kapacitivna
zatemnilni svetlobni vir	visokonapetostna halogenska žarnica niskonapetostna halogenska žarnica z elektronskim napajalnikom zatemnilna 230V LED sijalka žarnica z žarilno nitko
območje zmogljivosti	3–400 W/VA
delovna napetost AC (V)	230
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
obratovalna temperatura	0 °C do +35 °C
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	bela
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60669-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni s kabelsko votlico trdi fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	ABS pocinkano jeklo
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	71x71x42
vgradna globina (mm)	35

Anschlussplan

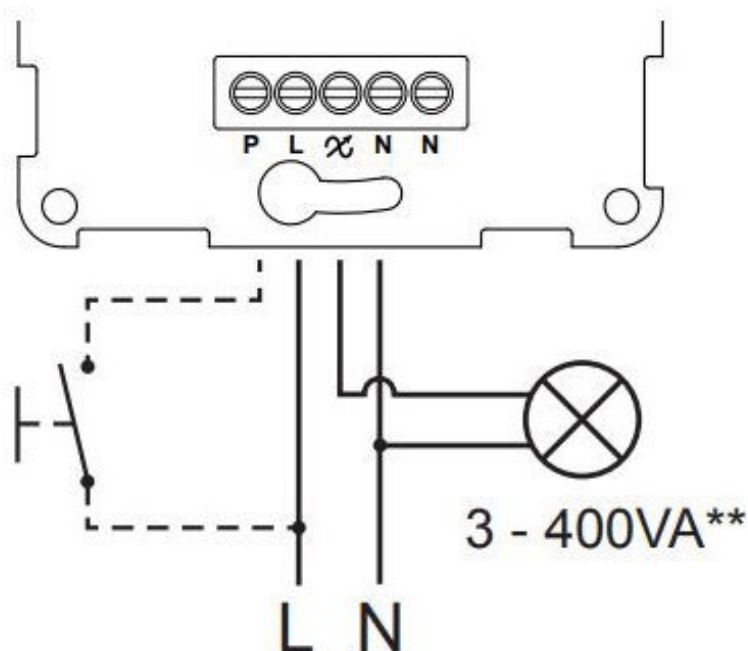

Abmessungen (mm)

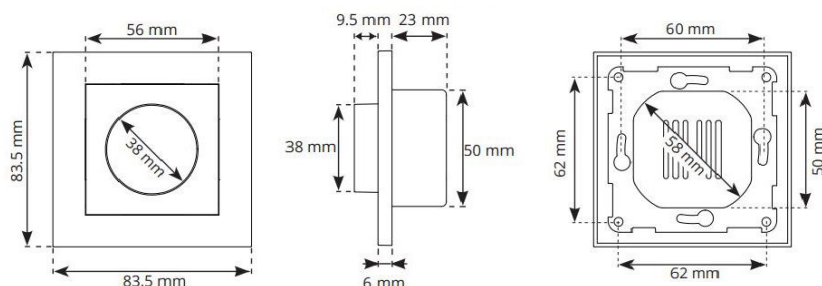

Opis	Šifra
Zatemiľnik 3-400 VA za zatemiľne LED s prekriťem Za dopolnitev kompleta pri VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ je treba uporabiti enojni EV105301-- , dvojni EV105302-- , trojni EV105303-- okvir ; pri VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ je treba uporabiti posebni 55 mm enojni (EV105021--), dvojni (EV105022--) ali trojni (EV105023--) okvir.	EV103025