


Podatkovni list izdelka: EV112210--

Ploščica S 50 s prozornim kontrolnim okencem, simbol zvonca

VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, antracitno siva

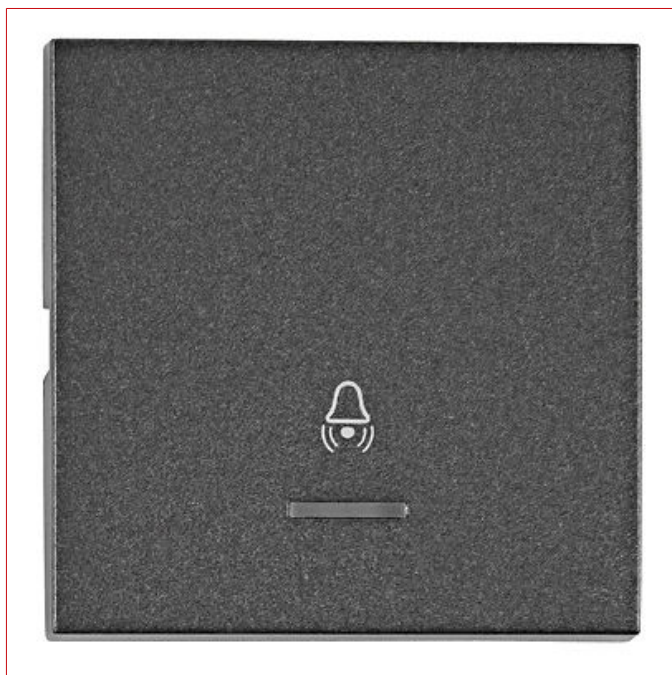

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	50,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	7,00
neto masa (kg)	0,01
serija	VISIO S 50
oblika	CLASSIC
tip izdelka	ploščica
način pritrditve	z natikom
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	antracitno siva
material	ABS
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
mere (mm)	50x50x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ploščica S 50 s prozornim kontrolnim okencem, simbol zvonca VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, antracitno siva	EV112210
dodatni pribor	
Stikalo, menjalno, z lučko za orientacijo, vzmetna sponka VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100113
Tipkalo, lučka za orientacijo, 1 NO, vzmetne sponke VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100121
Stikalo, menjalno, s kontrolno lučko, vzmetna sponka VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100115
Stikalo s kontrolno lučko, 1-polno, vzmetne sponke VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100103
Stikalo, izklopno, kontrolna lučka, 2-polno VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vijaka sponka	EV100108
Tipkalo z lučko za orientacijo L-N, zapiralni kontakt, 10A VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), primerno za navzkrižno povezavo z drugimi tipkali, naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100130
Okvir, enojni, CLASSIC, antracitno siv VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115001
Okvir, dvojni, antracitno siv, design CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115002