

Podatkovni list izdelka: EV121054--

Vtičnica z ozemljit. konico, povečana zaščita pred dotikom

povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijačna sponka, srebrna



SCHRACK-Info

Enostavna Šuko vtičnica je sestavljena iz kovinskega nosilnega okvirja (vroče cinkano jeklo) in prekritja iz ABS umetne mase. Rezkan utori za natančno vodoravno ali navpično poravnavo več stikal ali Šuko vtičnic.




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,20
serija	VISIO 50
dizajn	CLASSIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji

Tehnični podatki - Nadaljevanje

način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	srebrna
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60669-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	ABS umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Abmessungen (mm)

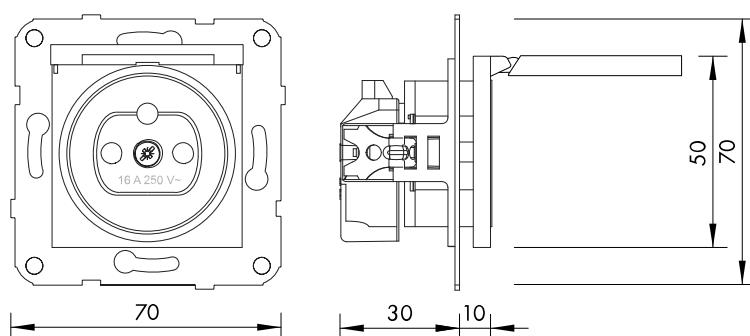

Opis	Šifra
Vtičnica z ozemljit. konico, povečana zaščita pred dotikom povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijaka sponka, srebrna	EV121054