


Podatkovni list izdelka: H6GTR03K0R

# Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rdeč, 3,0m

10GB, LSOH, 4PPoE 100W, PREMIUM



## SCHRACK-Info

Povezovalni oz. Povezovalni oz. spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah, RJ45/RJ45, oklopljen, vezava 1:1. Za hitrosti prenosa do 10 Gigabit Ethernet. Pasovna širina do 500 MHz. Uporabljeni kabel zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti podatkov zaradi oklopa s folijo, kakor tudi zaradi 360° oklopljenih RJ45 konektorjev. Ta spajalni kabel je primeren za uporabo v pisarnah in računalniških centrih.

### Standardi:

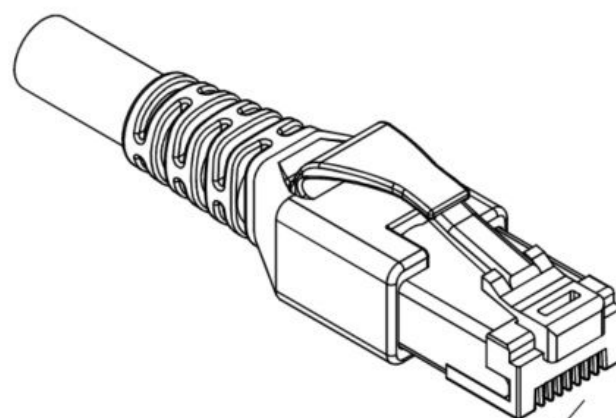
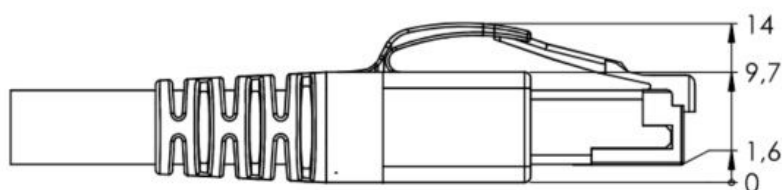
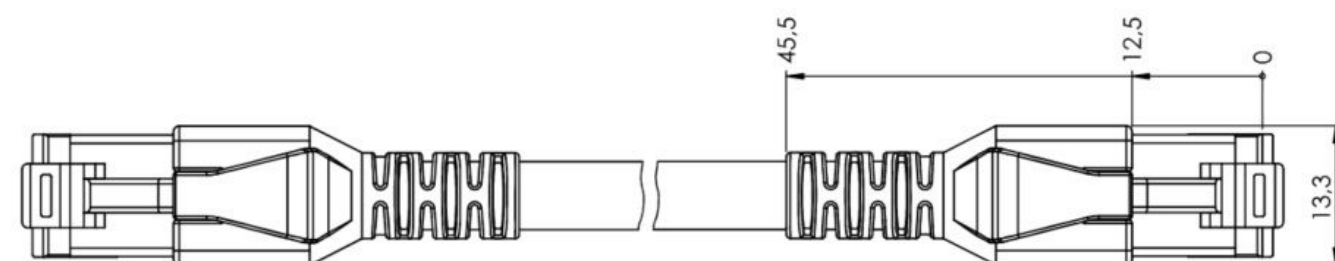
- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; telefon
- Razporeditev pinov: EIA/TIA 568B 1:1
- kat. 6A, ISO/IEC 11 801 izd.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 izd.3.0 (2010-07)

## Tehnični podatki

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| kategorija      | Cat.6A                              |
| sestava kabla   | 4x2xAWG26/7                         |
| kabelski oklop  | S/FTP                               |
| vodnik          | finožični vodnik AWG 26/7 (0,457mm) |
| vezava          | 1:1                                 |
| hitrost prenosa | 10Gbit                              |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| število paric                         | 4            |
| oklop                                 | oklopljen    |
| kabelski plašč                        | LS0H         |
| funkcija svetilke                     | brez LED     |
| neto masa (kg)                        | 0,11         |
| barva                                 | rdeča        |
| min. temperatura okolja (°C)          | -25          |
| maks. temperatura okolja (°C)         | 60           |
| temperaturno območje - delovanje (°C) | -25 do +60   |
| temperaturno območje - montaža (°C)   | +0 do +50    |
| impedanca (Ohm)                       | 100 ± 5      |
| izolacijska upornost (MΩ*km)          | ≥ 2000MΩ/km  |
| Propagation delay (ns/m)              | ≥ 10MHz: 4,5 |
| RoHS                                  | v skladu z   |
| Loop resistance (Ω/km)                | 300          |
| 4PPoE                                 | da           |
| dolžina spajalnega kabla (m)          | 3,0          |
| neto širina (mm)                      | 240,00       |
| neto višina (mm)                      | 200,00       |

**Merska skica: Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rdeč, 3,0m**

Abmessungen RJ 45  
nach IEC 60603-7  
dimension RJ45  
according to IEC 60603-7

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                    | NVP (%) | Teža bakra (kg/km) | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rdeč, 3,0m<br>10GB, LS0H, 4PPoE 100W, PREMIUM |         |                    | H6GTR03K0R |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                   |         |                    |            |
| S-JACK modul RJ45, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB<br>v škatli 24 kosov         |         |                    | HSEMRJ6GS2 |
| Modul RJ45, S-JACK, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB<br>posamezno pakiranje      |         |                    | HSEMRJ6GS1 |
| Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, okloplj., Cat.6a, 10GB 4PPoE 100W<br>(SFB)                  |         |                    | HSEMRJ6GBA |
| Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W<br>AMD2                    |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LS0H-3, Dca, 35%<br>moder, na meter           | 79      | 34                 | HSEKP422HP |
| Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, 40%<br>moder, na meter           | 80      | 30                 | HSEKP422HK |
| Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% moder<br>kolut 500m              | 77      | 25                 | HSKP423PP5 |
| Kabel F/FTPCat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, moder<br>na meter                  | 79      | 20                 | HSEKP423HA |