

Podatkovni list izdelka: HDCR100047

IS-1 omara mrežna s prezračevanjem 2-delna 80x210x100

s stranicama RAL7035 svetlo siva



SCHRACK-Info

Opremljena z zastekljenimi sprednjimi vrati, zaprto hrbtno steno in s podstavkom s pasivnim prezračevanjem. IS-1 omrežne omare so na voljo z enokrilnimi ali dvokrilnimi vrati. Enostavna napeljava kablov skozi odprt okvir na dnu in streho s kabelskimi uvodnicami. Ogrodje in vsa prekritja so visokokakovostno, robustno prašno lakirana.

Odmik ogrodja spredaj: 112 mm**Statična obremenitev:** bis zu 18.000N

Material

Ogrodje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 0,75 mm

482,6 mm (19")-letev za montažo, perforirana: jeklena pločevina 2,0 mm

Steklo: enoslojno varnostno steklo 3,00 mm

Površina

Ogrodje in vsa prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

Oprema

- 1 ogrodje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- 4 galvansko pocinkane 482,6 mm (19")-leste za montažo s sprednjimi in stranskimi kvadratnimi
- perforacijami za namestitev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vklj. z rasterjem višinskih enot in označbami v obeh smereh
- 1 sprednja vrata, jeklena pločevina, z enoslojnim varnostnim steklom 3 mm, z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333 ter 4-točkovnim zaklepanjem

- 1 zadnja vrata, jeklena pločevina, zaprta, z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333, 4-točkovnim zaklepanjem
- 2 stranici, pritrditev z vijaki, opcijsko z vrtljivim zapahom (samo pri omarah s stranicami, glejte tabelo)
- 1 streha, dvodelna, z izrezanimi odprtinami ob straneh in zadaj za uvod kablov (ne pri Š600) ter za največ 6 ventilatorjev, zadnja odprtina za uvod kablov zaprta s krtačasto letvijo
- 2 aktivna ventilatorja s priključnim kablom (samo pri omrežnih omarah s prezračevanjem, glejte tabelo)
- Odprt okvir na dnu, 1 podstavek V=100 mm, pasivno prezračevanje (pri omrežnih omarah 47 HE priložen nepakiran)
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kapicami (priložene nepakirane)

Preizkusi/standardi


Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540

Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	2.100,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Višina (HE)	43
Neto teža (kg)	158,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	60
Razmik (mm)	747

Merska skica: IS-1 omara mrežna s prezračevanjem 2-delna 80x210x100

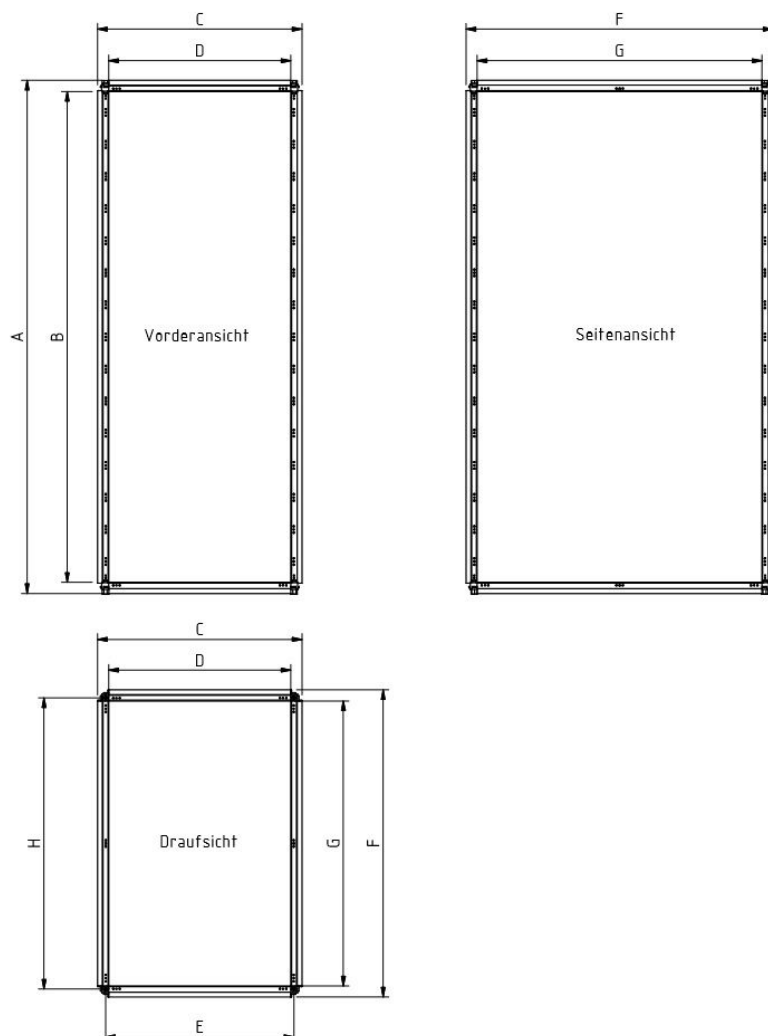

Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5

zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)

A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Merska skica: IS-1 omara mrežna s prezračevanjem 2-delna 80x210x100


Anreihverbinder + Maße bei IS1




Höhenverstellfuß
M12x35



Detail A
Anreihverbinder mit Trennwand

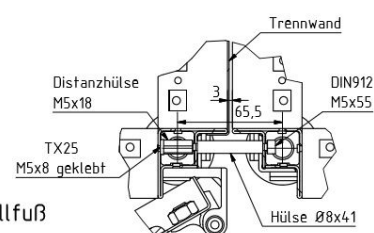

Detail B
Anreihverbinder mit Seitenwand

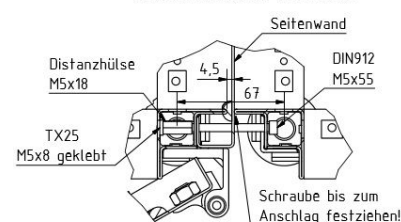

Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB			Y	T	Z
	B	je SW	je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	297	234,5
600	597			534,5	597	534,5
700	697			634,5	697	634,5
800	797			734,5	797	734,5
1000	-			-	997	934,5
1200	-			-	1197	1134,5

Opis

Šifra

IS-1 omara mrežna s prezračevanjem 2-delna 80x210x100
s stranicama RAL7035 svetlo siva

HDCR100047