

Podatkovni list izdelka: HDCR100091

# IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x220x100 RAL7035

svetlo siva



## SCHRACK-Info

Vsestransko uporabna, od majhnih računalniških sob do velikih podatkovnih centrov. Prilagodljivo razširljiva za uporabo v hladnih ali vročih sklopih omar s hodnikom. Opremljena z vrati s pasivnim prezračevanjem (enokrilna ali dvokrilna) in streho za uvod kablov od zgoraj. Ogradje in vsa prekritja so visokokakovostno, robustno prašno lakirana.

**Odmik ogradja spredaj** 112 mm**Statična obremenitev:** bis zu 18.000N**Material**

Ogradje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 0,75 mm

482,6 mm (19")-letev za montažo, perforirana: jeklena pločevina 2,00 mm

**Površina**

Ogradje in vsa prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

**Oprema**

- 1 ogradje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- 4 galvanско pocinkane 482,6 mm (19")-leste za montažo s sprednjimi in stranskimi kvadratnimi perforacijami za namestitvev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vklj. z rasterjem višinskih enot in označbami v obeh smereh (pri omarah B700 asimetrično desno razporejeno)
- 1 sprednja vrata, pasivno prezračevanje (81 % šesterokotna perforacija SW 6-6,7), z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333 ter 4-točkovnim zaklepanjem

- 1 zadnja vrata, pasivno prezračevanje (81 % šesterokotna perforacija SW 6-6,7), z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333, 4-točkovnim zaklepanjem
- 2 stranici, pritrditev z vijaki, opsijsko z vrtljivim zapahom (samo pri omarah s stranicami, glejte tabelo spodaj)
- 1 streha, dvodelna, z vtisnjenimi odprtinami ob straneh in zadaj za uvod kablov (ne pri Š600) ter za največ 6 ventilatorjev, zadnja odprtina za uvod kablov zaprta s krtačasto letvijo
- Odprt okvir na dnu
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kopicami (priložene nepakirane)
- 1 ozemljitveni komplet, montiran (ozemljitev vseh ravnih delov, centralna ozemljitvena točka)

#### Preizkusi/standardi


Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540

Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")


## Tehnični podatki

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Neto širina (mm)                  | 700,00                 |
| Neto višina (mm)                  | 2.200,00               |
| Neto globina (mm)                 | 1.000,00               |
| Barva                             | RAL 7035 (svetlo siva) |
| Višina (HE)                       | 47                     |
| Neto teža (kg)                    | 135,00                 |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -10                    |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 60                     |
| Stopnja zaščite                   | IP20                   |
| Razmik (mm)                       | 747                    |

## Merska skica: IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x220x100 RAL7035

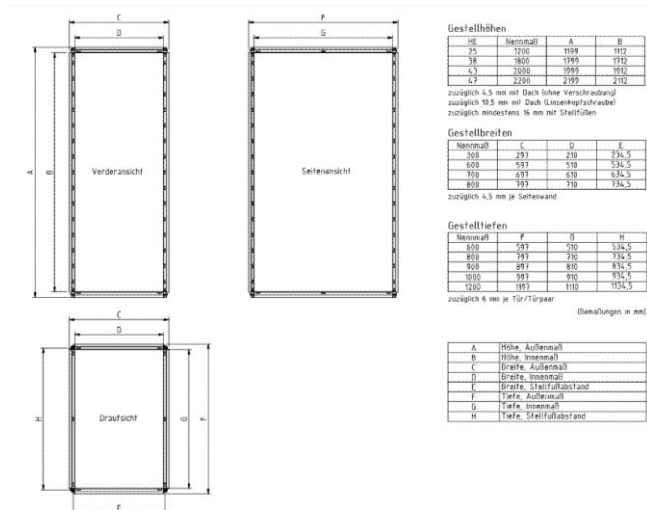

# Merska skica: IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x220x100 RAL7035

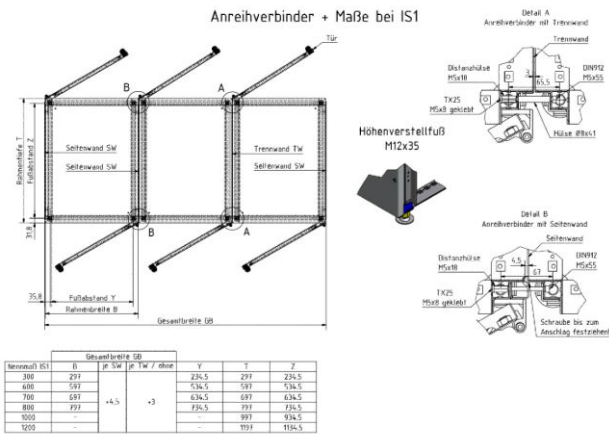

| Opis | Šifra |
|------|-------|
|------|-------|

IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x220x100 RAL7035  
svetlo siva

HDCR100091