

Podatkovni list izdelka: HDCR100155

IS-1 omara, zaščitna, IP54 s stranicama 80x210x100 RAL7035

svetla siva



SCHRACK-Info

S stopnjo mehanske zaščite IP54, posebej zasnovana za uporabo v industriji in zahtevnih okoljih. Nudi zaščito pred tujki, brizganjem vode in vodnimi curki iz vseh smeri. Idealna tudi za klimatske in pisarniške rešitve (opcijsko zvočna izolacija). Opomba: posebne kabelske uvednice, npr. prirobnice in podobno so dobavljive po naročilu.

Odmik ogrodja spredaj: 112 mm**Statična obremenitev:** do 18.000N**Material:**

Ogrodje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 1,50 mm

482,6 mm (19")-letev za montažo, perforirana: jeklena pločevina 2,00 mm

Steklo: enoslojno varnostno steklo 3,00 mm

Površina:

Ogrodje in vsa prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

Oprema:

- 1 ogrodje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- 4 galvanско pocinkane 482,6 mm (19")-leste za montažo s sprednjimi in stranskimi kvadratnimi perforacijami za namestitev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vklj. z rasterjem višinskih enot in označbami v obeh smereh
- 1 sprednja vrata, enokrilna, z enoslojnim varnostnim steklom 3 mm, z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333 ter 4-točkovnim zaklepanjem

- 1 zadnja vrata, enokrilna, jeklena pločevina, zaprta, z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključ EK333, 4-točkovno zaklepanje
- 2 stranici, pritrditev z vijaki, od globine 1.000 mm dvodelne
- 1 streha, enodelna, zaprta
- 1 prekrivna plošča za dno
- 1 podstavek V 100 mm, zaprt
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kavicami (priložene nepakirane)
- 1 ozemljitveni komplet, montiran (ozemljitev vseh ravnih delov, centralna ozemljitvena točka)

Preizkusi/standardi:


Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540

Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")


Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	2.100,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Višina (HE)	43
Neto teža (kg)	170,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	60

Merska skica: IS-1 omara, zaščitna, IP54 s stranicama 80x210x100 RAL7035

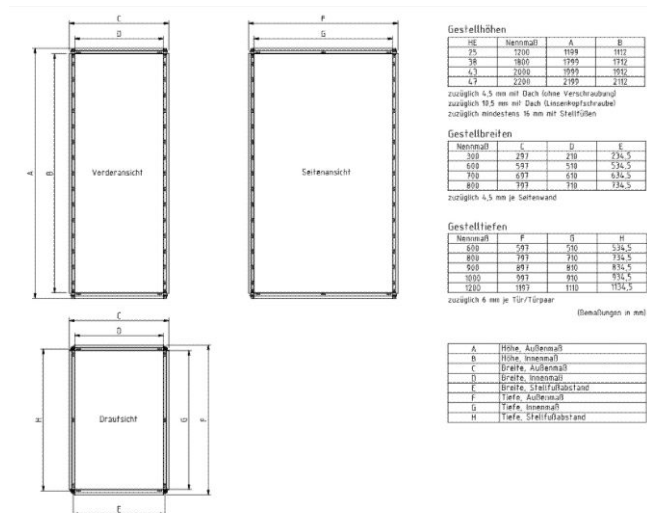

Merska skica: IS-1 omara, zaščitna, IP54 s stranicama 80x210x100 RAL7035

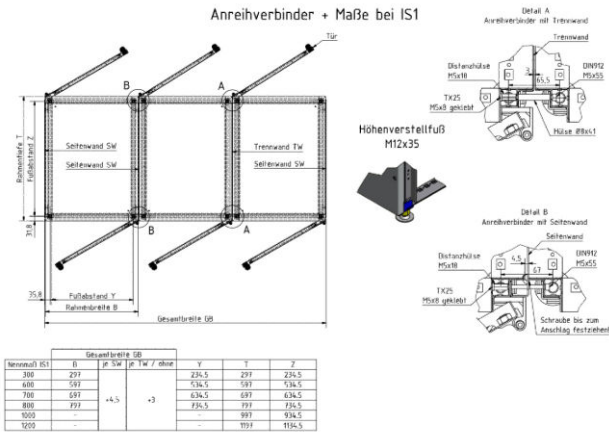

Opis	Šifra
------	-------

IS-1 omara, zaščitna, IP54 s stranicama 80x210x100 RAL7035
svetla siva

HDCR100155