

Podatkovni list izdelka: HDCR100170

# IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL9005 črna



## SCHRACK-Info

**Predelki:** 2

**HE na predelek:** 23

**Material:**

Ogrodje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 1,50 mm

482,6 mm (19")-letve za montažo: jeklena pločevina 2,00 mm

**Površina:**

Ogrodje: prašno lakirano

Prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

**Obremenitev (statična):** 250 N/HE

**Odmik ogrodja spredaj:** 112 mm

**Razdalja med nivoji:** 747 mm

**Oprema:**

- 1 ogrodje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- Na predelek 4 galvanjsko pocinkane 482,6 mm (19")-profilne letve za namestitev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vključno z oznakami za višinske enote
- Ločitev toplega in hladnega prostora v vsakem predelku
- Na predelek 1 sprednja vrata, enokrilna, pasivno prezračevanje (zračna prepustnost 81 %), z vrtljivim ročajem, pripravljeno za DIN-profilni polcilinder 30/10, 2-točkovno zaklepanje

- Na predelek 1 zadnja vrata, enokrilna, pasivno prezračevanje (zračna prepustnost 81 %), z vrtljivim ročajem, pripravljeno za DIN-profilni polcilinder 30/10, 2-točkovno zaklepanje
- 2 stranici , 2-delni, pritrditev z vijaki
- 1 streha, 1-delna, zaprta (samo pri Š 600) oz. s kabelskimi uvodnicami (pri Š 800)
- Glede na izvedbo 1 oz. 2 pregradni polici
- 1 prekrivna plošča za dno s kabelskimi uvodnicami
- Glede na izvedbo 1 do 4 kabelski kanali
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kopicami (priložene nepakirane)
- 1 ozemljitveni komplet, montiran (ozemljitev vseh ravnih delov, centralna ozemljitvena točka)


#### Standardi:

- Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540
- Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")


## Tehnični podatki

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Neto širina (mm)                  | 800,00              |
| Neto višina (mm)                  | 2.200,00            |
| Neto globina (mm)                 | 1.000,00            |
| Barva                             | RAL 9005 (Jet črna) |
| Višina (HE)                       | 46                  |
| Neto teža (kg)                    | 165,00              |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -10                 |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 60                  |
| Stopnja zaščite                   | IP20                |

## Merska skica: IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL9005 črna

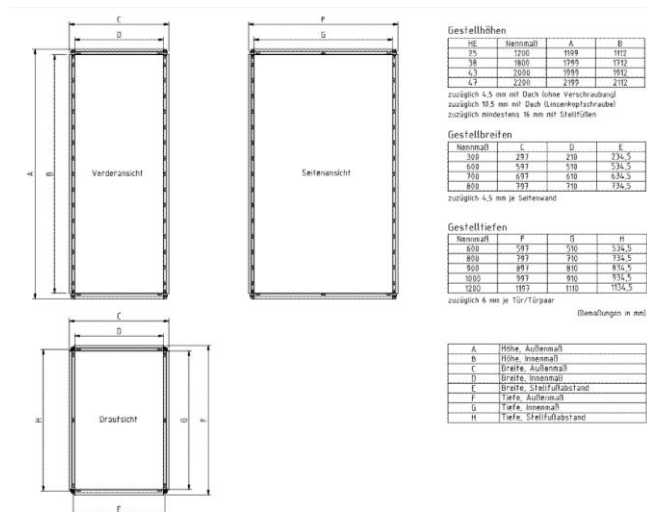

## Merska skica: IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL9005 črna

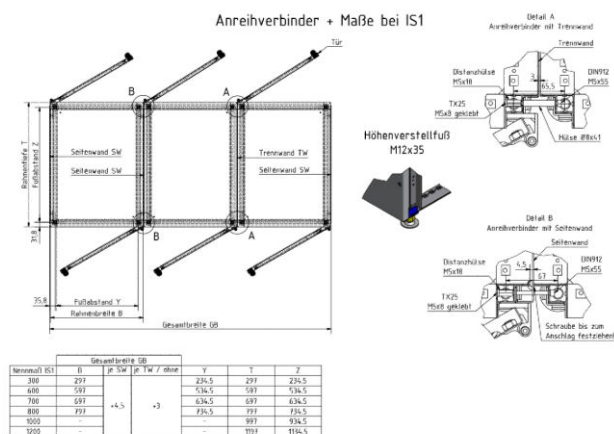

Opis

Šifra

IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL9005 črna

HDCR100170