



Podatkovni list izdelka: HLP23TT03F

Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3

LSOH, aqua-moder, 3,0m

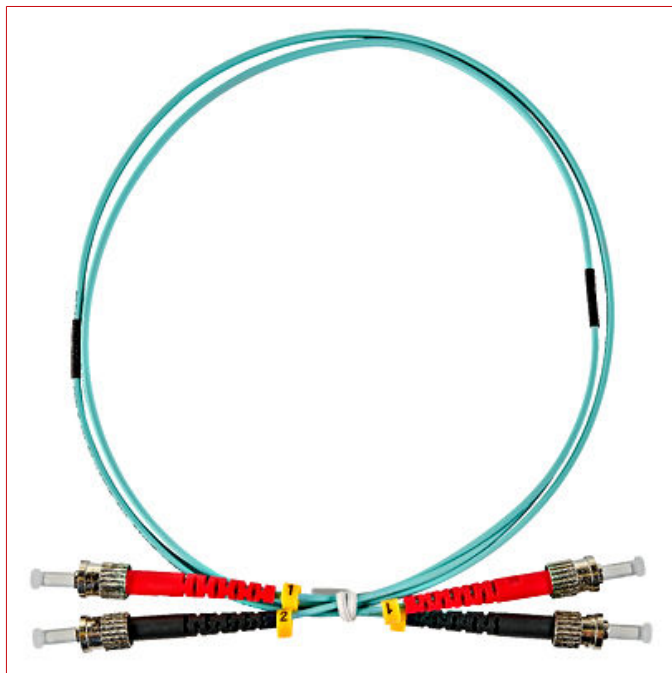

SCHRACK-Info

Večrodovni spajalni kabli se uporabljajo predvsem za komunikacijo na kratke razdalje z visokimi prenosnimi hitrostmi, na primer znotraj stavbe ali na območju kampusa. Večrodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani večrodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- ST/UPC - ST/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.651.1, IEC 60793-2-10
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri


- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih
- ATM, SONET in WDM



Tehnični podatki

standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	ST/ST
dolžina spajalnega kabla (m)	3
vlakna	50/125 OM3 Multimode
kabelski plašč	LS0H
barva	aqua
vstavna izguba tipično (dB)	$\leq 0,25$
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥ 30
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
neto širina (mm)	210,00
neto višina (mm)	320,00
neto masa (kg)	0,14

Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3

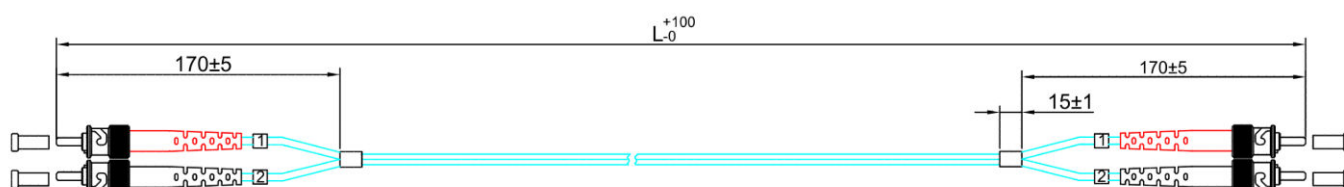

Opis	Šifra
Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3 LSOH, aqua-moder, 3,0m	HLP23TT03F