



Podatkovni list izdelka: HLP29CM02F

# Kabel optični spajalni Duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2

2,0m, LSOH, rumen

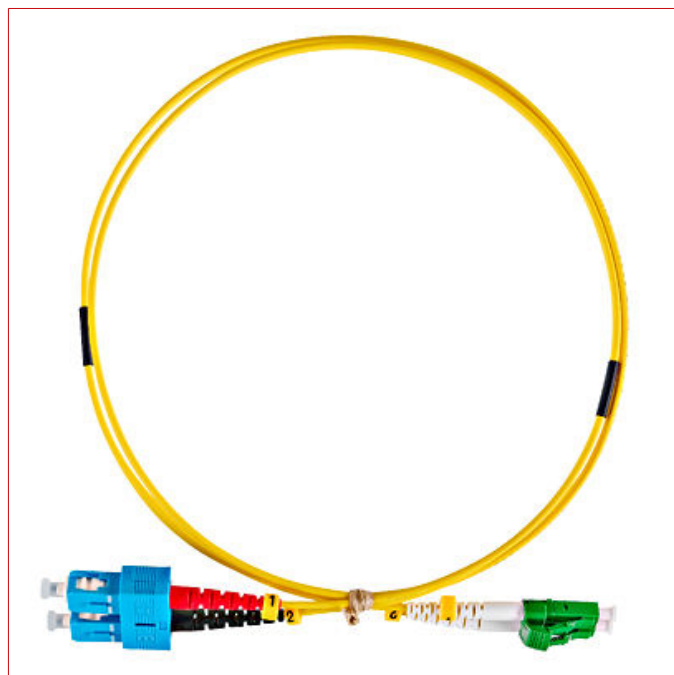

## SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter tudi za visokohitrostna mestna in dostopovna omrežja. Enorodovni spajalni kabli imajo LSOH plašč. Ustrezajo standardom IEC ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so opremljeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

### FUNKCIJE

- SC/UPC - LC/APC konektorji
- Plašč z nizko emisijo dima, brez halogenov (LSOH)
- 900 µm tesen buffer
- Enorodovni optični kabli so skladni s standardi ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali, skladni z REACH, RoHS in SvHC

### UPORABA


- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in glasovne storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih

- ATM, SONET in WDM

## Tehnični podatki

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| neto širina (mm)                              | 170,00                        |
| neto višina (mm)                              | 200,00                        |
| neto masa (kg)                                | 0,11                          |
| standard za izdelek                           | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| standard konektorja                           | IEC 61754                     |
| kombinacija konektorjev                       | SC UPC/LC APC                 |
| dolžina spajalnega kabla (m)                  | 2,0                           |
| vlakna                                        | 9/125 OS2 Singlemode          |
| kabelski plašč                                | LSOH                          |
| barva                                         | rumena                        |
| premer (mm)                                   | 2 x 2,2                       |
| vstavna izguba tipično (dB)                   | ≤0,25                         |
| izgube zaradi povratnega signala tipično (dB) | APC ≥60 / UPC ≥50             |
| min. temperatura okolja (°C)                  | -20                           |
| maks. temperatura okolja (°C)                 | 60                            |

## Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2

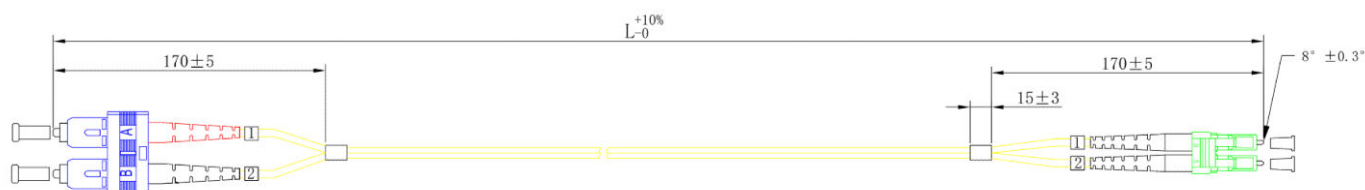

| Opis                                                                            | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kabel optični spajalni Duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2<br>2,0m, LSOH, rumen | HLP29CM02F |