


Podatkovni list izdelka: HLP29FF00F

# Kabel optični spajalni Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2

LSOH, rumen, 0,5m



## SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter za mestna in dostopovna omrežja visokih hitrosti. Enorodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

### FUNKCIJE

- FC/UPC - FC/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

### PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih


- ATM, SONET in WDM



## Tehnični podatki

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| standard za izdelek                           | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| standard konektorja                           | IEC 61754                     |
| kombinacija konektorjev                       | FC/FC                         |
| dolžina spajalnega kabla (m)                  | 0,50                          |
| vlakna                                        | 9/125 OS2 Singlemode          |
| kabelski plašč                                | LS0H                          |
| barva                                         | rumena                        |
| vstavna izguba tipično (dB)                   | $\leq 0,25$                   |
| izgube zaradi povratnega signala tipično (dB) | $\geq 50$                     |
| min. temperatura okolja (°C)                  | -20                           |
| maks. temperatura okolja (°C)                 | 60                            |
| neto širina (mm)                              | 150,00                        |
| neto višina (mm)                              | 200,00                        |
| neto masa (kg)                                | 0,04                          |

## Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2

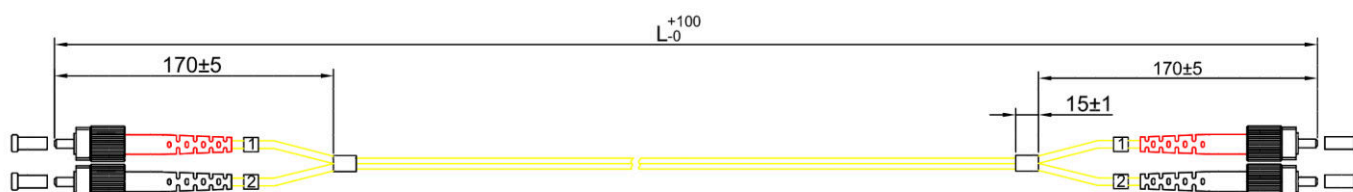

| Opis                                                                            | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kabel optični spajalni Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2<br>LSOH, rumen, 0,5m | HLP29FF00F |