

Podatkovni list izdelka: HLP29LL03F

Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 3m

LSOH-3, rumen, 3,0m



SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter za mestna in dostopovna omrežja visokih hitrosti. Enorodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektori, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- LC/UPC - LC/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih


- ATM, SONET in WDM



Tehnični podatki

standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	LC/LC
tip konektorja	LC, premer ferule 1,25 mm
dolžina spajalnega kabla (m)	3,0
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
kabelski plašč	LS0H
barva	rumena
premer (mm)	2 x 2,2
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,25
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
neto širina (mm)	200,00
neto višina (mm)	300,00
neto masa (kg)	0,11

Merska skica: Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 3m

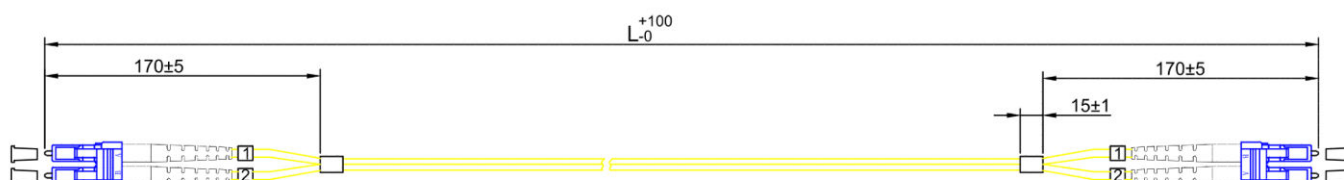

Opis	Šifra
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 3m LSOH-3, rumen, 3,0m	HLP29LL03F